


## BRIDE RETRACTABLE "TERRIFIC"



Bride compacte à came rétractable pour pièces de série qui doivent pouvoir être dégagées rapidement. Utilisation avec tables à rainures de largeur 12 à 22 mm (avec ou sans cales) et pour plateaux à trous taraudés M12, M14 et M16 (seulement sans cales).

La pièce est bloquée par un mouvement composé par la rotation de la clé.

1. sortie de la came de 30 mm.
2. la came effectue une course de serrage de 4 mm et appuie sur la pièce avec une force de serrage de 1.100 daN.

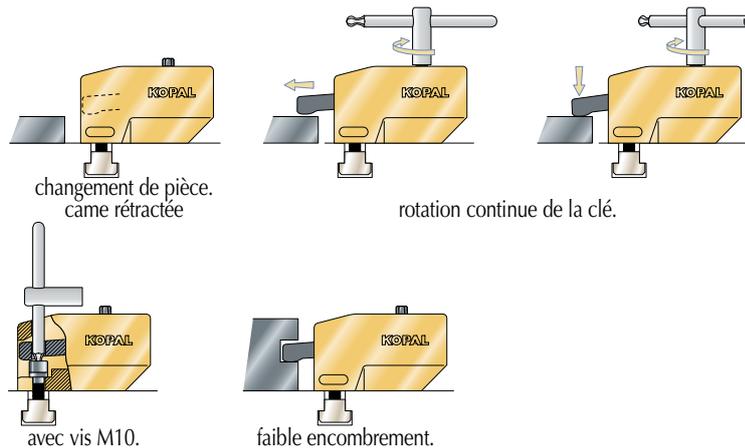

**TERRIFIC** : livré avec :



- carter en alliage d'aluminium, anodisé or.
- vis de fixation M10 x 35 – Ref. KOP.06.080 - pour utilisation dans rainure et sans cales d'épaisseur.

**TERRIFIC sans clé** : Ref. KOP.23.021



- clé de manœuvre avec 6 pans à boule – Ref. KOP.23.150.

**Caractéristiques techniques :**

- hauteur de serrage sans cales d'épaisseur : 22 à 26 mm.
- réglage en hauteur par un jeu de 6 cales d'épaisseur.
- hauteur de serrage avec cales d'épaisseur : 22 à 154 mm.



## BRIDE RETRACTABLE "TERRIFIC"




Epaisseur des cales :  
2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 mm

### ACCESSOIRES :

**Jeu de 6 cales d'épaisseur** – Ref **KOP.23.080** en aluminium et de 6 vis M10 de longueurs différentes assorties aux différentes épaisseurs.

Epaisseurs : 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 mm.

Vis de longueur : 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 mm.

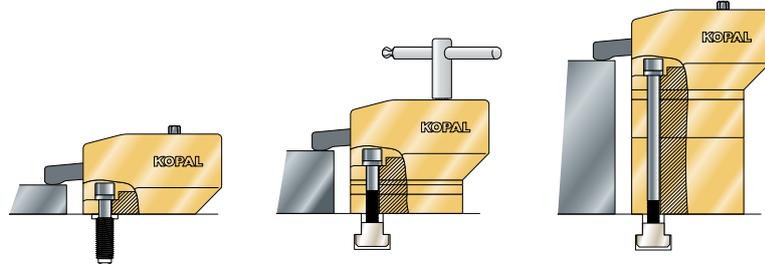

### Vis de fixation pour rainures – sans cales d'épaisseur :

- M10 x 35 - pour rainures de largeur 12 et 14 mm - Ref. **KOP.06.080** (standard)

- M10 x 40 - pour rainures de largeur 16 et 18 mm - Ref. **KOP.06.085**

- M10 x 45 - pour rainures de largeur 20 et 22 mm - Ref. **KOP.06.090**

### Vis de fixation pour plateau à trous taraudés – sans cales d'épaisseur :

- M12 x 40 – pour taraudage M12 - Ref. **KOP.06.065.**

- M14 x 45 – pour taraudage M14 - Ref. **KOP.06.070.**

- M16 x 45 – pour taraudage M16 - Ref. **KOP.06.075.**



### Tasseaux en Té – M10 en acier bichromaté jaune – pour largeur de rainure :

- 12 mm Ref. **KOP.90.100**

- 14 mm Ref. **KOP.90.105.**

- 16 mm Ref. **KOP.90.110.**

- 18 mm Ref. **KOP.90.115.**

- 20 mm Ref. **KOP.90.120.**

- 22 mm Ref. **KOP.90.125.**

- 24 mm Ref. **KOP.09.130.**

- 28 mm Ref. **KOP.90.135.**

Les tasseaux DIN 508 – Ref. 23010 en acier noirci et les tasseaux à ressort Ref. KOP.39... peuvent aussi être utilisés.

