
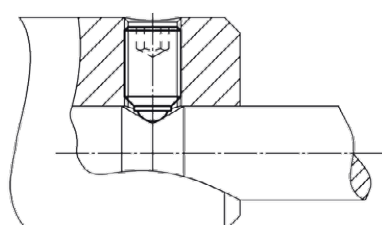
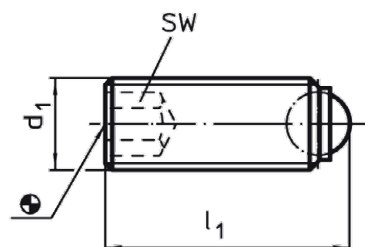
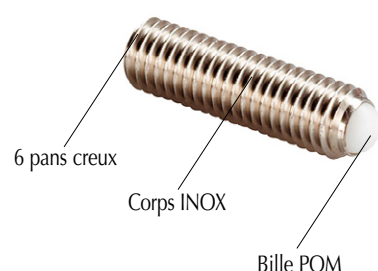


VIS DE PRESSION EN INOX A BILLE PLEINE EN INOX OU EN PLASTIQUE

H.22720

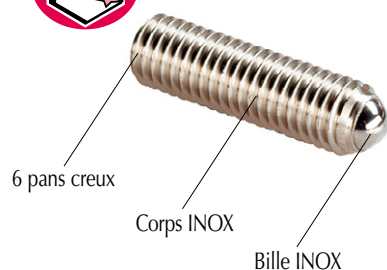

MATIERE ET EXECUTION :

Vis en INOX 1.4305.

Ref. H.22720.0750 à 0816 = bille pleine en INOX trempé

Ref. H.22720.0252 à 0308 = bille pleine en plastique blanc (POM)

REMARQUE :



Ces vis de pression sont utilisées pour le positionnement, le blocage et le bridage ou comme appui pour des surfaces parallèles ou non parallèles.

La bille en plastique est utilisée pour des pièces à usiner fragiles, sensibles à la pression.

d1	l1	Ø Bille	SW	charge stat. max (daN)		Poids (g)		Ref.	
								bille INOX	bille plastique
M3	5,0	1,5	1,5	250	-	0,15	-	H.22720.0747	-
M3	7,5	1,5	1,5			0,22	-	H.22720.0748	-
M3	10,0	1,5	1,5			0,33	-	H.22720.0749	-
M4	6,0	2,5	2	350	30	0,54	0,23	H.22720.0750	H.22720.0252
M4	8,0	2,5	2			0,61	0,35	H.22720.0752	H.22720.0253
M4	10,0	2,5	2			0,8	0,7	H.22720.0754	H.22720.0254
M4	12,0	2,5	2			0,69	0,85	H.22720.0756	H.22720.0255
M4	16,0	2,5	2			1,2	1,05	H.22720.0758	H.22720.0256
M5	8,0	3	2,5	450	50	0,8	0,76	H.22720.0760	H.22720.0262
M5	10,0	3	2,5			1,06	0,75	H.22720.0761	H.22720.0263
M5	12,0	3	2,5			1,3	1,2	H.22720.0762	H.22720.0264
M5	16,0	3	2,5			1,53	1,43	H.22720.0763	H.22720.0265
M5	20,0	3	2,5			2,2	1,9	H.22720.0764	H.22720.0266
M5	25,0	3	2,5			2,8	2,5	H.22720.0765	H.22720.0267
M6	10,8	4	3	900	90	1,53	1,1	H.22720.0770	H.22720.0272
M6	12,8	4	3			1,86	1,43	H.22720.0772	H.22720.0273
M6	16,8	4	3			2,5	2,09	H.22720.0774	H.22720.0274
M6	20,8	4	3			3,3	2,74	H.22720.0775	H.22720.0275
M6	25,8	4	3			4	3,8	H.22720.0776	H.22720.0276
M8	11,2	5,5	4	1.500	150	2,6	1,92	H.22720.0780	H.22720.0281
M8	13,2	5,5	4			3	2,4	H.22720.0782	H.22720.0282
M8	17,2	5,5	4			4,2	3,6	H.22720.0783	H.22720.0283
M8	21,2	5,5	4			5,4	4,6	H.22720.0784	H.22720.0284
M8	26,2	5,5	4			6,9	6,3	H.22720.0785	H.22720.0285
M8	31,2	5,5	4			8,4	7,8	H.22720.0786	H.22720.0286
M10	13,7	7	5	2.000	200	4,8	3,5	H.22720.0790	H.22720.0291
M10	17,7	7	5			6,2	4,8	H.22720.0792	H.22720.0292
M10	21,7	7	5			8,1	6,8	H.22720.0793	H.22720.0293
M10	26,7	7	5			11	9,4	H.22720.0794	H.22720.0294
M10	31,7	7	5			13	12	H.22720.0795	H.22720.0295
M10	36,7	7	5			15	14	H.22720.0796	H.22720.0296
M10	41,7	7	5			15	17	H.22720.0798	H.22720.0297
M12	18,0	8,5	6	3.000	300	9,3	6,8	H.22720.0800	H.22720.0301
M12	22,0	8,5	6			11	9,2	H.22720.0802	H.22720.0302
M12	27,0	8,5	6			15	12	H.22720.0803	H.22720.0303
M12	32,0	8,5	6			18	16	H.22720.0804	H.22720.0304
M12	42,0	8,5	6			25	23	H.22720.0806	H.22720.0306
M12	52,0	8,5	6			32,5	30	H.22720.0808	H.22720.0308
M16	23,3	12	8	6.000	-	22	-	H.22720.0810	-
M16	28,3	12	8			27	-	H.22720.0812	-
M16	38,3	12	8			40	-	H.22720.0814	-
M16	53,3	12	8			62	-	H.22720.0816	-

VIS DE PRESSION A PAS FIN EN INOX A BILLE PLEINE EN INOX

H.22720

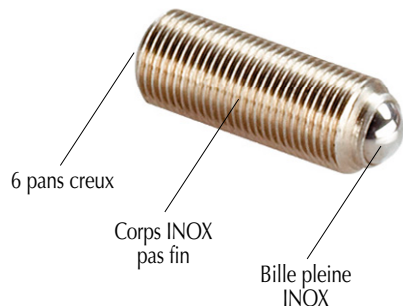

MATIERE :

Vis en INOX 1.4305.

Ref. H.22720.6050 à 6073 = avec bille pleine en INOX trempé.

REMARQUE :

Pour le positionnement.

Sur demande : avec coating frein filet.

d1	l1	l2	Ø d3	Ø Bille	SW	charge stat. max (daN)	poids (g)	Ref.
M4 x 0,35	6,0	–	–	2,5	2,0	3,5	0,4	H.22720.6030
M4 x 0,35	10,0	–	–	2,5	2,0	3,5	0,8	H.22720.6032
M4 x 0,5	6,0	–	–	2,5	2,0	3,5	0,4	H.22720.6040
M4 x 0,5	10,0	–	–	2,5	2,0	3,5	0,8	H.22720.6042
M5 x 0,5	8	7,5	2,2	3	2,5	450	0,8	H.22720.6050
M5 x 0,5	12	11,5	2,2	3	2,5	450	1,3	H.22720.6052
M6 x 0,5	10,8	10	3,2	4	3	900	1,3	H.22720.6060
M6 x 0,5	12,8	12	3,2	4	3	900	1,8	H.22720.6061
M6 x 0,5	16,8	16	3,2	4	3	900	2,4	H.22720.6062
M6 x 0,5	20,8	20	3,2	4	3	900	3	H.22720.6063
M6 x 0,5	25,8	25	3,2	4	3	900	3	H.22720.6064
M8 x 1	11,2	10	4,5	5,5	4	1.500	2,6	H.22720.6070
M8 x 1	21,2	20	4,5	5,5	4	1.500	5,4	H.22720.6073

VIS DE PRESSION "TORX" EN INOX - A BILLE PLEINE

H.22720



MATIERE :


Corps en INOX 1.4305 (AISI 303).

Bille en INOX trempé ;

REMARQUE :

La tête de vis creuse "TORX", étoile à 6 branches permet une transmission optimale de la force de serrage et une augmentation de la durée de vie.

Température d'utilisation jusqu'à 250°C.

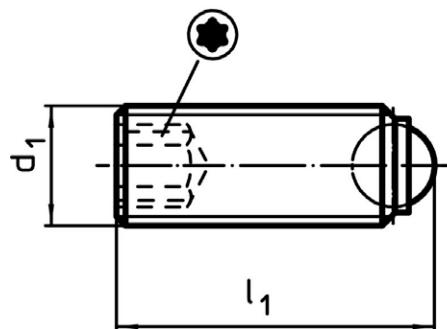

d1	l1	Ø Bille		charge stat. max (kN)	Ref.
M4	6,0	2,5	8	3,5	H.22720.2042
M4	10,0	2,5	8	3,5	H.22720.2044
M5	8,0	3,0	10	4,5	H.22720.2052
M5	12,0	3,0	10	4,5	H.22720.2054
M6	10,8	4,0	15	9,0	H.22720.2062
M6	16,8	4,0	15	9,0	H.22720.2064