DISPOSITIF DE RETOURNEMENT A BRIDE "TRUNNION"

CLV

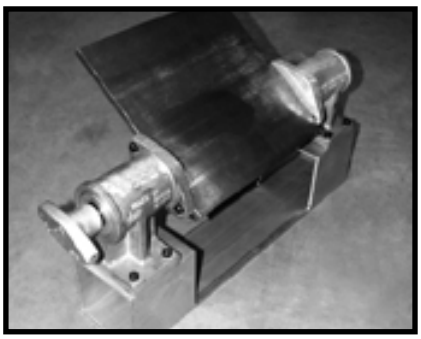

POUR LE MONTAGE SUR FACES PLATES Ref. CLV.CT.L / R

Corps en aluminium coulé avec paliers en bronze. Ces dispositifs sont utilisés par paire : la première pièce permet le retournement libre (Ref. CLV.CT.R), la seconde pièce permet le retournement et le blocage de la charge (Ref. CLV.CT.L).
Le blocage de la bride peut s'effectuer en toute position grâce au serrage d'un cône de friction.

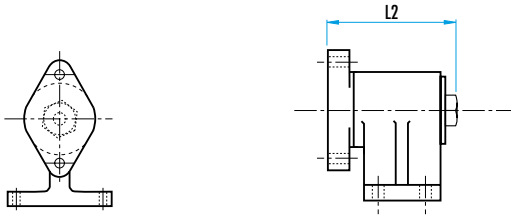

Ref. CLV.CT.R

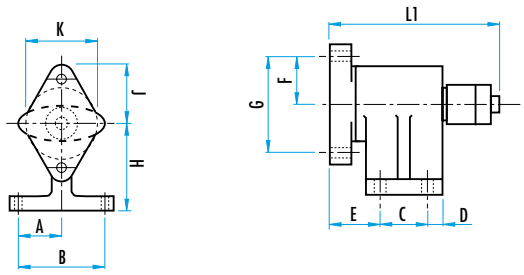

CLV.CT.L



dimensions en pouce

charge max. (daN)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L1	L2	M	Ref. normal	Ref. avec blocage
820	2	4	2 3/8	1/2	1 7/8	2	4	4	2 5/8	3 1/4	7	5 7/16	3/8-M10	***CLV.CT.R.1***	***CLV.CT.L.1***
1140	2 7/8	5 3/4	3 3/8	3/4	2 5/8	2 13/16	5 5/8	5 1/4	3 3/4	4 1/4	9	7 5/8	5/8-M16	***CLV.CT.R.2***	***CLV.CT.L.2***

DISPOSITIF DE RETOURNEMENT A BRIDE

Ref. CLV.CT.S

POUR MONTAGE SUR TUYAU-SUPPORT Ref. CLV.CT.S
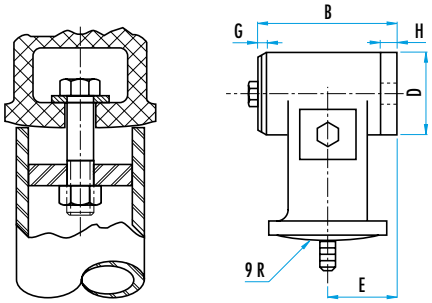
Corps en aluminim coulé avec paliers en bronze. Le levier à excentrique permet le freinage en toute position. Le freinage s'opère en poussant le levier vers le bas.
Charge maximum : 820 daN ou 1140 daN.