

CABLE DE RETENUE POUR BROCHE A BILLES

H.22400

Pour

- les broches à billes **Ref. H.22340, 22350, 22370 et 22380**
- les broches à billes sur ressort **Ref. H.22400.**


Longueurs de câble de 150 / 200 / 300 mm

Température d'utilisation :

- câble INOX avec revêtement plastique ou câble plastique : max 80°C.
- câble INOX sans revêtement : 250°C.

1 longueur 150 / 200 / 300 mm.


Câble avec revêtement en plastique PA 6 noir ou transparent (Ø 2 mm) ou sans revêtement (Ø 1,5 mm), 2 anneaux (Ø 20 mm) en INOX.

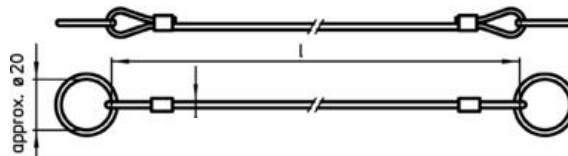

l (mm)	Ref. PA noir	Ref. PA clear	Ref. sans revêtement
150	H.22400.0940	H.22400.0950	H.22400.0930
200	H.22400.0941	H.22400.0952	H.22400.0931
300	H.22400.0943	H.22400.0956	H.22400.0933

2 longueur 150 / 200 / 300 mm.


Câble avec revêtement en plastique PA 6 noir ou transparent (Ø 2 mm) ou sans revêtement (Ø 1,5 mm), anneau (Ø 20 mm) et boucle ronde (Ø 4,8 mm) en INOX.

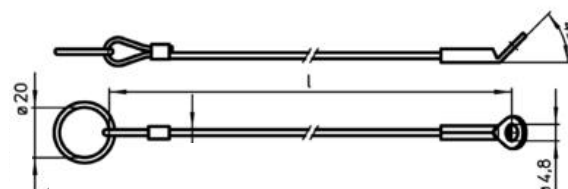

l (mm)	Ref. PA noir	Ref. PA clear	Ref. sans revêtement
150	H.22400.0945	H.22400.0960	H.22400.0935
200	H.22400.0946	H.22400.0962	H.22400.0936
300	H.22400.0948	H.22400.0966	H.22400.0938

3 longueur 150 / 200 / 300 mm.


Câble avec revêtement en plastique PVC vert-transparent (Ø 3,2 mm), anneau (Ø 20 mm) et boucle rectangulaire en INOX (Ø 4,9 mm)

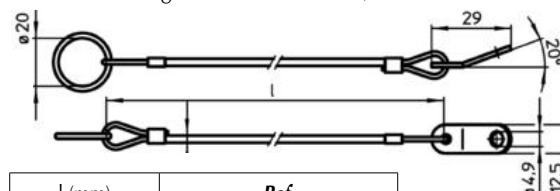

l (mm)	Ref.
150	H.22400.1301
200	H.22400.1302
300	H.22400.1303

4 longueur 150 / 200 / 300 mm.


Câble avec revêtement en plastique PVC vert-transparent (Ø 3,2 mm), anneau (Ø 20 mm) et boucle - goutte en INOX (Ø 4,9 mm)

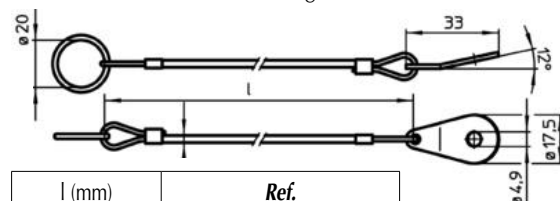

l (mm)	Ref.
150	H.22400.1311
200	H.22400.1312
300	H.22400.1313

H.22400

l	d	pour grandeur	Ref. PA noir	Ref. PA clear	Ref. sans revêtement
150	8	5/ 6	<i>H.22400.1101</i>	<i>H.22400.1001</i>	<i>H.22400.1201</i>
150	11.6	8/10	<i>H.22400.1121</i>	<i>H.22400.1021</i>	<i>H.22400.1221</i>
150	17	12/16	<i>H.22400.1141</i>	<i>H.22400.1041</i>	<i>H.22400.1241</i>
150	24	20/25	<i>H.22400.1161</i>	<i>H.22400.1061</i>	<i>H.22400.1261</i>
200	8	5/ 6	<i>H.22400.1102</i>	<i>H.22400.1002</i>	<i>H.22400.1202</i>
200	11.6	8/10	<i>H.22400.1122</i>	<i>H.22400.1022</i>	<i>H.22400.1222</i>
200	17	12/16	<i>H.22400.1142</i>	<i>H.22400.1042</i>	<i>H.22400.1242</i>
200	24	20/25	<i>H.22400.1162</i>	<i>H.22400.1062</i>	<i>H.22400.1262</i>
300	8	5/ 6	<i>H.22400.1103</i>	<i>H.22400.1003</i>	<i>H.22400.1203</i>
300	11.6	8/10	<i>H.22400.1123</i>	<i>H.22400.1023</i>	<i>H.22400.1223</i>
300	17	12/16	<i>H.22400.1143</i>	<i>H.22400.1043</i>	<i>H.22400.1243</i>
300	24	20/25	<i>H.22400.1163</i>	<i>H.22400.1063</i>	<i>H.22400.1263</i>

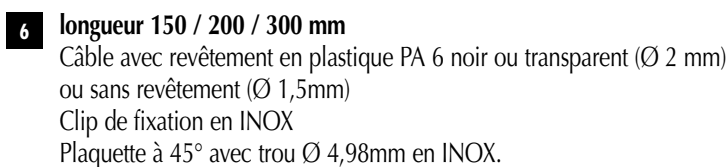

l	d	pour grandeur	Ref. PA noir	Ref. PA clear	Ref. sans revêtement
150	8	5/ 6	<i>H.22400.1111</i>	<i>H.22400.1011</i>	<i>H.22400.1211</i>
150	11.6	8/10	<i>H.22400.1131</i>	<i>H.22400.1031</i>	<i>H.22400.1231</i>
150	17	12/16	<i>H.22400.1151</i>	<i>H.22400.1051</i>	<i>H.22400.1251</i>
150	24	20/25	<i>H.22400.1171</i>	<i>H.22400.1071</i>	<i>H.22400.1271</i>
200	8	5/ 6	<i>H.22400.1112</i>	<i>H.22400.1012</i>	<i>H.22400.1212</i>
200	11.6	8/10	<i>H.22400.1132</i>	<i>H.22400.1032</i>	<i>H.22400.1232</i>
200	17	12/16	<i>H.22400.1152</i>	<i>H.22400.1052</i>	<i>H.22400.1252</i>
200	24	20/25	<i>H.22400.1172</i>	<i>H.22400.1072</i>	<i>H.22400.1272</i>
300	8	5/ 6	<i>H.22400.1113</i>	<i>H.22400.1013</i>	<i>H.22400.1213</i>
300	11.6	8/10	<i>H.22400.1133</i>	<i>H.22400.1033</i>	<i>H.22400.1233</i>
300	17	12/16	<i>H.22400.1153</i>	<i>H.22400.1053</i>	<i>H.22400.1253</i>
300	24	20/25	<i>H.22400.1173</i>	<i>H.22400.1073</i>	<i>H.22400.1273</i>

CABLE DE RETENUE POUR BROCHE A BILLES

7 longueur 150 / 200 mm.


Câble en plastique PA 6 gris (largeur 2,5 mm) avec double système de blocage /indexage ; la mise à longueur se fait après fixation.




l (mm)	Ref.
150	H.22400.0970
200	H.22400.0974

8 longueur 100-600 / 200-1200 mm.

Câble-spirale en plastique PUR noir (Ø 3 mm), 2 anneaux en INOX (Ø 20 mm), pour une grande longueur d'utilisation.

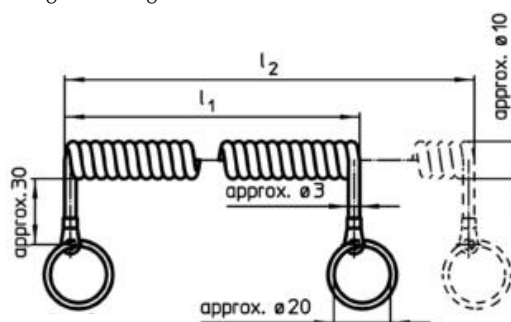

l1	l2 max	Ref.
100	600	H.22400.0980
200	1.200	H.22400.0982

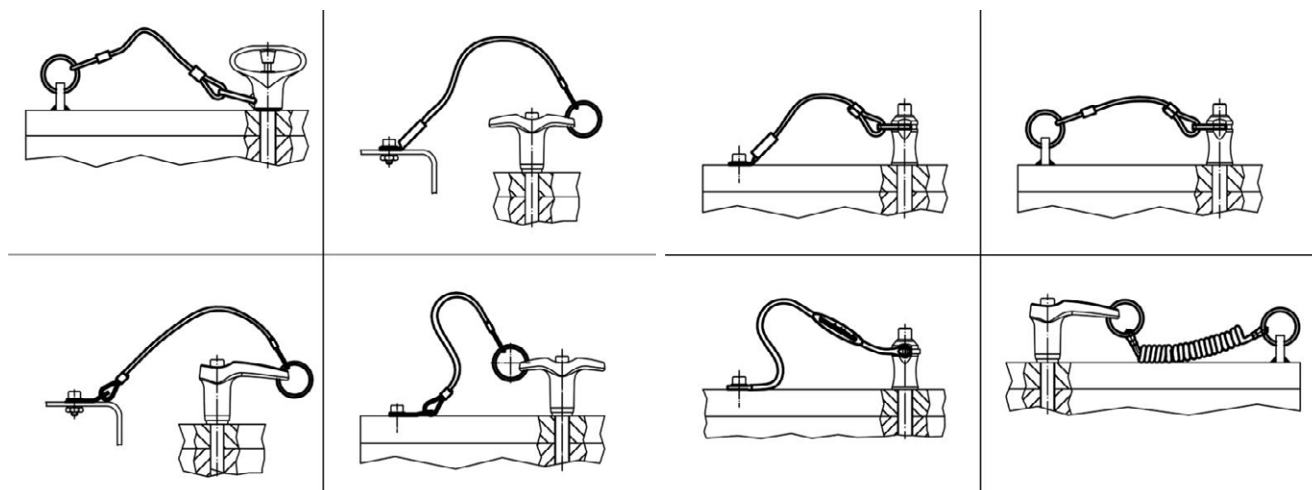

CHAÎNE DE RETENUE AVEC ANNEAUX

GWN.111




MATIERE ET EXECUTION :

Chaîne en laiton nickelé, anneaux en INOX AISI 303.

REMARQUE :

Utilisé pour la retenue de pièces qui sont démontées régulièrement comme des broches à billes ou des goupilles.

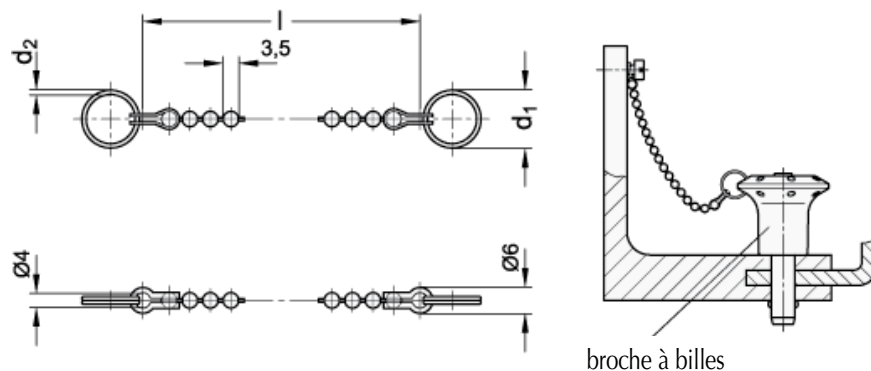

l	Ø d1	Ø d2	Ref.
200	14	1	GWN.111.0200.14
200	18	1.3	GWN.111.0200.18
200	24	1.5	GWN.111.0200.24
200	30	1.8	GWN.111.0200.30
320	14	1	GWN.111.0320.14
320	18	1.3	GWN.111.0320.18
320	24	1.5	GWN.111.0320.24
320	30	1.8	GWN.111.0320.30
500	14	1	GWN.111.0500.14
500	18	1.3	GWN.111.0500.18
500	24	1.5	GWN.111.0500.24
500	30	1.8	GWN.111.0500.30
1000	14	1	GWN.111.1000.14
1000	18	1.3	GWN.111.1000.18
1000	24	1.5	GWN.111.1000.24
1000	30	1.8	GWN.111.1000.30

CHAINE DE RETENUE AVEC ANNEAUX

GWN.1114




MATIERE ET EXECUTION :

Câble en cuivre avec revêtement en plastique PUR noir, anneaux en INOX AISI 303

REMARQUE :


Utilisé pour la retenue de pièces qui sont démontées régulièrement comme des broches à billes ou des goupilles.

l	l2 max. ≈	Ø d1	Ø d2	Ref.
50	250	14	1	GWN.1114.50.14
50	250	18	1.3	GWN.1114.50.18
50	250	24	1.5	GWN.1114.50.24
100	500	14	1	GWN.1114.100.14
100	500	18	1.3	GWN.1114.100.18
100	500	24	1.5	GWN.1114.100.24
200	1000	14	1	GWN.1114.200.14
200	1000	18	1.3	GWN.1114.200.18
200	1000	24	1.5	GWN.1114.200.24

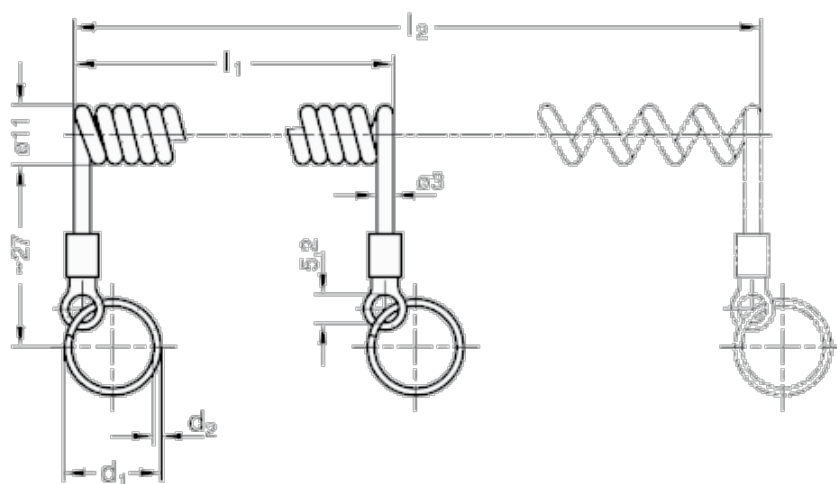

ANNEAU EN INOX

Ø d1	Ø d2	Ref.
14	1	GWN.1113.14
18	1.3	GWN.1113.18
24	1.5	GWN.1113.24
30	1.8	GWN.1113.30

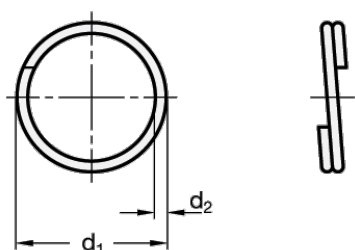

CABLE DE RETENUE POUR BROCHE A BILLES JIC.KLP



MATIERE ET EXECUTION :

Câble en INOX 302 / 304 Ø 1/16» (1,59 mm) revêtu de nylon de couleur verte de Ø 1/8» (3,18 mm).

Autres couleurs sur demande : bleu, noir, transparent).

Il n'existe pas de numéro d'article, ce dernier est construit en fonction du désir de l'utilisateur – longueur de câble et accessoires au choix.

Longueur au choix : L = entr'axe boucle - Ø A plaquette.


102 / 152 / 203 / 254 / 305 / 406 /

508 / 610 mm ou autre sur demande.


Tolerance sur la longueur : +/- 12 mm.

La broche peut être livrée avec ou sans anneau.


Modèle 1 : 1 boucle et une plaquette inclinée au choix




Modèle 2 : 2 boucles



Modèle 3 : 1 boucle seule



Modèle 4 : 1 boucle et un anneau pour vis M5.




Exemple de commande :

Câble modèle 1 avec plaquette INOX,
A = 8,1 mm et longueur 203 mm.

Plaquette inclinée en INOX -

- Ø A au choix : 3,3 / 4,9 / 6,5 / 7,1 / 8,1 / 9,6 / 10,3 / 11,8 / 13,1 mm (+ / - 0,12)

- Ø E = 3,175 mm (+ / - 0,12)



Plaquette inclinée en aluminium -

- Ø A au choix : 3,3 / 4,9 / 6,5 mm (+ / - 0,12)

- Ø E = 3,175 mm (+ / - 0,12)

