

**FERMETURE A RESSORT  
DIN 6310**

H.22200




**MATIERE :** acier traité.

**EXECUTION :** bruni, nez trempé, livré avec ressort.

**REMARQUE :** utilisé principalement pour maintenir le couvercle des montages "boîtes". Pas prévu pour exercer un effort de bridage sur la pièce qui devra être maintenue autrement.

l1	b1 -0,2	d1 E9	Ø d2	h1	h2	h3	h4	Lo	Force ressort (N/mm)	l2 ± 0,1	l3	l4	l5	l6	l7	m1	t	r	g	Ref.
45	8	4	5,0	9,5	5,5	8	4	17,8	3,0	15	10	2	9	11	30	2,5	1,5	1,6	15	H.22200.0045
60	10	5	6,3	12,0	7,0	10	5	21,2	4,0	20	14	3	11	15	40	3,0	3,0	2,5	32	H.22200.0060
80	14	6	8,0	15,0	9,0	14	7	25,1	4,8	30	22	5	14	23	60	5,0	5,0	4,0	80	H.22200.0080

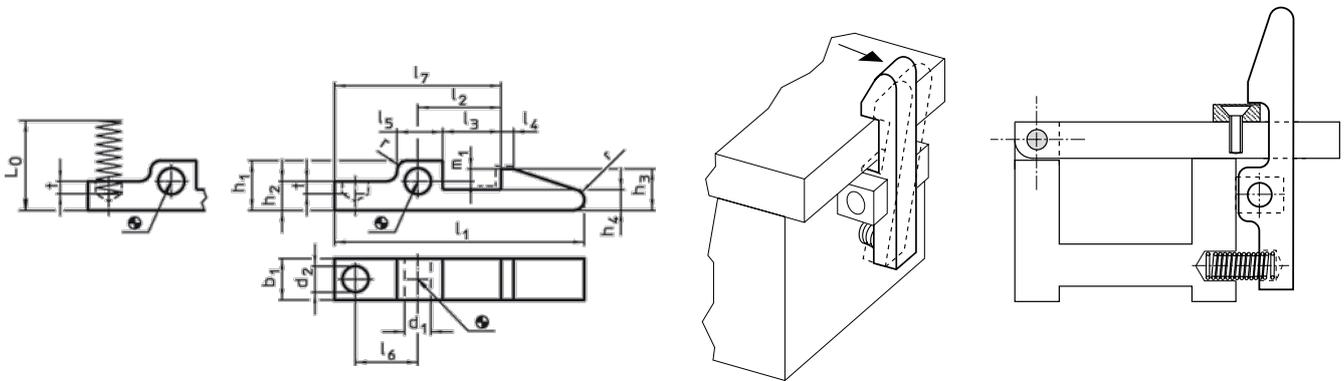

**DISQUE DE PRESSION**

KWN.8180



**MATIERE ET EXECUTION :**

Acier C 15, trempé, bruni, face inférieure rectifiée.

**REMARQUE :**

s'utilise aisément avec les fermetures à ressort DIN 6310.

D	D1	D2	H	H1	+0,05 -0,1	B	Ref.
12	4,3	8,3	2,5	0,4		2	KWN.8180.01
16	5,3	10,4	4,5	0,8		5	KWN.8180.02

