EXCENTRIQUE EN SPIRALE

H.23360

MATIERE : acier allié cémenté 16 Mn Cr 5 k.

EXECUTION : trait de scie ébavuré par polissage centre, début et fin de spirale pointés.

REMARQUE : la réalisation d'un excentrique en partant du plein est très difficile et onéreux. Cette pièce est un excentrique bon marché à partir d'un profilé étiré.
Il est toujours utilisé quand il faut brider ou arrêter par autoblocage. Il peut être actionné par un axe monté au centre ou par un levier latéral, à manoeuvre mécanique, pneumatique ou hydraulique.
En cas de baisse de pression, l'effet autobloquant de l'excen-trique est conservé, ce qui donne une plus grande sécurité d'utilisation lors d'un bridage pneumatique ou hydraulique.
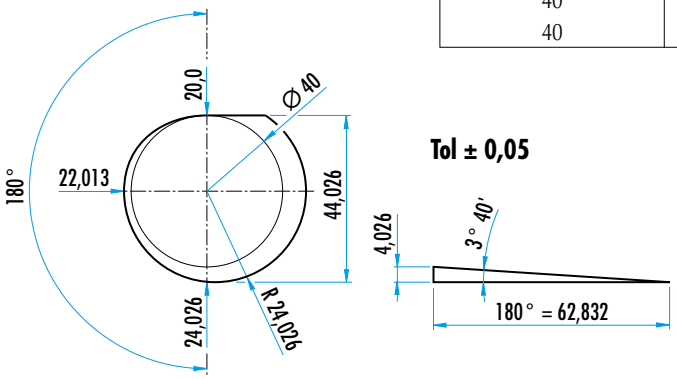
diametre à la base	épaisseur	poids	Réf.
40	14	175	***H.23360.0414***
40	20	255	***H.23360.0420***