


## AMORTISSEURS DE CHOCS SPECIAUX

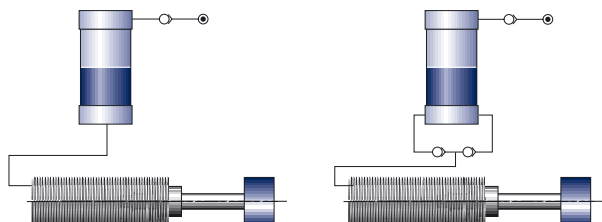

### 1) Réservoir externe pour amortisseur.

Refroidissement optimal par circulation d'huile, permettant une très forte absorption d'énergie par heure.

Pour modèles MEGA-LINE tailles 1,25 / 1,5 et 2,0



### 2) amortisseur pour l'industrie du verre.

Corps Ø 57,3 ou M64 x 2.

Spécialement étudié pour des hautes températures

Butée de fin de course intégrée.



### 3) amortisseur pour charges lourdes

Pour des applications lourdes dans la grosse manutention (grue et rayonnages mobiles).

Ø de la tige du piston : 63 et 100 mm.

Peuvent également être utilisés comme amortisseurs d'urgence (utilisation unique).



### 4) amortisseur rotatif

Pour le contrôle de mouvements de rotation - application typique : machines d'imprimerie, de trancannage, fermetures de plateaux CD Rom.

La décélération peut être dans le sens horaire, anti-horaire ou dans les 2 sens.

La taille est choisie en fonction du couple de freinage.