

## POIGNEE RABATTABLE EN INOX

RSC.EE.05 / 06



### MATIERE ET EXECUTION :


INOX 1.4301 (AISI 304), électropoli haute brillance.

Avec ressort de rappel pour le changement de position : travail / repos.


Traction : 20 daN




Ref. RSC.EE.05.060.39

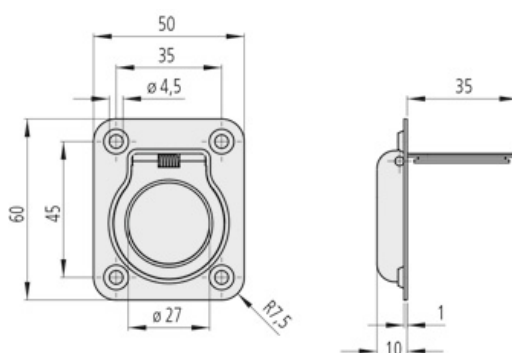


### OUVERTURE POUR LE MONTAGE

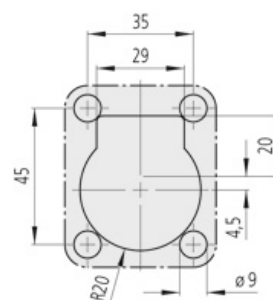

Ref. RSC.EE.06.050.39

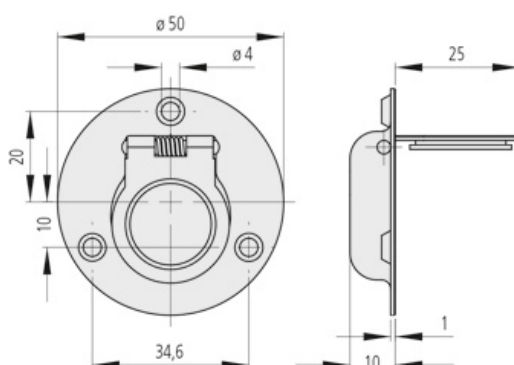

### OUVERTURE POUR LE MONTAGE

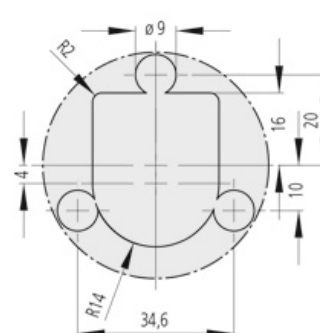

## POIGNEE RABATTABLE EN INOX



***RSC.EE.07.118.39***

**MATIERE ET EXECUTION :**


INOX 1.4301 (AISI 304), électropoli haute brillance.

Avec ressort de rappel pour le changement de position : travail / repos.

Traction : 80 daN

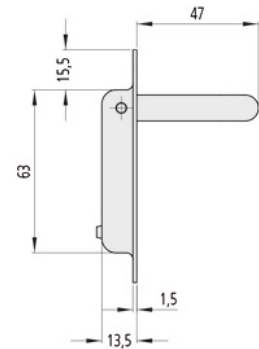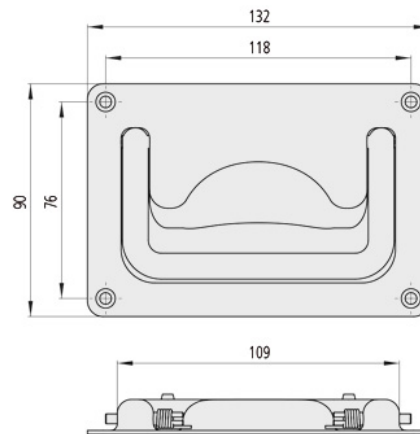

## OUVERTURE POUR LE MONTAGE

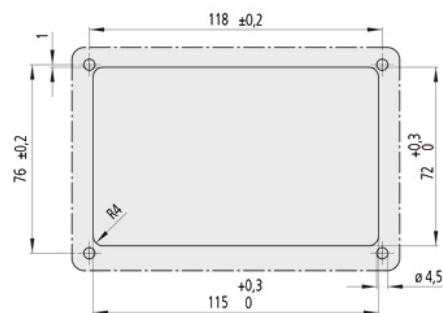

## POIGNEE RABATTABLE EN INOX

RSC.EE.01 / 02



### MATIERE ET EXECUTION :


INOX 1.4301 (AISI 304), électropoli haute brillance.

Avec ressort de rappel pour le changement de position : travail / repos.


Traction : 20 daN.




Ref. RSC.EE.01.R075.39

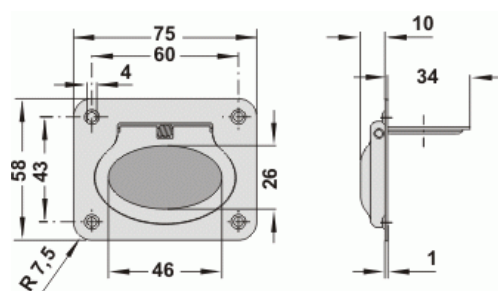


OUVERTURE POUR LE MONTAGE

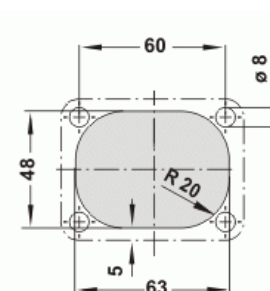

Ref. RSC.EE.02.R120.39

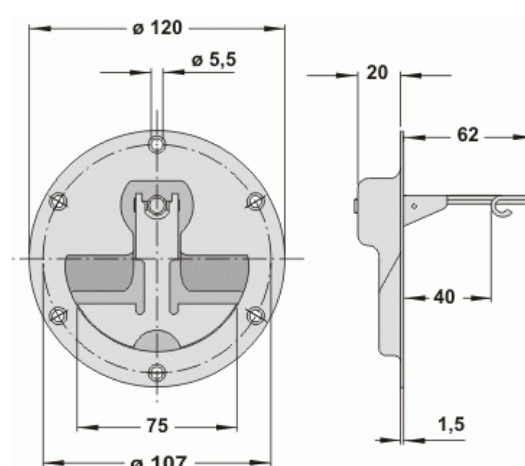

OUVERTURE POUR LE MONTAGE

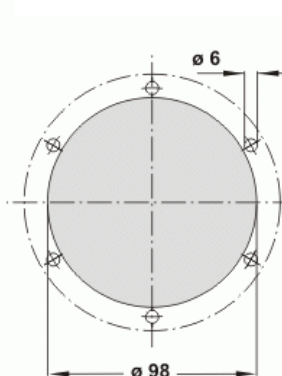

## POIGNEE RABATTABLE EN INOX

RSC.EE.03 / 04



### MATIERE ET EXECUTION :

INOX 1.4301 (AISI 304), électropoli haute brillance.

Avec ressort de rappel pour le changement de position : travail / repos.


Ref. RSC.EE.03... : INOX électropoli ou brossé

Ref. RSC.EE.04... : verrouillable pour portes basculantes.


Traction : 20 daN.




Ref. RSC.EE.03

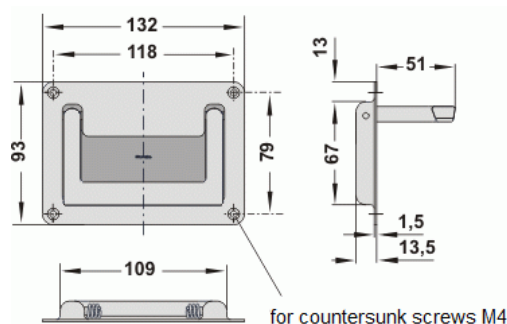


OUVERTURE POUR LE MONTAGE

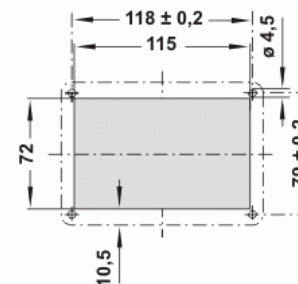


Ref. RSC.EE.04

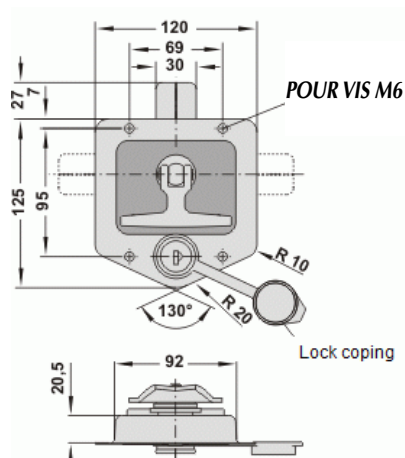

OUVERTURE POUR LE MONTAGE

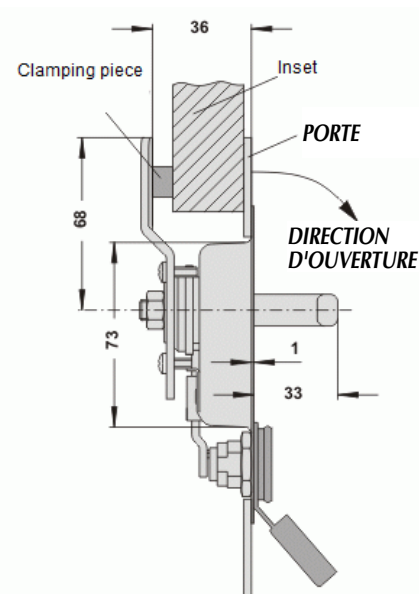

OUVERTURE

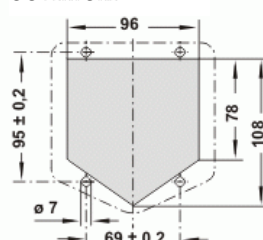

Note: Regarding on the thickness of the door-clap and the inset a clamping adaptor manufactured by the customer is necessary.

| execution        | Ref.             |
|------------------|------------------|
| INOX brossé      | RSC.EE.03.118.33 |
| INOX électropoli | RSC.EE.03.118.39 |
| verrouillable    | RSC.EE.04.069.39 |