

FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2000



MATIERE ET EXECUTION :

Acier galvanisé bichromaté jaune ou INOX 1.4301 (AISI 304)

Avec trous de fixation Ø 4,2 mm sur grenouillères et crochets.

Force de maintien : 100 daN.

Sur demande :

- autres matières acier bichromaté blanc, acier chromé, acier nickelé, INOX électropoli.
- trous de Ø ,8 mm ou sans trous.

Fermeture réglable pour armoires, panneaux de machines, etc...

Résiste aux vibrations de par le dépassement du "point mort".


Par l'action sur la poignée, le crochet de serrage peut être tendu avec une course de 5 mm sur la patte d'accrochage.

Le montage s'opère par la version standard avec des **trous de fixation de Ø 4,2 mm**.





Modèle long avec pied de fixation vers l'extérieur avec trous Ø 4,2 mm :


- acier galvanisé, bichromaté jaune - exécution simple - Ref. BCK.2000.42.SA.SG
- INOX, exécution simple - Ref. BCK.2000.42.SA.NI

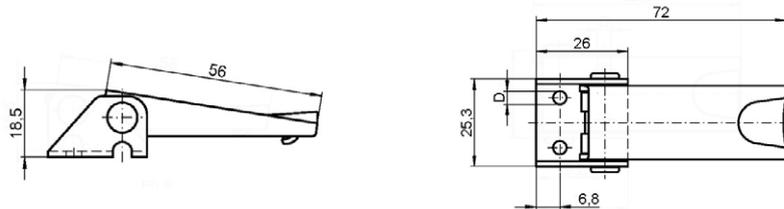

- acier galvanisé, bichromaté jaune - avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2000.42.RA.SG
- INOX, avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2000.42.RA.NI

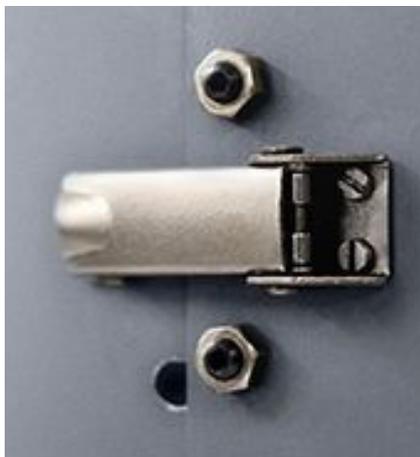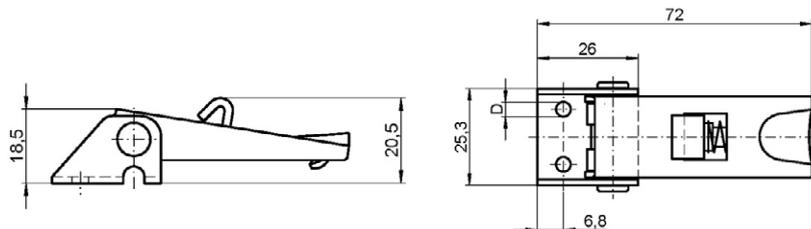

- acier galvanisé, bichromaté jaune - cadenassable - Ref. BCK.2000.42.VA.SG
- INOX, cadenassable - Ref. BCK.2000.42.VA.NI

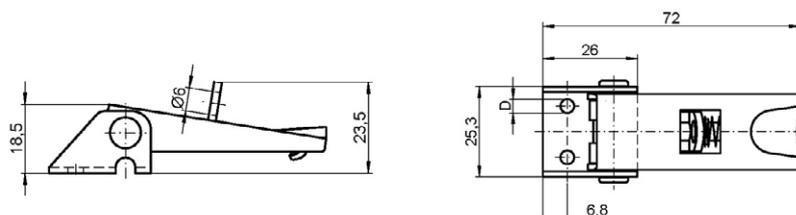

FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLE

BCK.2000




Modèle court avec pied de fixation vers l'intérieur avec trous Ø 4,2 mm :


- acier galvanisé, bichromaté jaune - exécution simple - Ref. BCK.2000.42.SB.SG
- INOX, exécution simple - Ref. BCK.2000.42.SB.NI



- acier galvanisé, bichromaté jaune - avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2000.42.RB.SG
- INOX, avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2000.42.RB.NI

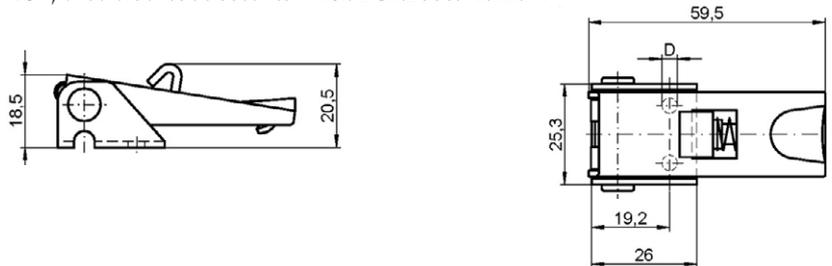


- acier galvanisé, bichromaté jaune - cadenassable - Ref. BCK.2000.42.VB.SG
- INOX, cadenassable - Ref. BCK.2000.42.VB.NI

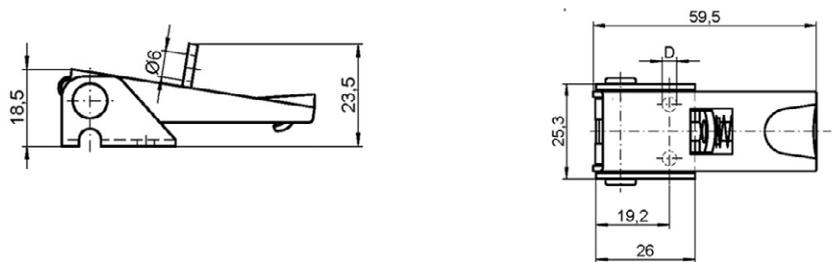

Crochet avec trous Ø 4,2 mm :

- acier zingué, bichromaté jaune - Ref. BCK.2000.GH.NS
- INOX 1.4301 - AISI 304 - Ref. BCK.2000.GH.NSNR

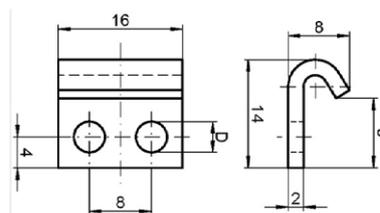

FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2300



MATIERE ET EXECUTION :

Acier galvanisé bichromaté jaune ou INOX 1.4301 (AISI 304).

Avec trous de fixation Ø 6,3 mm sur les grenouillères et les crochets.

Force de maintien : 400 daN.

Sur demande :

- autres matières : acier bichromaté blanc, acier chromé, acier nickelé, INOX électropoli.
- sans trous de fixation.
- avec serrure – 34 modèles.

Fermeture réglable avec hauteur réduite pour toutes industries.


Par l'action sur la poignée, le crochet de serrage peut être tendu avec une course de 6 mm sur le crochet.

Par réglage du crochet de serrage, on peut effectuer un déplacement de 18 mm.



Le montage s'opère par les **trous de fixation Ø 6,3 mm** sur la fermeture et le crochet.

Modèle long avec pied de fixation vers l'extérieur – trous Ø 6,3 mm :



- acier galvanisé, exécution simple - Ref. BCK.2300.LG.GS.SG
- INOX, exécution simple – Ref. BCK.2300.LG.GS.NI

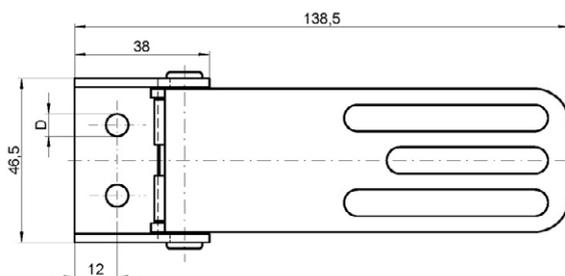

- acier galvanisé, avec crochet de sécurité – Ref. BCK.2300.LG.RS.SG
- INOX, avec crochet de sécurité – Ref. BCK.2300.LG.RS.NI

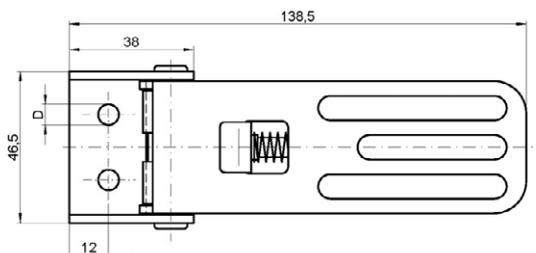

- acier galvanisé, cadenassable – Ref. BCK.2300.LG.VS.SG
- INOX, cadenassable – Ref. BCK.2300.LG.VS.NI

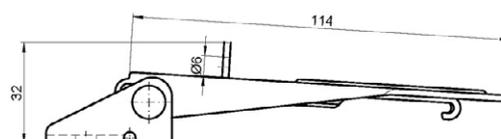
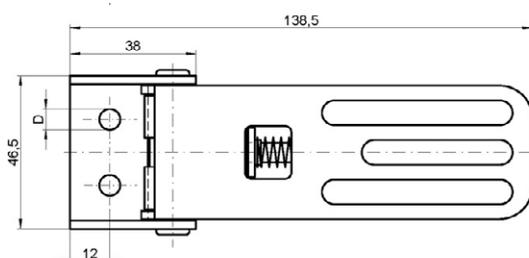


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE



BCK.2300

Modèle court avec pied de fixation vers l'intérieur - trous Ø 6,3 mm :



- acier galvanisé, exécution simple - Ref. BCK.2300.KR.GS.SG
- INOX, exécution simple - Ref. BCK.2300.KR.GS.NI

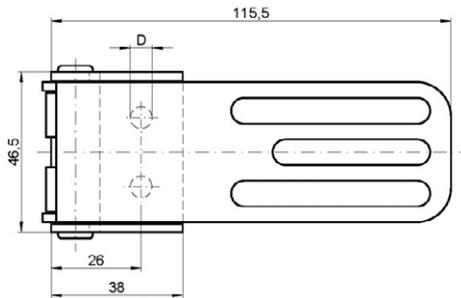

- acier galvanisé, avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2300.KR.RS.SG
- INOX, avec crochet de sécurité - Ref. BCK.2300.KR.RS.NI

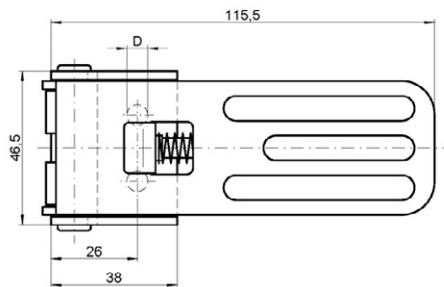

- acier galvanisé, cadénassable - Ref. BCK.2300.KR.VS.SG
- INOX, cadénassable - Ref. BCK.2300.KR.VS.NI


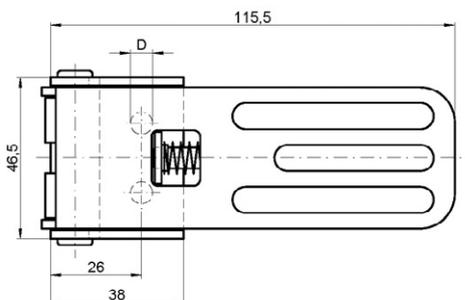


CROCHET POUR FERMETURE



BCK.2300



Crochet avec trous de fixation Ø 6,3 mm :
 Acier galvanisé, bichromaté jaune – Ref. BCK.2300.HK.SG
 Inox Ref. BCK.2300.HK.NI

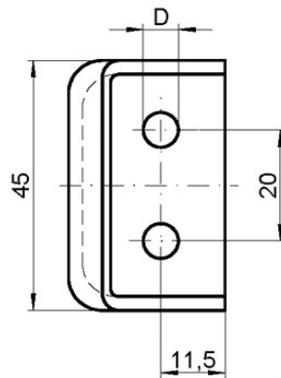


Acier galvanisé, bichromaté jaune – Ref. BCK.2300.HK.ESSG
 INOX - Ref. BCK.2300.HK.ESNI

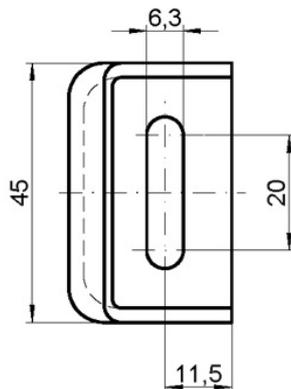

FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2500

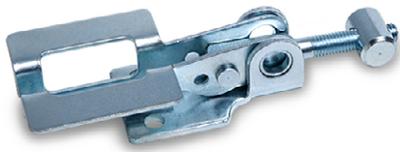

MATIERE ET EXECUTION :

Acier galvanisé bichromaté naturel ou INOX 1.4301 (AISI 304).

Avec trous de fixation Ø 6,4 mm sur les grenouillères et les crochets.

Sur demande :

- autres matières : acier bichromaté blanc, acier chromé, acier nickelé, INOX électropoli.
- sans trous de fixation.

Fermeture réglable pour containers, clapets, panneaux de machines, etc...


Par l'action sur la poignée, le crochet de serrage peut être tendu avec une course de 6 mm sur le crochet.

Par réglage du crochet de serrage, on peut effectuer un déplacement de 18 mm.

Le montage s'opère par les **trous de fixation Ø 6,4 mm** sur la fermeture et le crochet.


Exécution courte – trous Ø 6,4 mm :

- acier galvanisé, bichromaté naturel, distance de l'excentrique : 17 mm – Ref. BCK.2500.KR.KA.SN
- acier galvanisé, bichromaté naturel, distance de l'excentrique : 26 mm – Ref. BCK.2500.KR.WA.SN
- INOX 1.4301 (AISI 304), distance de l'excentrique : 17 mm – Ref. BCK.2500.KR.KA.NI
- INOX 1.4301 (AISI 304), distance de l'excentrique : 26 mm – Ref. BCK.2500.KR.WA.NI

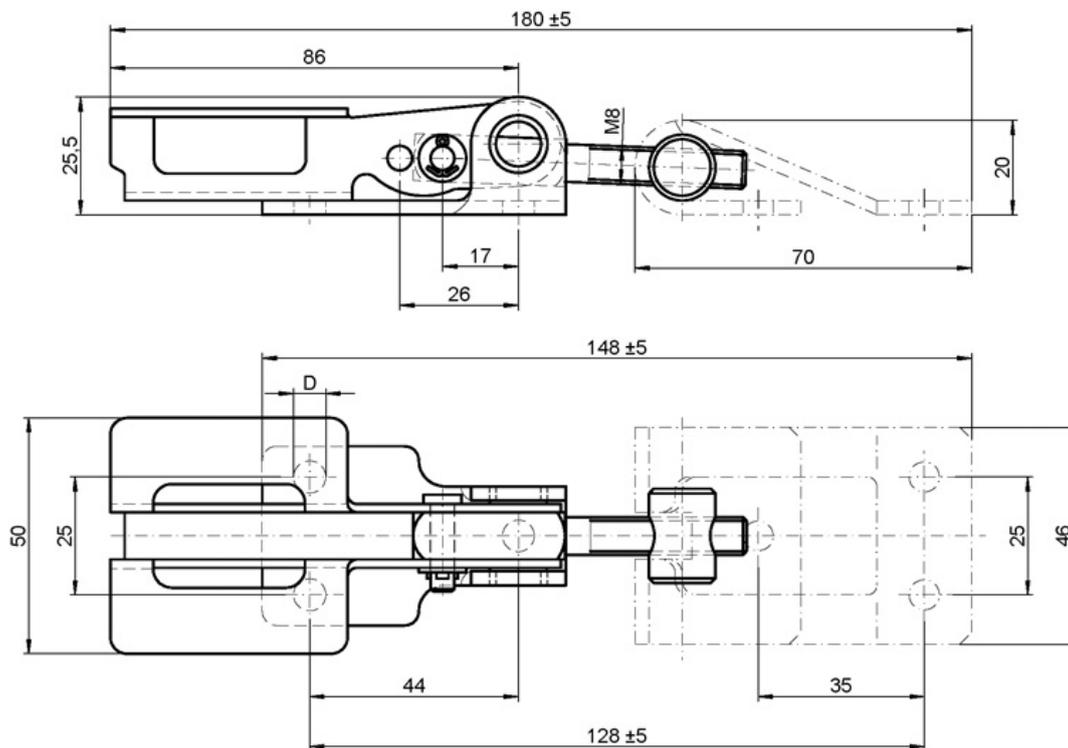


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLE


BCK.2500

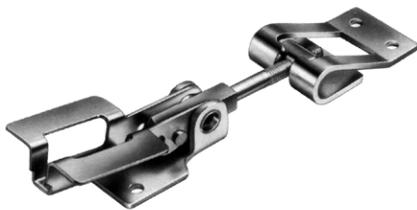


Exécution longue – trous \varnothing 6,4 mm :
 - acier galvanisé, bichromaté naturel,
 distance de l'excentrique 17 mm – Ref. BCK.2500.LG.KA.SN

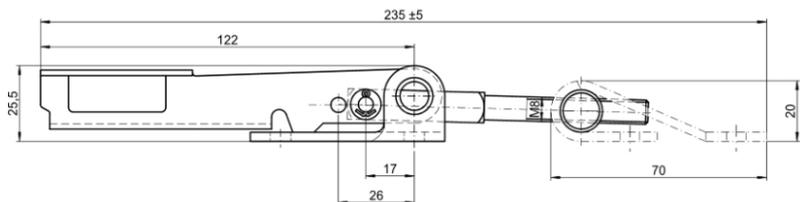

- INOX 1.4301 (AISI 304),
 distance de l'excentrique 26 mm – Ref. BCK.2500.LG.WA.NI

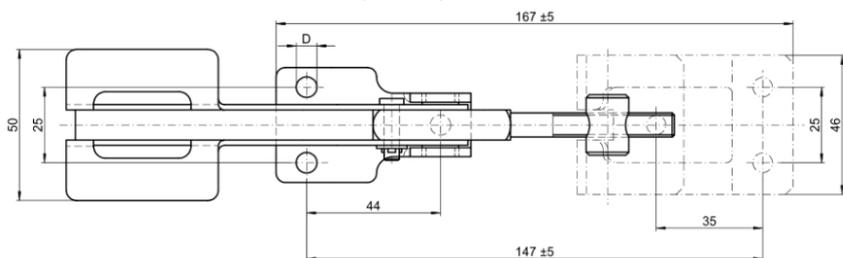

Crochet avec trous \varnothing 6,4 mm :
 - acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2500.HK.NS
 - INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2500.HK.NSNR



FERMETURE A TRACTION LOURDE - GRENOUILLE

BCK.2600




Fermeture lourde forgée pour forces importantes sur camions, machines agricoles, génie civil, chariots élévateurs...
Lors du serrage de la grenouillère sur le crochet on peut obtenir une force de serrage jusqu'à 3.000 daN.
A l'état fermé la fermeture est verrouillée contre une ouverture intempestive.
Montage par vis, rivets ou soudure par points.


Exécution pour vis ou rivets :

- longueur 204 mm - acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. **BCK.2600.40.SN**
- longueur 237 mm - acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. **BCK.2600.41.SN**

BCK.2600.40.SN

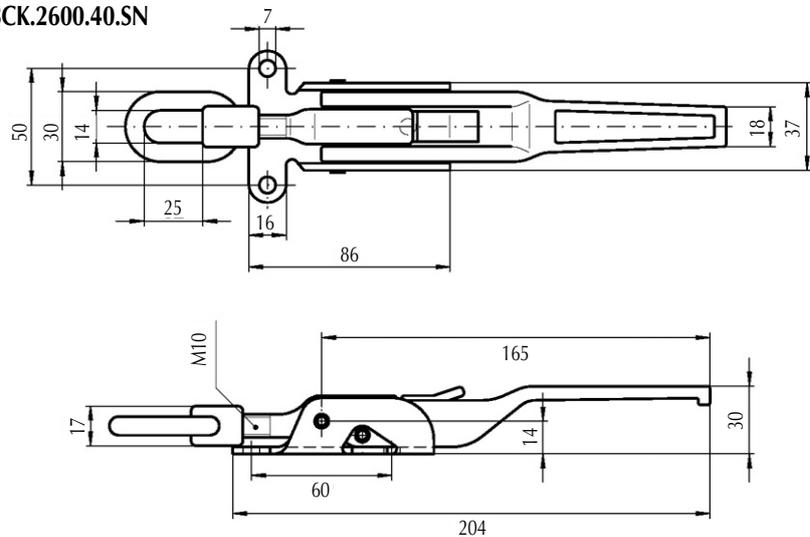

BCK.2600.41.SN

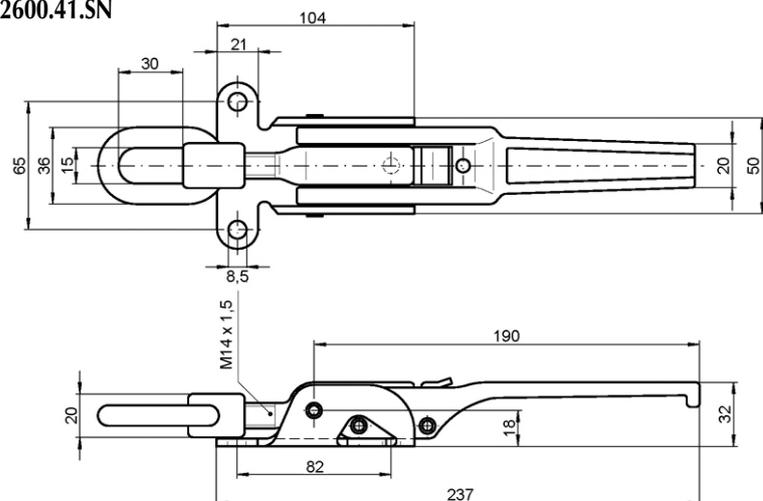

FERMETURE A TRACTION LOURDE - GRENOUILLE


BCK.2600




Exécution à souder avec plaque de base brute :

- longueur 183 mm - acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2600.40.PS
- longueur 210 mm - acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2600.41.PS

BCK.2600.40.PS

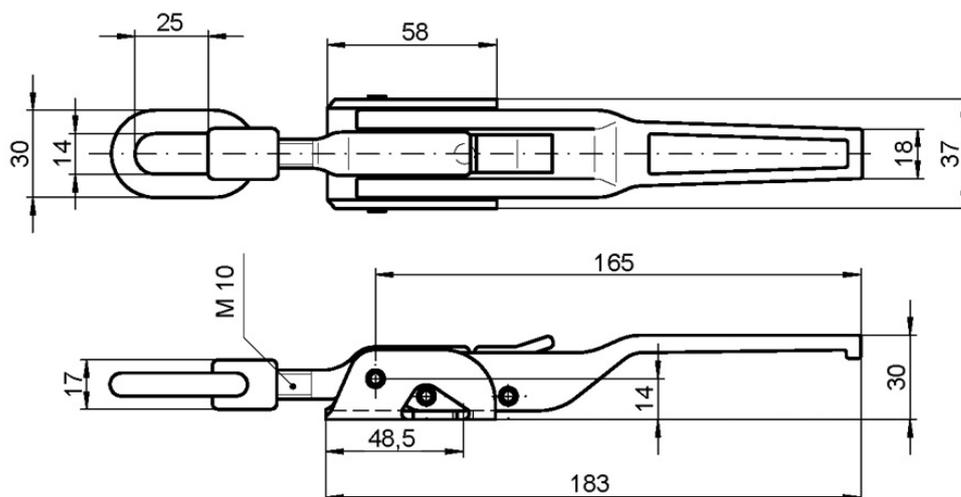

BCK.2600.41.PS

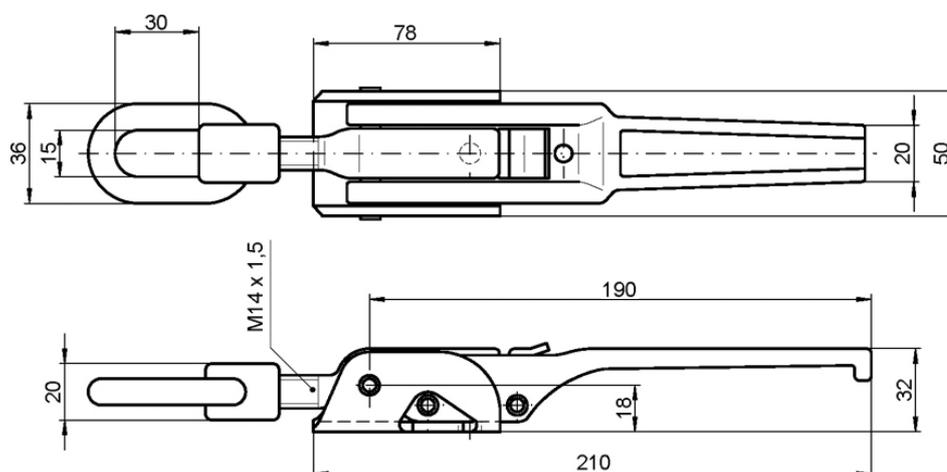


FERMETURE A TRACTION LOURDE - GRENOUILLE


BCK.2600



Crochet pour vis ou rivets :
- acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2600.44.NS

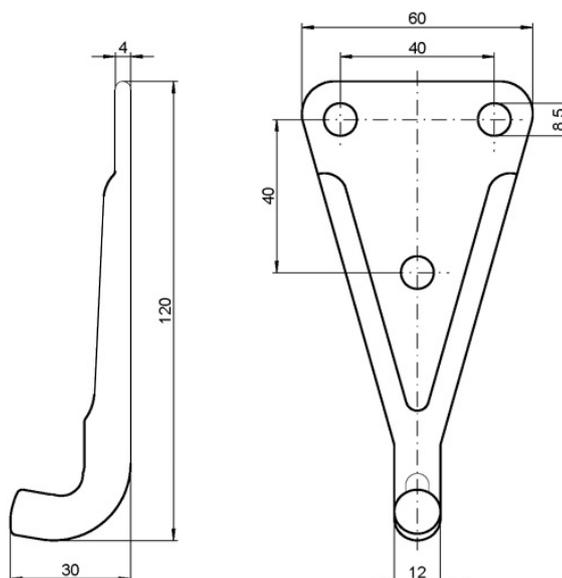


Crochet à souder :
- acier forgé, brut – Ref. BCK.2600.43.ES

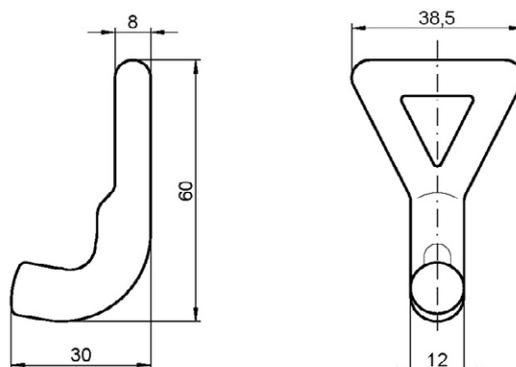

FERMETURE A TRACTION - GRENOILLERE



BCK.2700

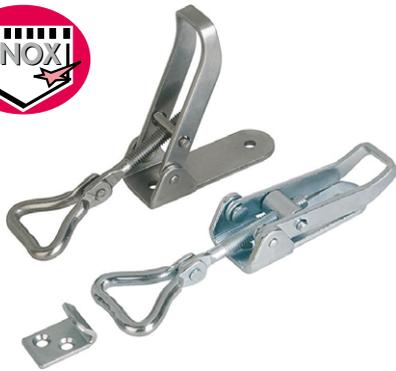



Fermeture universelle pour récipients, couvercles, clapets, etc...
 Montage par les trous de fixation sur les grenouillères et les crochets pour vis, pour rivets ou pour soudage par points.
 Force de maintien : 100 daN
 Sur demande : sans trous de fixation.





Modèle court type 13 – sans trous de fixation :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.13.K.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.13.K.NI

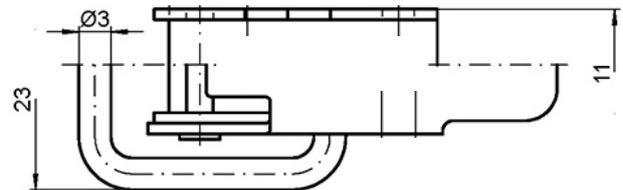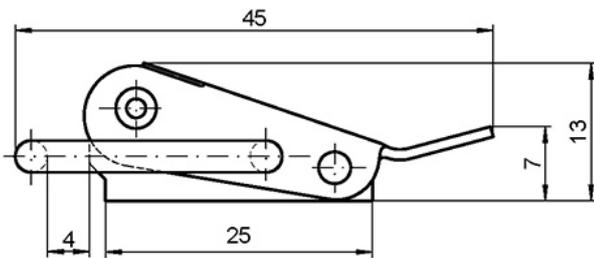

Modèle long Type 13 – avec trous de fixation Ø 3,3 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.13.L.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.13.L.NI

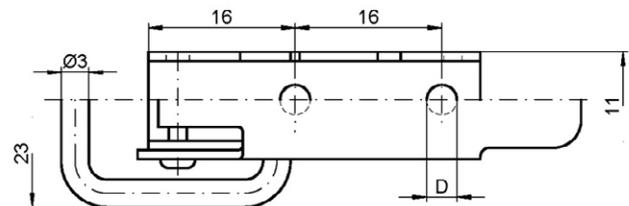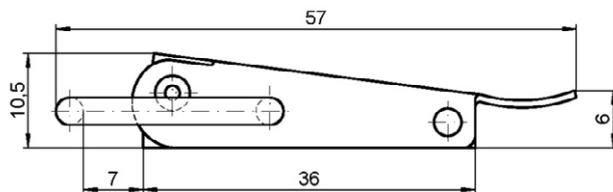



Modèle type 18 avec trous de fixation Ø 3,5 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.18.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.18.NI

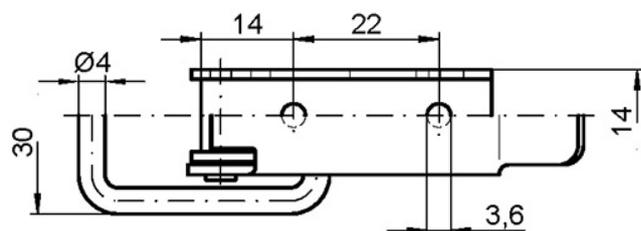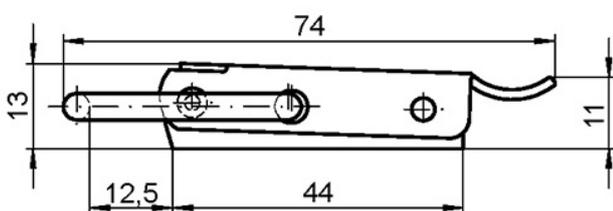



FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLE

BCK.2700



Modèle type 53 réglable avec trous de fixation Ø 3,2 mm :
acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.53.SN
INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.53.NI

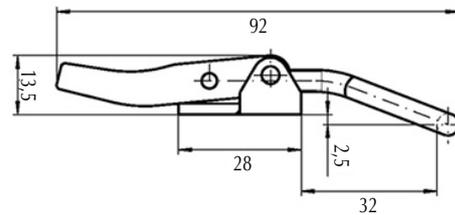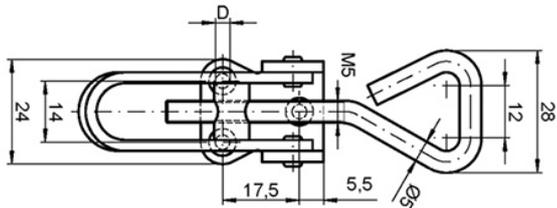

Modèle type 21 réglable avec trous de fixation Ø 4,2 mm :
acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.21.SN
INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.21.NI

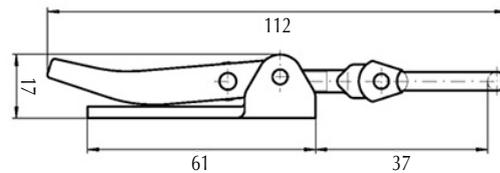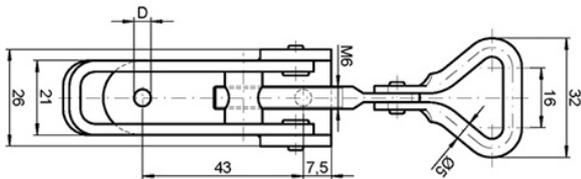


Modèle type 20 avec trous de fixation Ø 4,2 mm :
acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.20.SN
INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.20.NI

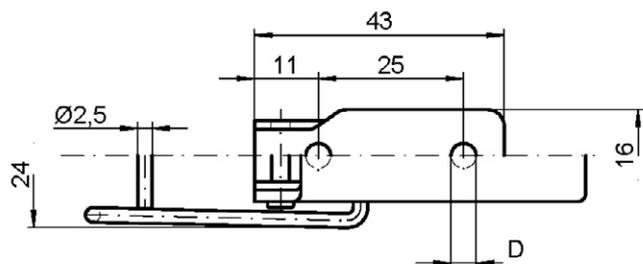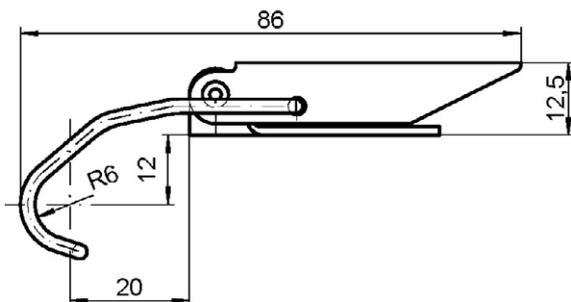


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2700


Modèle type 30 avec trous de fixation Ø 4,3 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.30.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.30.NI

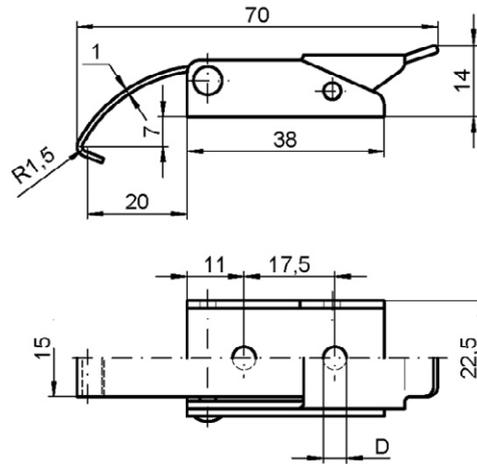

Crochet avec trous Ø 4,3 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.GH.3020.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.GH.3020.NSNI

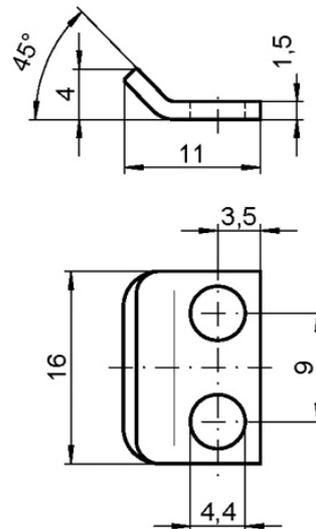



Crochet avec trous Ø 3,6 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.GH.1302.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.GH.1302.NSNI

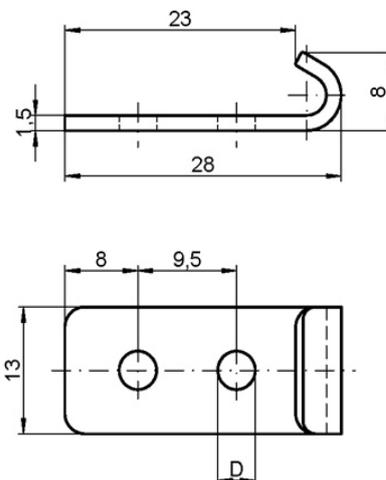



FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2700



Crochet avec trous Ø 3,5 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.GH.1500.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.GH.1500.NSNI



Crochet avec trous Ø 4,2 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.GH.1501.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.GH.1501.NSNI

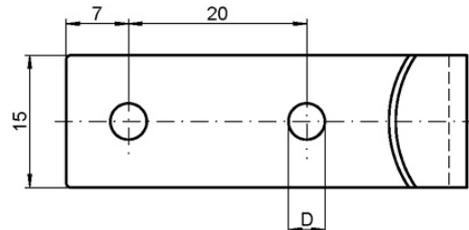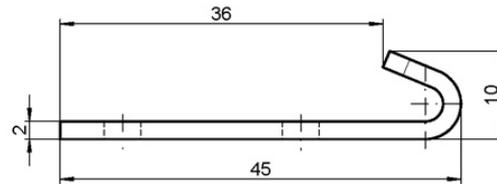

Crochet avec trous Ø 4,2 mm :
 acier zingué, bichromaté naturel – Ref. BCK.2700.GH.1800.SN
 INOX AISI 304 – Ref. BCK.2700.GH.1800.NI

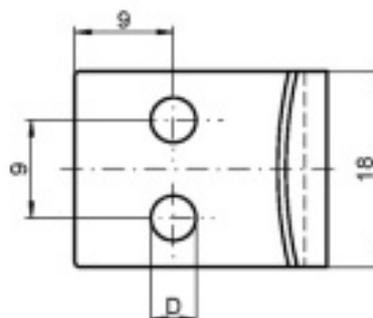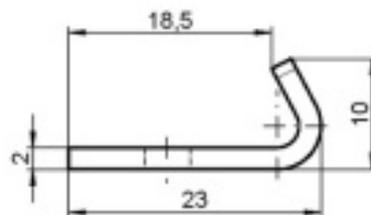

FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2710





Fermeture non réglable mais stable pour caisseries moyennes ou grandes.
 Course de serrage : 6 mm.
 Montage via les trous de fixation, par vis, rivets ou soudure par points.
 Sur demande : sans trous de fixation.





Modèle simple - longueur 109 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.E.109.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.E.109.NI

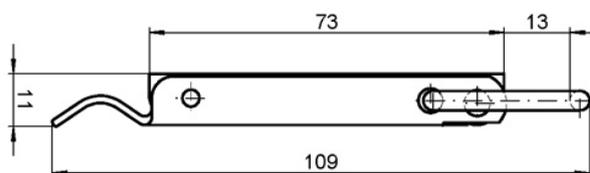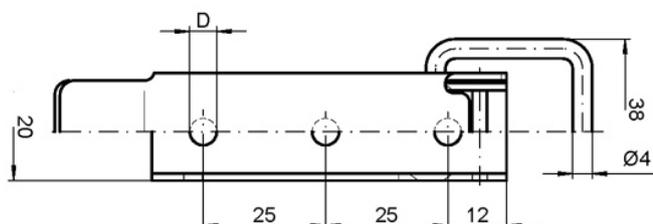

Modèle simple - longueur 135 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.E.135.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.E.135.NI

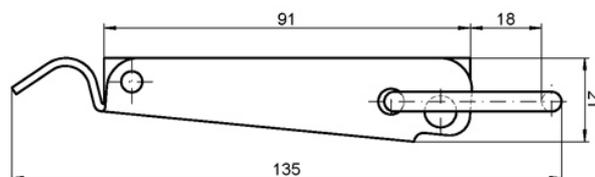
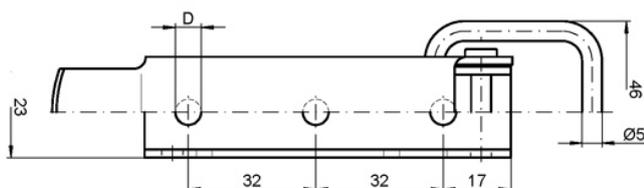


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2710



Modèle cadénassable - longueur 109 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.A.109.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.A.109.NI

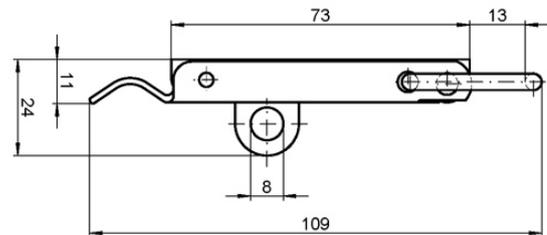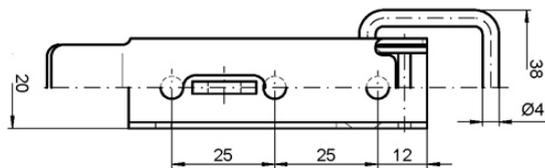



Modèle cadénassable - longueur 109 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.A.109.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.A.109.NI

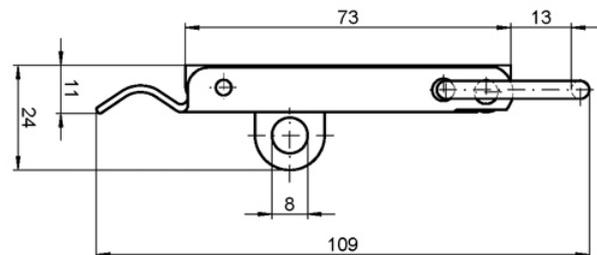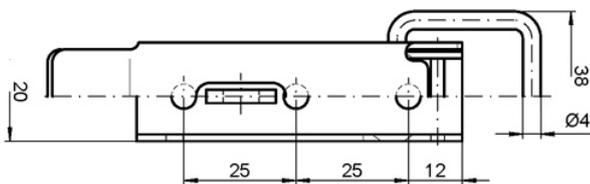

Modèle cadénassable - longueur 135 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.A.135.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.EA135.NI

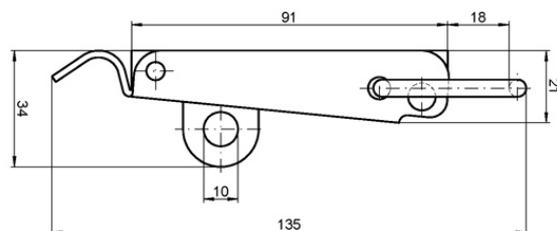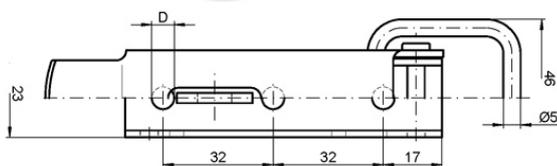


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2710


Patte d'accrochage – longueur 36 mm avec 2 trous de 4,4 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.GH.36.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.GH.36.NI

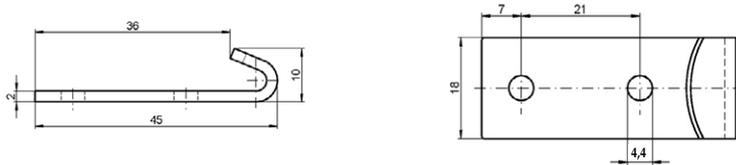


Patte d'accrochage – longueur 26 mm avec 3 trous de 4,3 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.GH.26.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.GH.26.NI

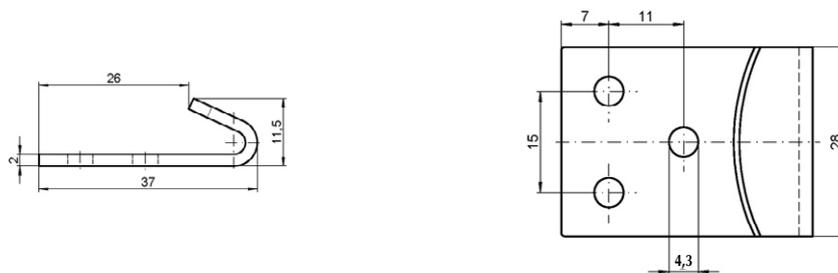

Patte d'accrochage – longueur 66 mm avec 3 trous de 5,4 mm :

- en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2710.GH.66.SN
- en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2710.GH.66.NI

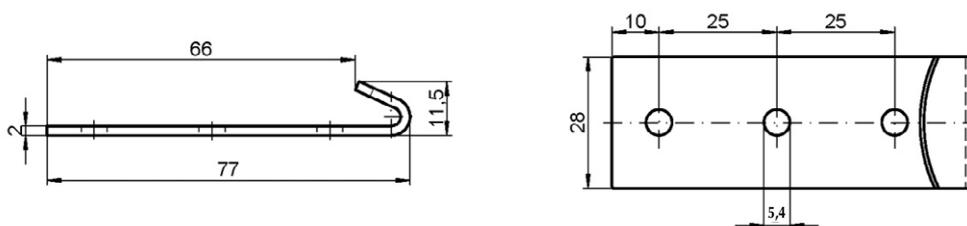

FERMETURE A TRACTION AVEC OEIL - GRENOUILLE



BCK.2730



MATIERE : acier galvanisé.



Modèle Ref. BCK.2730.223.SN :

Fermeture rigide de longueur totale 223 mm - avec trous de fixation Ø 6,4 mm.

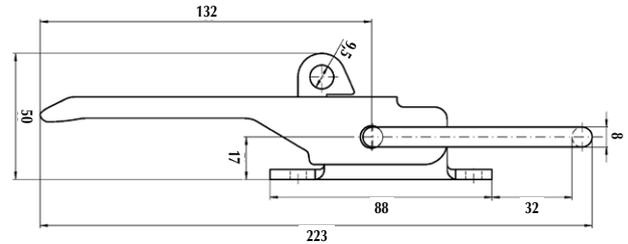
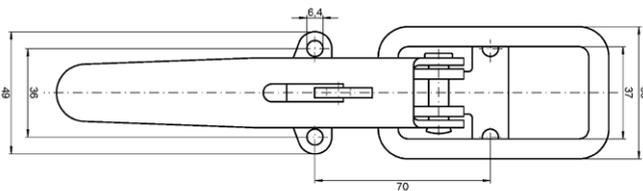


Modèle Ref. BCK.2730.235.SN :



Fermeture réglable de longueur totale 235 mm - avec trous de fixation Ø 6,4 mm.

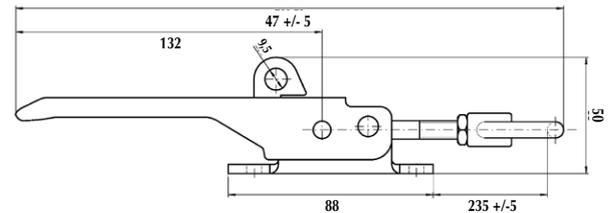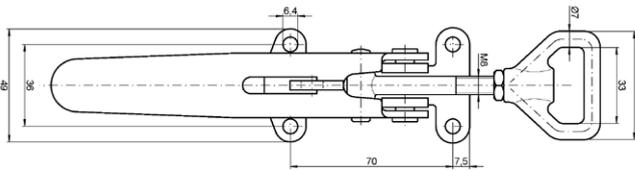

Crochet Ref. BCK.2730.GH.00.NS



Crochet Ref. BCK.2730.GH.10.NS



FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2720



MATIERE ET EXECUTION :

Acier galvanisé, bichromaté naturel ou INOX 1.4301 (AISI 304).

Fermeture réglable pour containers, clapets, panneaux de machines, etc...

Par l'action sur la poignée, le crochet de serrage peut être tendu avec une course de 20 mm sur le crochet.

Par réglage du crochet de serrage on peut effectuer un déplacement de 5 mm.

Le montage s'opère par les trous de fixation sur la fermeture

et sur le crochet par vis ou rivets.


Aussi soudable par points.

Les composants peuvent aussi être rivetés ou soudés par points.

Sur demande : sans trous de fixation.



Modèle simple – longueur 145 mm, trous : Ø 6,1 mm
 en acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.E.145.SN
 en INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.E.145.NI

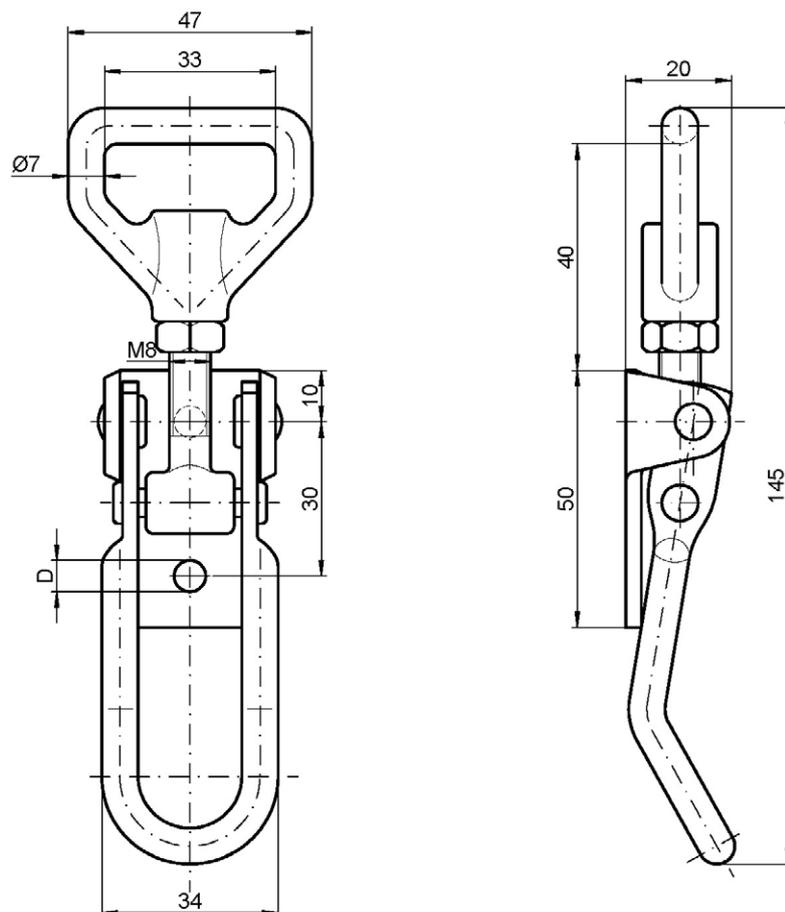


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2720



Modèle simple – longueur 168 mm, trous : Ø 6,1 mm
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.E.168.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.E.168.NI


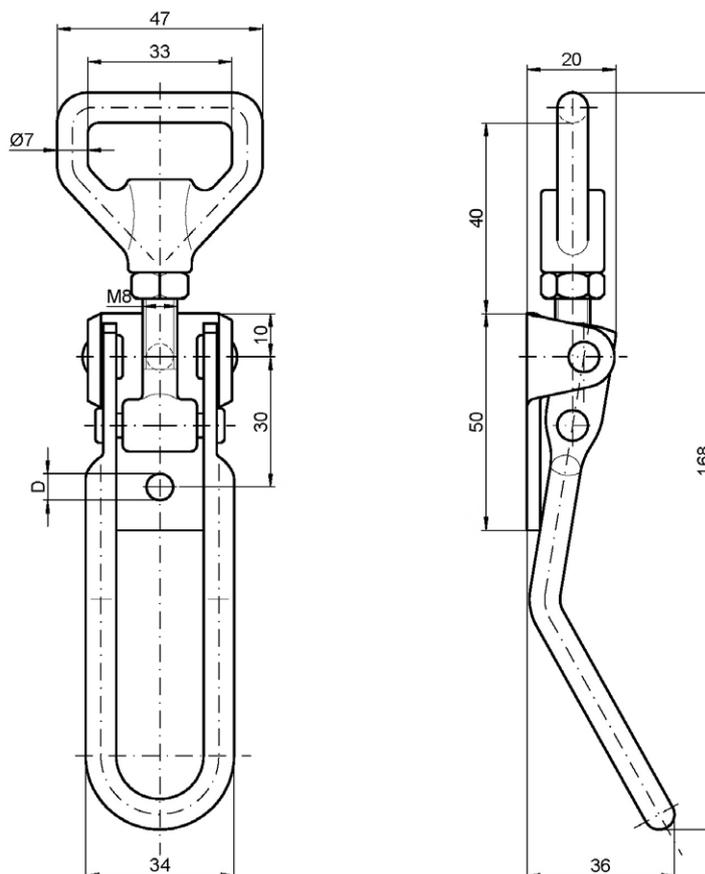


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2720



Modèle cadenassable – longueur 145 mm, trous : \varnothing 6,1 mm
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.A.145.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.A.145.NI

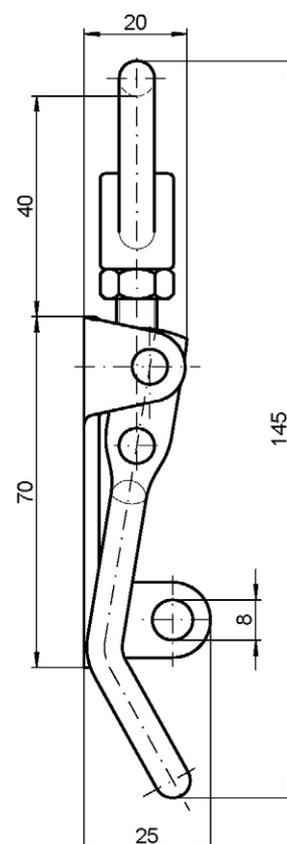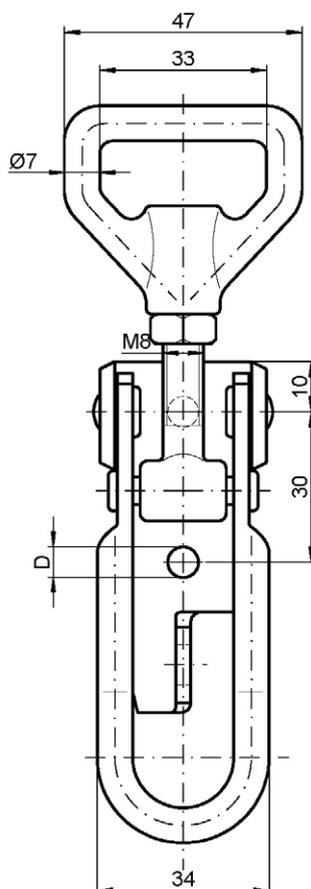


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2720




Modèle cadennassable – longueur 168 mm, trous : \varnothing 6,1 mm
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.A.168.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.A.168.NI

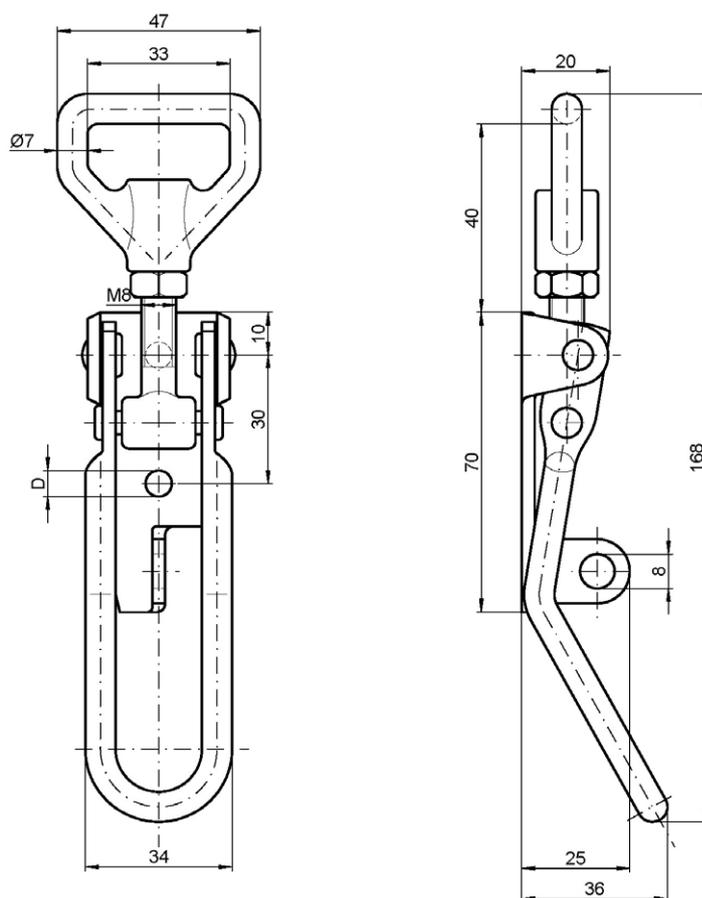


FERMETURE A TRACTION - GRENOUILLERE

BCK.2720

Crochet – longueur 38 mm avec 3 trous de 4,3 mm :
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.GH.038.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.GH.038.NI

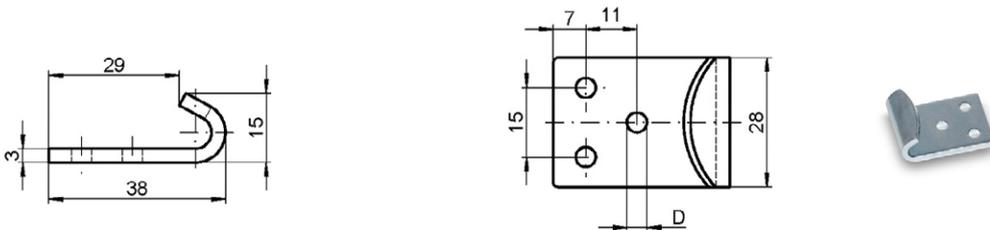

Crochet – longueur 78 mm avec 3 trous de 5,4 mm :
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.GH.078.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.GH.078.NI

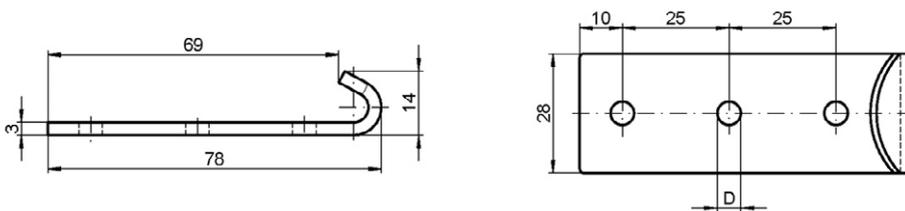

Crochet – longueur 103 mm avec 3 trous de 5,4 mm :
 acier galvanisé, bichromaté naturel – Ref. BCK.2720.GH.103.SN
 INOX 1.4301 (AISI 304) – Ref. BCK.2720.GH.103.NI

