

DEVETISSEUR POUR POINÇON

Art. 243.7

MATIERE :

polyuréthane de dureté 95 Shore A. Remplace éventuellement la plaque de dévêtissage

AVANTAGES : modifications rapides et peu coûteuses des outillages. Pas de dégradation de la pièce, surtout pour des pièces peintes, polies ou recouvertes de plastique.

MONTAGE : faire glisser à la main le dévêtisseur sur le poinçon. L'élasticité permet une adhérence parfaite au poinçon sans nul besoin d'une fixation supplémentaire.

Faire accomplir une course à vide à la presse, ce faisant, la forme exacte du poinçon est découpée dans le fond du dévêtisseur.


Art. 243.7

d1	d2	d3	L0
4	17	1,6	39-47-56
5	17	1,6	
6	19	1,6	
6,3	19	1,6	
8	21	3	
10	23	3	
12,5	26	3	
13	26	3	
16	30	3	
20	38	3	
25	50	3	

243.7.


Dévêtisseur pour poinçon

commander
séparément:
Rondelle
243.7.1
à partir de
Ød₁ = 8 mm

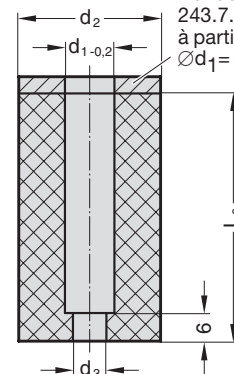


243.7.1

Rondelle,
acier



243.7.

Exemple de montage

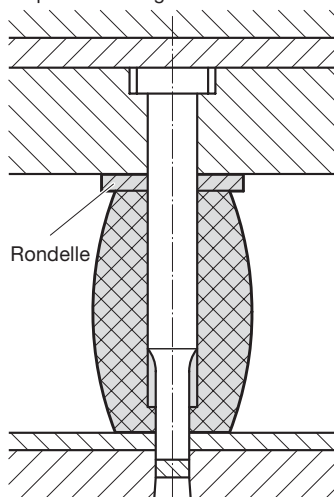

243.7.1

d4	d5
8,5	21
10,5	23
13	26
13,5	26
16,5	30
20,5	38
25,5	50
32,5	55
38,5	60
40,5	63

Exemple de commande:

Rondelle	= 243.7.1
d ₄ = 32,5 mm	= 325
N° de commande	= 243.7.325.1

243.7.

d1	d2	d3	L0
4	17	1,6	Longueurs en stock
5	17		39 - 47 - 56
6	19		Egalement disponibles
6,3	19		en d'autres longueurs
8	21	3	jusqu'à 56 mm max.
10	23		
12,5	26		
13	26		
16	30		
20	38		
25	50		
32	55		
38	60		
40	63		95 Shore A

Exemple de commande:

Dévêtisseur FIBROFLEX®	= 243.7.
d ₁ = 8 mm	= 080.
L ₀ = 56 mm	= 056
N° de commande	= 243.7.080.056