

BOUCHON - INDICATEUR DE NIVEAU EN ALUMINIUM A FLOTTEUR - A SOUDER



MCC.TRBF.LG


MATIERE ET EXECUTION :

Bouchon taraudé en aluminium avec cadran orientable, vissé sur un manchon en acier bruni à souder sur la machine ou le réservoir. Le flotteur permet une indication précise et constante du niveau de liquide dans le réservoir. Spécialement mis au point pour machines agricoles, machines de génie civil et groupes hydrauliques. Température max. d'utilisation : 80°C. Eviter tout contact avec alcools et solvants. Sur demande : avec reniflard.

Gaz	L	d	h	p	l	f	Ref.	
							GASOIL	OIL
2"	200	65	56	24	160	57	MCC.TRBF.LG.01.GG	MCC.TRBF.LG.01.GO
2"	300	65	56	24	260	57	MCC.TRBF.LG.02.GG	MCC.TRBF.LG.02.GO
2"	350	65	56	24	310	57	MCC.TRBF.LG.03.GG	MCC.TRBF.LG.03.GO
2"	400	65	56	24	360	57	MCC.TRBF.LG.04.GG	MCC.TRBF.LG.04.GO

Métrique	L	d	h	p	l	f	Ref.	
							GASOIL	OIL
M60 x 2	200	65	56	24	160	57	MCC.TRBF.LG.01.MG	MCC.TRBF.LG.01.MO
M60 x 2	300	65	56	24	260	57	MCC.TRBF.LG.02.MG	MCC.TRBF.LG.02.MO
M60 x 2	350	65	56	24	310	57	MCC.TRBF.LG.03.MG	MCC.TRBF.LG.03.MO
M60 x 2	400	65	56	24	360	57	MCC.TRBF.LG.04.MG	MCC.TRBF.LG.04.MO

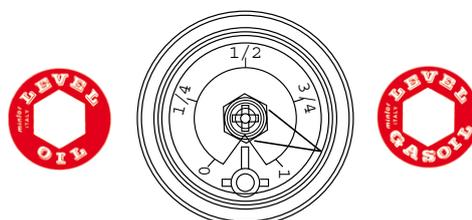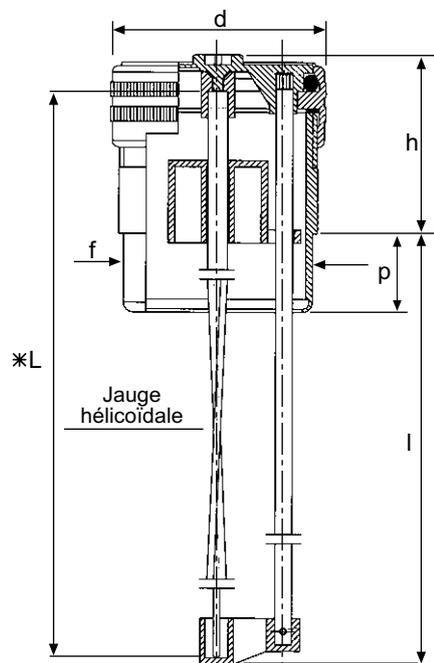

BOUCHON - INDICATEUR DE NIVEAU EN ALUMINIUM A FLOTTEUR - A VISSER

MCC.TC.ZLG



MATIERE ET EXECUTION :

Bouchon taraudé en aluminium avec cadran orientable.

Le flotteur permet une indication précise et constante du niveau de liquide dans le réservoir.

Spécialement mis au point pour machines agricoles, machines de génie civil et groupes hydrauliques.

Température max. d'utilisation : 80°C.



Avec marquage "GASOIL" (diesel) or "OIL" (huile).

Eviter tout contact avec alcools et solvants.

Sur demande : avec reniflard.

Gaz	L	d	h	f	l	Ref.	
						GASOIL	OIL
2"	200	70	25	12	192	MCC.TC.ZLG.01.GG	MCC.TC.ZLG.01.GO
2"	300	70	25	12	292	MCC.TC.ZLG.02.GG	MCC.TC.ZLG.02.GO
2"	350	70	25	12	342	MCC.TC.ZLG.03.GG	MCC.TC.ZLG.03.GO
2"	400	70	25	12	392	MCC.TC.ZLG.04.GG	MCC.TC.ZLG.04.GO

Métrique	L	d	h	f	l	Ref.	
						GASOIL	OIL
M60 x 2	200	70	25	12	192	MCC.TC.ZLG.01.MG	MCC.TC.ZLG.01.MO
M60 x 2	300	70	25	12	292	MCC.TC.ZLG.02.MG	MCC.TC.ZLG.02.MO
M60 x 2	350	70	25	12	342	MCC.TC.ZLG.03.MG	MCC.TC.ZLG.03.MO
M60 x 2	400	70	25	12	392	MCC.TC.ZLG.04.MG	MCC.TC.ZLG.04.MO

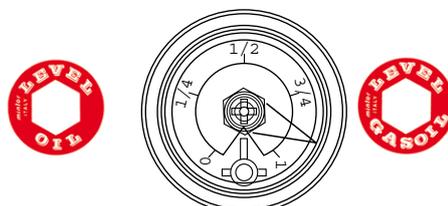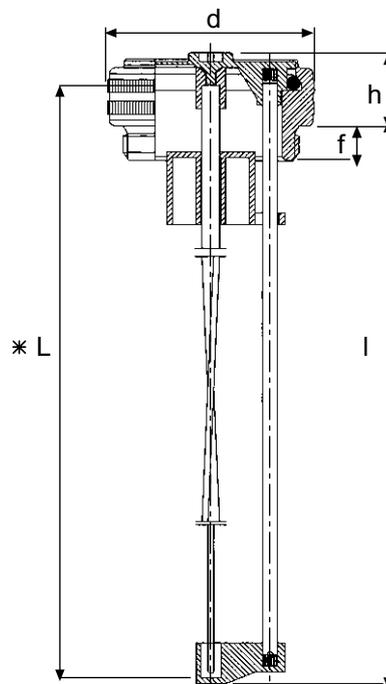

BOUCHON - INDICATEUR DE NIVEAU EN ALUMINIUM A FLOTTEUR- A FIXER PAR VIS

MCC.LGF.68.



MATIERE ET EXECUTION :

Flasque en aluminium avec cadran orientable.

Le flotteur permet une indication précise et constante du niveau de liquide dans le réservoir.

Fourni avec O-ring et 6 vis M4 pour la fixation.

Applicable sur trou de 50 à 54 mm.

Spécialement mis au point pour machines agricoles, de construction et groupes hydrauliques.

Température max. d'utilisation : 80°C.

Avec marquage "GASOIL" (diesel) ou "OIL" (huile).

Eviter tout contact avec alcools et solvants.

L	d	h	l	r	Ref.	
					GASOIL	OIL
200	80	16	203	68	MCC.LGF.68.01.G	MCC.LGF.68.01.O
250	80	16	203	68	MCC.LGF.68.02.G	MCC.LGF.68.02.O
300	80	16	203	68	MCC.LGF.68.03.G	MCC.LGF.68.03.O
350	80	16	203	68	MCC.LGF.68.04.G	MCC.LGF.68.04.O
400	80	16	203	68	MCC.LGF.68.05.G	MCC.LGF.68.05.O

