AGENT DE DEMOULAGE AVEC SILICONE

BRE.

LES DÉMOULANTS AVEC SILICONE SONT NETTEMENT PLUS PERFORMANTS ET PLUS STABLES QUE CEUX SANS SILICONE.
MAIS DANS CE CAS LES PIÈCES NE POURRONT PLUS SUBIR UN TRAITEMENT ULTÉRIEUR COMME : PEINTURE, IMPRESSION, COLLAGE, VERNISSAGE, ETC...

Ref. BRE.SITOL.P - Spray Démoulant – lubrifiant :
Produit standard avec silicone - le plus vendu.
Volume produit 400 ml - emballage de 12 sprays.
Sans solvant, résiste aux intempéries, anhydre, transparent, sans odeur, respectueux de l'environnement.
Pour l'industrie des matières plastiques : injection (moule froid ou chaud), compression, formage sous vide mais pas pour les polycarbonates.
Egalement un excellent lubrifiant pour l'atelier et des pièces en mouvement.
Effet anti-corrosif temporaire.
L'application génère un film fin et régulier.
Aussi utilisable pour l'industrie alimentaire – certification NSF – H2.
Résistance à la température : 250°C.

Ref. BRE.TC.202 – Spray démoulant – lubrifiant –
Produit avec silicone surtout pour l'alimentaire :
Volume produit 400 ml – emballage de 12 sprays.
Haute viscosité constante, transparent, sans solvant, anhydre.
Pour l'industrie des matières plastiques – à froid ou à chaud.
Aussi valable pour le secteur de l'eau potable.
Valable pour l'industrie alimentaire – certification NSF – H1 / M1.
Plus grande adhérence que le BRE. SITOL.P
Résistance à la température : 250°C.
Aussi livrable en bidons :
Ce produit est aussi livrable en bidon de 5,10, 30 ou 200 litres - Ref. BRE.TC.202.K...

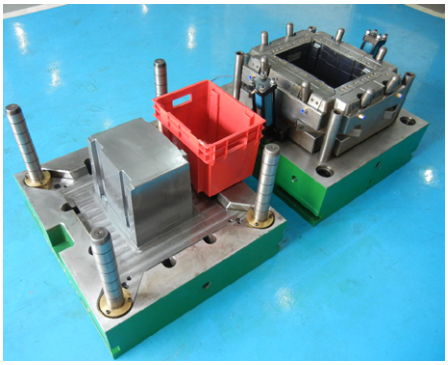

AGENT DE DEMOULAGE AVEC SILICONE

BRE.

LES DÉMOULANTS AVEC SILICONE SONT NETTEMENT PLUS PERFORMANTS ET PLUS STABLES QUE CEUX SANS SILICONE.
MAIS DANS CE CAS LES PIÈCES NE POURRONT PLUS SUBIR UN TRAITEMENT ULTÉRIEUR COMME : PEINTURE, IMPRESSION, COLLAGE, VERNISSAGE, ETC...

Ref. BRE.SI.60.K – Bidon démoulant – lubrifiant – avec silicone.
Produit similaire à la Ref. BRE.SITOL.P en bidon.
Bidon de 5, 10, 30 ou 200 litres .
Ininflammable, sans solvant, anhydre,
Aussi valable pour composant pour le secteur de l'eau potable.
Aussi valable pour l'industrie alimentaire.
Effet anti-corrosion temporaire.
Température d'utilisation : jusque 250°C.

Ref. BRE.WA.DMS / HMS - Bâtons de cire avec silicone :
Bâtons de couleur brun foncé ou brun clair à appliquer manuellement.
Possibilité de réaliser un film plus épais et plus précis.
Sans solvant, anhydre, ininflammable.
Excellente propriété de démoulage.
Fond à partir de 58°C.
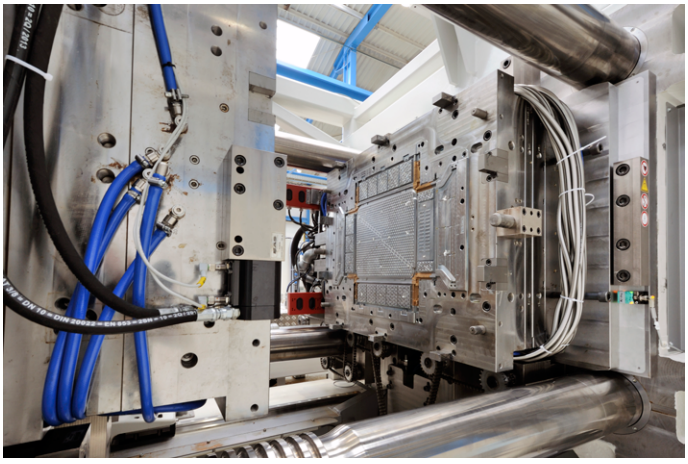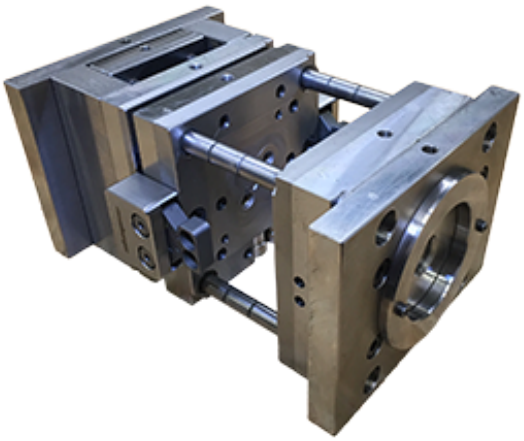
Ref. BRE.HWS.HOB – Bidon de 23 kg de cire avec silicone.
A appliquer manuellement même sur moule froid.
Ininflammable, anhydre, effet anti-corrosion temporaire.