

PIED DE MACHINE ROND ARTICULE AVEC VIS

BST.BNRS



Corps en une seule pièce en fonte de couleur grise RAL 7037.

Il s'agit d'une alternative simple pour machines légères et mi-lourdes.

Le socle de la machine repose entre 2 écrous.

Le pied est fourni en standard sans vis, cette dernière est à commander séparément – voir Ref. BST.NS...

La vis est alors pressée dans l'assiette et n'est plus démontable.

La vis (munie de 2 écrous et de 2 rondelles) est alors pressée dans l'assiette et devient indissociable.

Inclinaison de la vis : $\pm 3^\circ$

Intéressant : l'assiette est combinable avec toutes les dimensions de vis.



Ce pied peut être fourni avec 3 plaques isolantes inférieures différentes

Ref. BST.BNRS.04... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.04 – épaisseur 15 mm – capacité : 3 à 10 daN / cm².

Pour machines-outils en général, fraiseuses, perceuses, mais aussi pour d'autres industries : métal, plastique, textile bois, imprimeries etc...

Charge daN	Ø	H	Ref.
170	60	21	BST.BNRS.04.050
360	79	29	BST.BNRS.04.070
420	85	23	BST.BNRS.04.080
910	120	31	BST.BNRS.04.110
1700	162	29	BST.BNRS.04.150
3100	213	32	BST.BNRS.04.200

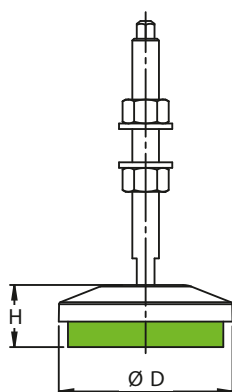

Ref. BST.BNRS.00... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.00 – épaisseur 15 mm – capacité : 5 à 20 daN / cm².

Pour trous, centre d'usinage, machines avec châssis semi-rigides.

Charge daN	Ø	H	Ref.
340	60	21	BST.BNRS.00.050
840	79	29	BST.BNRS.00.070
840	85	23	BST.BNRS.00.080
1820	121	31	BST.BNRS.00.110
3400	162	29	BST.BNRS.00.150
6200	213	32	BST.BNRS.00.200

Ref. BSTN.BNRS.30.W... :


Avec plaque d'isolation type BST.B.30.W – épaisseur 18 mm – capacité : 0,5 à 4 daN / cm².

Avec fréquence propre faible - pour instrument de mesure, microscopes, rectifieuse...

Charge daN	Ø	H	Ref.
70	60	24	BST.BNRS.30.W.050
140	79	32	BST.BNRS.30.W.070
160	85	26	BST.BNRS.30.W.080
350	120	36	BST.BNRS.30.W.110
690	162	32	BST.BNRS.30.W.150
1200	213	35	BST.BNRS.30.W.200

PIED DE MACHINE ROND

BST.BNR

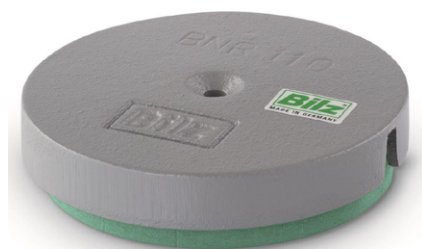

Corps en une seule pièce en fonte de couleur grise RAL 7037.

Il s'agit d'une alternative simple pour machines légères.

Le socle de la machine repose entre deux écrous.

Le pied est fourni en standard sans vis.


Toutefois une vis de réglage en hauteur Ref. BST.NS... ,munie de 2 écrous et 2 rondelles, peut être fournie séparément. **Dans ce cas la vis reste libre.**

Elle effectue simplement le contact entre la machine et le pied avec une articulation de 3°.

Ce pied n'est donc pas recommandé pour des forces latérales.

Chaque dimension de pied peut être combinée avec tous les Ø de vis.

Ce pied peut être fourni avec 3 plaques isolantes inférieures différentes

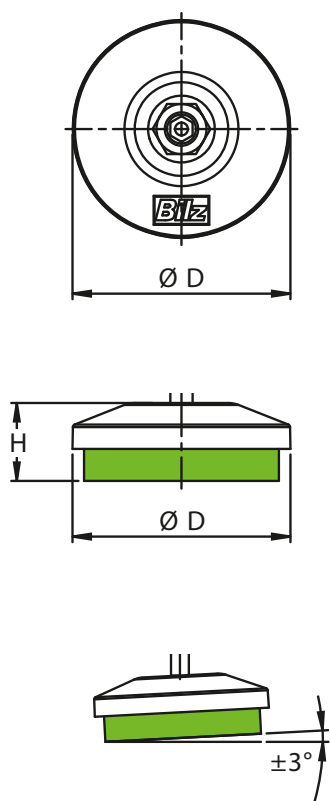

Ref. BST.BNR.04... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.04 – épaisseur 15 mm – capacité : 3 à 10 daN / cm2.

Pour machines-outils en général, fraiseuses, perceuses, mais aussi pour d'autres industries : métal, plastique, textile bois, imprimeries etc...

Charge (daN)	Ø	H	Ref.
170	60	21	BST.BNR.04.050
360	79	29	BST.BNR.04.070
420	85	29	BST.BNR.04.080
910	120	31	BST.BNR.04.110
1700	162	29	BST.BNR.04.150
3100	213	32	BST.BNR.04.200

Ref. BST.BNR.00... :

Avec plaque d'isolation Type BST.B.00 – épaisseur 15 mm – capacité : 5 à 20 daN / cm2.

Pour tours, centres d'usinage, machines avec bâti semi-rigide.

Charge (daN)	Ø	H	Ref.
340	60	21	BST.BNR.00.050
720	79	29	BST.BNR.00.070
840	85	29	BST.BNR.00.080
1820	120	31	BST.BNR.00.110
3400	162	29	BST.BNR.00.150
6200	213	32	BST.BNR.00.200

Ref. BST.BNR.30.W... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.30.W – épaisseur 18 mm – capacité : 0,5 - 4 daN / cm2.

Avec fréquence propre basse, pour instruments de mesure, balances, microscopes, rectifieuses...

Charge (daN)	Ø	H	Ref.
70	60	24	BST.BNR.30.W.050
140	79	29	BST.BNR.30.W.070
160	85	29	BST.BNR.30.W.080
350	120	33	BST.BNR.30.W.110
690	162	29	BST.BNR.30.W.150
1200	213	32	BST.BNR.30.W.200

PIED DE MACHINE CARRE ARTICULE

BST.BNVS



Corps en une seule pièce en fonte de couleur grise RAL 7037.

Il s'agit d'une alternative simple pour machines légères et mi-lourdes.

Le socle de la machine repose entre 2 écrous.

Le pied est fourni en standard sans vis, cette dernière est à commander séparément – voir Ref. BST.NS...


La vis est alors pressée dans l'assiette et n'est plus démontable.

La vis (munie de 2 écrous et de 2 rondelles) est alors pressée dans l'assiette et devient indissociable.

Inclinaison de la vis : $\pm 3^\circ$

Intéressant : l'assiette est combinable avec toutes les dimensions de vis.

Ce pied peut être fourni avec 3 plaques isolantes inférieures différentes



Ref. BST.BNVS.04... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.04 – épaisseur 15 mm – capacité : 3 à 10 daN / cm2.


Pour machines-outils en général, fraiseuses, perceuses, mais aussi pour d'autres industries : métal, plastique, textile bois, imprimeries etc...

Charge (daN)	B x L	H	Ref.
200	60 x 60	22	BST.BNVS.04.050
470	85 x 85	24	BST.BNVS.04.080
1200	123 x 123	28	BST.BNVS.04.110
1140	163 x 88	29	BST.BNVS.04.115
1800	147 x 147	32	BST.BNVS.04.150
3700	264 x 165	35	BST.BNVS.04.200

Ref. BST.BNVS.00... :

Avec plaque d'isolation Type BST.B.00 – épaisseur 15 mm – capacité : 5 à 20 daN / cm2.

Pour tours, centres d'usinage, machines avec bâti semi-rigide.




Charge (daN)	B x L	H	Ref.
400	60 x 60	22	BST.BNVS.00.050
950	85 x 85	24	BST.BNVS.00.080
2400	123 x 123	28	BST.BNVS.00.110
2280	163 x 88	29	BST.BNVS.00.115
3600	147 x 147	32	BST.BNVS.00.150
7400	264 x 165	35	BST.BNVS.00.200

Ref. BST.BNVS.30.W... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.30.W – épaisseur 18 mm – capacité : 0,5 à 4 daN / cm2.




Avec fréquence propre basse, pour instruments de mesure, balances, microscopes, rectifieuses...



Charge (daN)	B x L	H	Ref.
95	60 x 60	25	BST.BNVS.30.W.050
230	85 x 85	27	BST.BNVS.30.W.080
500	123 x 123	31	BST.BNVS.30.W.110
450	163 x 88	32	BST.BNVS.30.W.115
730	147 x 147	35	BST.BNVS.30.W.150
1500	264 x 165	38	BST.BNVS.30.W.200

PIED DE MACHINE CARRÉ

BST.BNV



Corps en une seule pièce en fonte de couleur grise RAL 7037.

Il s'agit d'une alternative simple pour machines légères.

Le socle de la machine repose entre deux écrous.

Le pied est fourni en standard sans vis.

Toutefois une vis de réglage en hauteur Ref. BST.NS... (munie de 2 écrous et rondelles)

peut être fournie séparément. **Dans ce cas la vis reste libre.**

Elle effectue simplement le contact entre la machine et le pied avec une articulation de 3°.

Ce pied n'est donc pas recommandé pour des forces latérales.

Chaque dimension de pied peut être combinée avec tous les Ø de vis (M10 à M24).

Ce pied peut être fourni avec 3 plaques isolantes inférieures différentes

Ref. BST.BNV.04... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.04 – épaisseur 15 mm – capacité : 3 à 10 daN / cm2.

Pour machines-outils en général, fraiseuses, perceuses, mais aussi pour d'autres industries : métal, plastique, textile bois, imprimeries etc...

Charge (daN)	B x L	H	Ref.
200	60 x 60	22	BST.BNV.04.050
470	85 x 85	24	BST.BNV.04.080
1200	123 x 123	28	BST.BNV.04.110
1140	163 x 88	29	BST.BNV.04.115
1800	147 x 147	32	BST.BNV.04.150
3700	264 x 165	35	BST.BNV.04.200

Ref. BST.BNV.00... :

Avec plaque d'isolation Type BST.B.00 – épaisseur 15 mm – capacité : 5 à 20 daN / cm2.

Pour tours, centres d'usinage, machines avec bâti semi-rigide.

Charge (daN)	B x L	H	Ref.
400	60 x 60	22	BST.BNV.00.050
950	85 x 85	24	BST.BNV.00.080
2400	123 x 123	28	BST.BNV.00.110
2280	163 x 88	29	BST.BNV.00.115
3600	147 x 147	32	BST.BNV.00.150
7400	264 x 165	35	BST.BNV.00.200

Ref. BST.BNV.30.W... :

Avec plaque d'isolation type BST.B.30.W – épaisseur 18 mm – capacité : 0,5 à 4 daN / cm2.

Avec fréquence propre basse, pour instruments de mesure, balances, microscopes, rectifieuses...

Charge (daN)	B x L	H	Ref.
95	60 x 60	25	BST.BNV.30.W.050
230	85 x 85	27	BST.BNV.30.W.080
500	123 x 123	31	BST.BNV.30.W.110
450	163 x 88	32	BST.BNV.30.W.115
730	147 x 147	35	BST.BNV.30.W.150
1500	264 x 165	38	BST.BNV.30.W.200


VIS DE REGLAGE EN ACIER ZINGUE

BST.NS



Pour pied de machine Ref. BST.BNRS / BNVS

Vis à pas normal en acier zingué avec 2 écrous et 2 rondelles pour le réglage en hauteur.



filet normal	70	100	125	150	200	250	300
M10 x 1,5	BST.NS.10.070	BST.NS.10.100	-	-	-	-	-
M12 x 1,75	-	BST.NS.12.100	BST.NS.12.125	BST.NS.12.150	-	-	-
M16 x 2	-	BST.NS.16.100	BST.NS.16.125	BST.NS.16.150	BST.NS.16.200	BST.NS.16.250	-
M18 x 2,5	-	BST.NS.18.100	BST.NS.18.125	BST.NS.18.150	BST.NS.18.200	BST.NS.18.250	-
M20 x 2,5	-	BST.NS.20.100	BST.NS.20.125	BST.NS.20.150	BST.NS.20.200	BST.NS.20.250	-
M24 x 3	-	-	-	BST.NS.24.150	BST.NS.24.200	BST.NS.24.250	BST.NS.24.300

COMBINAISONS POSSIBLES VIS / PIED

PIED ROND Ref. BST.BNV...:

Ø Pied	50	70	80	110	150	200
M10	X					
M12	X	X	X			
M16		X	X	X	X	
M18			X	X	X	X
M20				X	X	X
M24					X	X

PIED CARRE Ref. BST.BNR...:

Ø Pied	50	80	110	115	150	200
M10	X					
M12	X	X	X			
M16		X	X	X	X	
M18			X	X	X	X
M20				X	X	X
M24					X	X