


## EBAVUREUR MANUEL POUR ALESAGES (AVANT ET ARRIERE)

SDS.PT

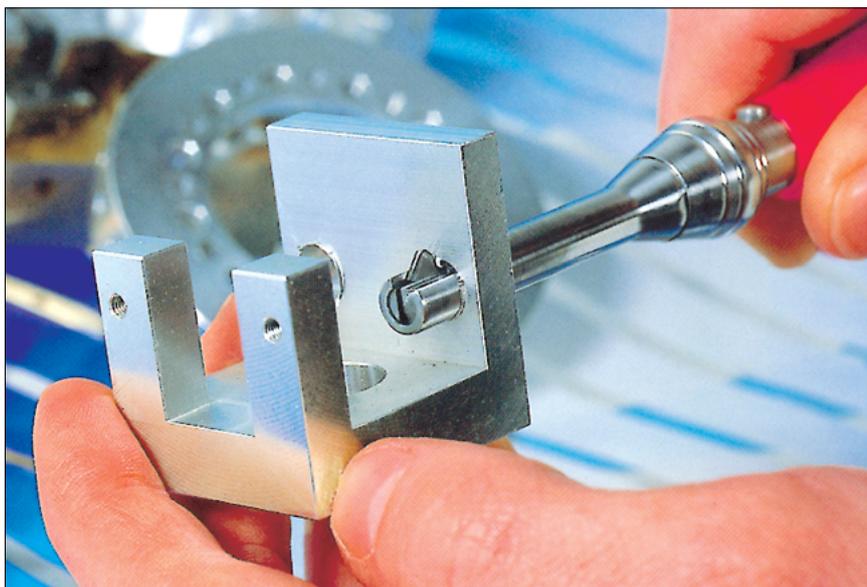

Cet ébavureur à couteau amovible permet l'ébavurage «en avant et en arrière» d'alésages. Un bouton-poussoir permet à la lame de se rétracter pour passer d'un côté à l'autre de l'alésage.

Il existe :

- 4 grandeurs de poignée (3 / 4 / 5 / 6).
- 79 manchons de centrage de Ø 3,2 à 12 mm avec un pas de 0,1 mm.
- 4 couteaux type «S» pour l'acier, l'INOX ou l'aluminium.
- 4 couteaux type «M» pour le laiton ou les matières plastiques.

ébavureur - type	3	4	5	6
manchon Ø (mm)	4,0 - 5,0	5,0 - 6,5	6,5 - 9,0	9,0 - 12,0

### POUR LA COMMANDE :

- Ebadureur complet comprenant : poignée + manchon de centrage + couteau.  
Type 4 avec manchon Ø 5,5 mm, avec couteau type S = **Ref. SDS.PTA.4.S.055**  
Type 6 avec manchon Ø 10,0 mm, avec couteau type M = **Ref. SDS.PTA.6.M.100**
- Manchon de centrage – sans couteau  
Type 4 – Ø 5,5 mm = **Ref. SDS.PTB.4.055**  
Type 6 – Ø 10,0 mm = **Ref. SDS.PTB.6.100**
- Couteau type 4 – pour acier, INOX, aluminium = **Ref. SDS.PTS.4**
- Couteau type 6 – pour laiton et matières plastiques = **Ref. SDS.PTM.6**

Le fabricant réalise également des boîtes-assortiments au choix :

par exemple :

- ébadureur type 4
- avec 4 manchons de centrage Ø 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 mm
- avec 10 couteaux type S
- le tout rangé dans un coffret.