AIMANT DE PORTAGE MANUEL EN NEODYMIUM

ARH.TMH.50 / 050.R

Ref. ARH.TMH.050 :

Poids propre : seulement 1,6 kg.

Capacité max. : 50 kg à partir d'une épaisseur de 3 mm.
Capacité max. pour un levage vertical : 35 kg pour une épaisseur de 3 mm.
Protège les doigts et la main de pièces chaudes ou non ébavurées.
Température max. d'utilisation : 60°C.
Longueur x largeur x hauteur : 126 x 80 x 100 mm sans poignée de commande.
Avec poignée de commande : longueur x largeur : 190 x 124 mm.
Surface d'adhérence en acier trempé avec revêtement TIN pour une longue durée de vie.

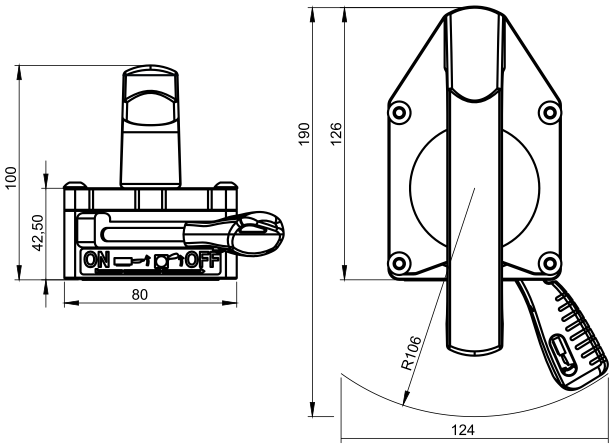

Ref. ARH.TMH.050.R

Avec prisme pour tuyaux (Ø 25 à 200 mm) et surfaces bombées.
Mêmes dimensions et caractéristiques que la Ref. ARH.TMH.050.

GRIFFE MAGNETIQUE

PMT.MK

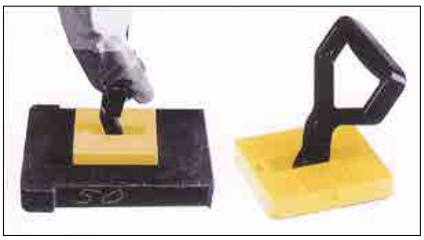

Toutes les capacités sont données pour une manutention dans les meilleures conditions : acier St 37 à surface propre et d'épaisseur de 25 mm.

Griffe manuelle Ref. PMT.MK

Ces griffes ont une force de levage 100 fois plus importante que leur poids propre.
Corps en aluminium coulé peint en orange avec bloc magnétique incorporé et relié directement à la poignée par un axe (force à flux direct).
Poignée stable et ergonomique en acier avec un revêtement plastique brun.
La poussée de la poignée vers le bas active une plaquette ressort qui interrompt le magnétisme sans abîmer la surface de la pièce transportée.

Modèle Ref. PMT.MK.120 : modèle le plus léger.
Modèle Ref. PMT.MK.170 : modèle le plus universel.
Modèle Ref. PMT.MK.300 : modèle pour plaques épaisses ou pièces oxycoupées ou bien lorsqu'une consigne de sécurité élevée est exigée.
Il y a lieu de diminuer les capacités de 70 % pour des tôles calaminées.
En respectant l'épaisseur des tôles, une seule pièce sera attirée.

capacité (kg) - coefficient de sécurité	120 2 X	170 2 X	300 2 X
- déplacement (kg)	70	100	180
pour ép. de tôle (mm)	1 - 2	1 - 5	≥ 2
surface magnétique (mm)	140 x 84	140 x 116	160 x 180
poids popre (kg)	1,4	1,8	3,5
Ref.	***PMT.MK.120***	***PMT.MK.170***	***PMT.MK.300***





Griffe orientable Ref. EMS.E.964

Modèle économique muni d'une longue poignée orientable et d'aimants ferrite.
Dimensions surface magnétique : 120 x 100 mm.
Hauteur sans poignée : 38 mm. Poids propre : 2,8 kg. Force : 170 daN.

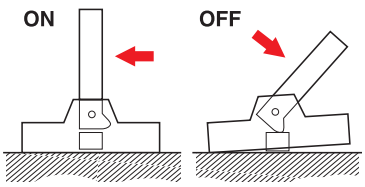

GRIFFE MAGNETIQUE POUR PALAN

PMT.MK...S

Pour un levage horizontal ou vertical permettant de basculer les tôles dans les deux directions.
Il y a lieu de diminuer les capacités de 50 % pour des tôles peu calaminées et de 70 % pour des tôles fortement calaminées.
Une seule griffe convient pour des tôles de 2 x 1 m.
Deux griffes reliées par une traverse conviennent pour des tôles de 1,5 x 3 m.
En respectant l'épaisseur des tôles, une seule pièce sera attirée.

capacité (kg) - coefficient de sécurité	250 3 X	300 3 X
déplacement (kg) - coefficient de sécurité	100 2 X	125 2 X
pour ép. de tôle (mm)	≥ 4	≥ 4
surface magnétique (mm)	290 x 125	290 x 180
poids popre (kg)	7,5	10,5
Ref.	***PMT.MK.250.KS***	***PMT.MK.300.KS***