

LUMINAIRE HALOGENE SUR BRAS ARTICULÉ "HI 20" - IP 20




Un luminaire polyvalent sur articulations rapidement réglables pour un travail universel avec un choix de plusieurs faisceaux lumineux.

Caractéristiques techniques :


Lampe halogène.

- Température de couleur : blanc chaud **2.800 kelvin** (23 W) ou **3.000 kelvin** (20 W).
- Faisceau : 10°, 24°, 36° ou 60°.
- Tête en aluminium anodisé noir avec verre de protection.
- Remplacement de la source aisé et sans outils.
- Articulations compensées par friction.
- Avec interrupteur sur la tête.
- Protection IP20
- Livré avec 1,5 m de câble sans fiche pour raccordement en 12 et 24 V ou avec fiche et transfo intégré pour raccordement en 230 V.
- Différentes fixations en accessoires.

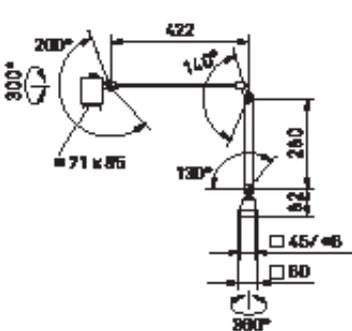

PUISSANCE	RACCORDEMENT	FAISCEAU	Em / Emax (lux)*	TYPE	Ref.
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	10°	2268 / 23200	HIBF 20 N	WVS.112.376.000
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	24°	2504 / 7375	HIBF 20 N	WVS.112.376.001
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	36°	1970 / 3126	HIBF 20 N	WVS.112.376.002
1 x 20 W	230 V, 50 / 60 Hz	60°	1182 / 1598	HIBF 20 N	WVS.112.376.003
1 x 20 W	12 VAC / DC	24°	2504 / 7375	HIBF 20 S	WVS.112.377.005
1 x 23 W	24 VAC / DC	10°	1619 / 14398	HIBF 20 S	WVS.112.377.008
1 x 23 W	24 VAC / DC	24°	1683 / 7082	HIBF 20 S	WVS.112.377.009
1 x 23 W	24 VAC / DC	36°	1553 / 3055	HIBF 20 S	WVS.112.377.012

* Em = puissance lumineuse moyenne ; Emax = puissance lumineuse maximale

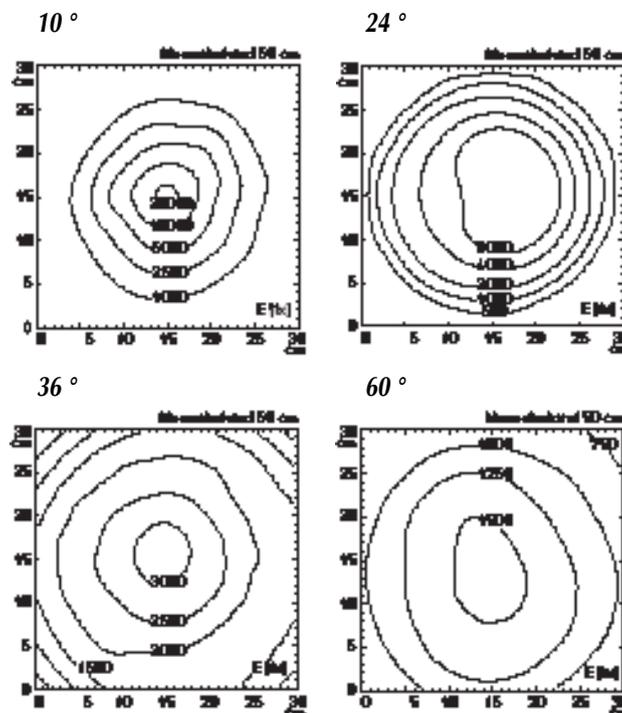

LOUPE



dimensions : 50 mm x 100 mm
dioptries : 4

Ref. **WVS.190.062.019**

FIXATION POUR LUMINAIRE HALOGENE SUR BRAS ARTICULÉ

PINCE DE TABLE



TEINTE	OUVERTURE	Ref.
noir	0 – 45 mm	WVS.190.008.019
noir	0 – 65 mm	WVS.190.007.019
noir	65 – 135 mm	WVS.190.033.019
noir	95 – 165 mm	WVS.190.035.019

EQUERRE MURALE



TEINTE	PARTICULARITE	Ref.
noir	–	WVS.300.213.018
blanc	–	WVS.300.213.038