

LUMINAIRE POUR SYSTEME MODULABLE "TAMETO" - IP 20



pCon
PLANNER





Ce luminaire est disponible avec soit un tube fluorescent T 16 soit avec une technologie LED et offre donc une grande variété d'installations. Eclairage extrêmement homogène, sans éblouissement et sans clignotement avec jusqu'à 60 % d'économie d'énergie.

Caractéristiques techniques :

- Grande durée de vie jusqu'à 24.000 heures avec **tubes fluorescents T 16** ou 50.000 heures avec **44, 66 ou 88 LEDS**.
 - Température de couleur standard – blanc neutre de **4.000 kelvin**, autre température sur demande.
 - "**Dimmable**" sans échelon de 100 à 10 % avec fonction mémoire.
 - Boîtier robuste en aluminium
 - Livré avec 4 écrous en Tê de 8 mm de large et 2 équerres permettant un montage de diverses façons sur le profilé.
 - Anti-éblouissement
 - par écran prismatique conique en plastique «CDP» permettant une plus grande quantité de lumière et un rendu des couleurs de 85 %
 - grille parabolique en aluminium anodisé, seulement pour les T 16.
 - Protection IP 20.
 - Livré avec 3 m de câble conducteurs et prise CEE 7/7.
- Sur demande :
- câble traversant pour le raccordement en série de plusieurs luminaires.
 - écran en PMMA à glisser par-dessus la grille parabolique pour la protéger des poussières et impuretés éventuelles.

Exemple de luminosité :
LED – 33 W



220 - 240 V, 50/60 Hz LED


PUISSANCE	DIMENSIONS (mm)	EQUIPEMENT	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
23 W	A = 656 x 187	écran CDP, dimmable	606 / 841	SAHQ.44.R	WVS.005.513.40
33 W	A = 956 x 187	écran CDP, dimmable	922 / 1254	SAHQ.66.R	WVS.005.513.52
43 W	A = 1256 x 187	écran CDP, dimmable	1139 / 1509	SAHQ.88.R	WVS.005.513.64

220 - 240 V, 50/60 Hz TAG


PUISSANCE	DIMENSIONS (mm)	EQUIPEMENT	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
24 W	A = 656 x 187	écran CDP, dimmable	499 / 685	SAH.124.R	WVS.005.558.14
24 W	A = 656 x 187	grille para, dimmable	408 / 567	SAH.124.R	WVS.005.558.17
39 W	A = 956 x 187	écran CDP, dimmable	915 / 1229	SAH.139.R	WVS.005.561.46
39 W	A = 956 x 187	grille para, dimmable	734 / 1000	SAH.139.R	WVS.005.561.49
54 W	A = 1256 x 187	écran CDP, dimmable	1270 / 1709	SAH.154.R	WVS.005.561.86
54 W	A = 1256 x 187	grille para, dimmable	1014 / 1371	SAH.154.R	WVS.005.561.89



POSSIBILITÉ DE MONTAGE SUR "TAMETO" - IP 20

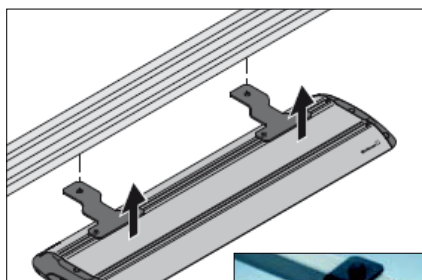

Type A

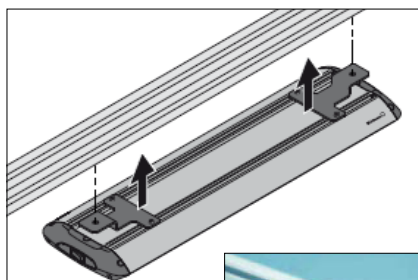

Type B



Articulation pendulaire
Ref. WVS.408.001.583




Articulation pendulaire
Ref. WVS.408.001.917
- sur profil d'aluminium
- sur tube rond
- sur rail en Cé



LUMINAIRE POUR SYSTEME MODULABLE "TAMETO" - IP 20

WVS.005.513.92

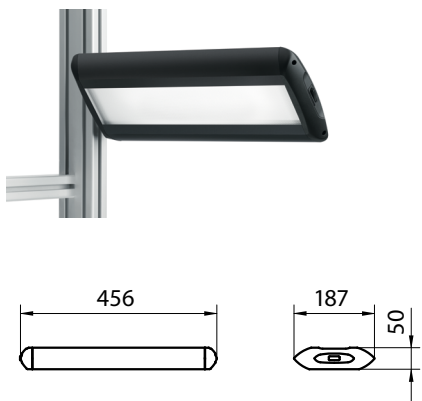

Le montage latéral permet soit un éclairage sans ombre soit un éclairage avec ombre intentionnelle permettant de bien contrôler des surfaces irrégulières.

Ce luminaire latéral apporte évidemment aussi un éclairage supplémentaire.

L'équerre de montage est déplaçable en hauteur et en inclinaison sur le longeron.

Eclairage extrêmement homogène, sans éblouissement et sans clignotement



avec jusqu'à 60 % d'économie d'énergie.

Caractéristiques techniques Type SAHKQ.60 – Ref. WVS.005.513.92 :

- Raccordement : 220 – 240 V, 50 / 60 Hz.
- Dimensions boîtier : 456 x 187 mm.
- Grande durée de vie jusqu'à 24.000 heures avec tubes T16 ou 50.000 heures avec 2 LEDS.
- Température de couleur standard – blanc neutre de 4.000 kelvin, autre température sur demande.
- Eclairage : 572 / 778 lux.
- Livré avec 2 écrous en Té et 1 équerre permettant un montage sur le profilé latéral.
- "Dimmable" sans échelon de 100 à 10 % avec fonction mémoire.
- Construction fermée qui protège les éléments internes d'éventuelles impuretés
- Avec boîtier robuste en aluminium anodisé naturel et plastique noir, écran en plastique PMMA.
- Luminaire sans éblouissement grâce à l'écran prismatique conique en plastique «CDP» permettant une grande luminosité et un rendu des couleurs de 85 %.
- Protection IP 20.
- Livré avec 3 m de câble et prise type CEE 7 / 7.
- Sur demande : équerre pendulaire pour fixation éventuelle sur un profilé situé au dessus du luminaire.
- Aussi livrable en exécution ESD.



Exemple de luminosité :

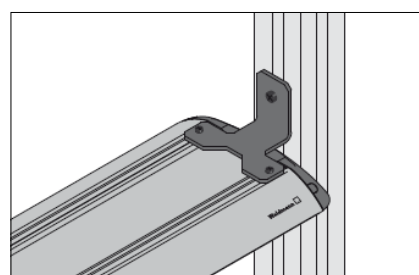

insérage des écrous

- Articulation pendulaire :

Ref. WVS.005.612.05



LUMINAIRE POUR SYTEME MODULABLE "TAMETO" - IP 20





Une version suspendue est le premier choix lorsque la hauteur du luminaire doit être adaptée continuellement.
Ce luminaire TAMETO est suspendu sur une traverse et est réglable en hauteur. Le réglage est très aisé et le câble spirale est très «design».
Eclairage extrêmement homogène, sans éblouissement et sans clignotement et avec jusqu'à 60 % d'économie d'énergie.

Caractéristiques techniques :

- Grande durée de vie jusqu'à 24.000 heures avec **tubes T 16** ou 50.000 heures avec **3 ou 4 LEDS**.
- Température due couleur standard – blanc neutre de **4.000 kelvin**, autre température sur demande.
- "**Dimmable**" sans échelon de 100 à 10 % avec fonction mémoire.
- Construction fermée qui protège les éléments internes d'éventuelles impuretés.
- Boîtier en aluminium anodisé naturel et plastique renforcé noir, écran en plastique PMMA ou grille parabolique en plastique ABS.
- Anti-éblouissement
 - par écran prismatique conique en plastique «CDP» permettant une plus grande quantité aide lumière et un rendu des couleurs de 85 %
 - grille parabolique en aluminium anodisé, seulement pour les T 16.
- Montage par suspension sur deux crochets à prévoir - longueur réglable de 0,3 à 1,36 m.
- La tension du ressort de suspension est également réglable par un levier.
- Protection IP 20.
- Raccordement à gauche ou à droite par cordon sur le système de suspension.
- Aussi livrable en exécution ESD de couleur noire.




Exemple de luminosité :
1 x 39 W T 16 avec écran CDP.

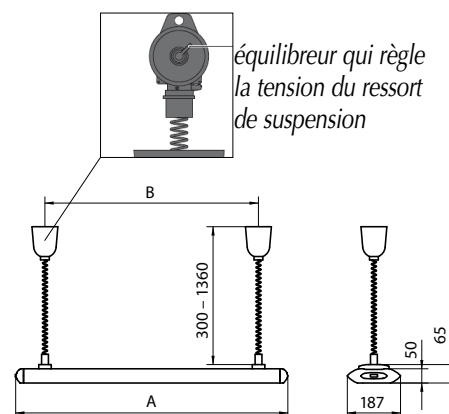


220 - 240 V, 50/60 Hz

PUISSANCE	DIMENSIONS (mm)	EQUIPEMENT	TYPE	Ref.
33 W LED	A = 956 x 187 / B = 750	écran CDP, dimmable	SAHZQ.66.R	WVS.005.513.77
43 W LED	A = 1256 x 187 / B = 1050	écran CDP, dimmable	SAHZQ.88.R	WVS.005.513.89
1 x 39 W - T16	A = 956 x 187 / B = 750	écran CDP, dimmable	SAHZQ.139.R	WVS.005.513.70
1 x 39 W - T16	A = 956 x 187 / B = 750	grille para, dimmable	SAHZQ.139.R	WVS.005.557.03
1 x 54 W - T16	A = 1256 x 187 / B = 1050	écran CDP, dimmable	SAHZQ.154.R	WVS.005.513.63
1 x 54 W - T16	A = 1256 x 187 / B = 1050	grille para, dimmable	SAHZQ.154.R	WVS.005.557.09

LUMINAIRE POUR SYSTEME MODULABLE "TAMETO" - IP 20



Exemple de luminosité :
1 x 54 W – T 16.



3 variantes de longueurs pour une intégration entre deux longerons.
Eclairage extrêmement homogène, sans éblouissement et sans clignotement et avec jusqu'à 60 % d'économie d'énergie.

Caractéristiques techniques :



- Grande durée de vie jusqu'à 24.000 heures avec **tube fluorescent T 16** ou 50.000 heures avec **2, 3 ou 4 LEDS**.
- Température de couleur standard – blanc neutre de **4.000 kelvin**, autre température sur demande.
- "**Dimmable**" sans échelon de 100 à 10 % avec fonction mémoire.
- Construction fermée qui protège les éléments internes d'éventuelles impuretés
- Boîtier robuste en aluminium.
- Anti-éblouissement grâce à l'écran prismatique conique en plastique «CDP».
- permettant une grande luminosité et un rendu des couleurs de 85 %
- Montage avec 4 écrous en Té et 2 équerres pour fixation sur les profilés latéraux.
- Avec contacteur
- Protection IP 20.
- Connexion par 2 prises intégrées Wieland GST 18/3 permettant un raccordement en série de plusieurs luminaires.
- Câble d'alimentation en option.
- Câble de raccordement en série en option

220 - 240 V, 50/60 Hz LED


PUISSANCE	DIMENSIONS (mm)	EQUIPEMENT	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
23 W	A = 559 x 189	écran CDP, dimmable	606 / 841	SAHQ.44.R	WVS.005.776.14
33 W	A = 899 x 189	écran CDP, dimmable	922 / 1254	SAHQ.66.R	WVS.005.776.20
43 W	A = 1199 x 189	écran CDP, dimmable	1139 / 1509	SAHQ.88.R	WVS.005.776.26

220 - 240 V, 50/60 Hz - T16

PUISSANCE	DIMENSIONS (mm)	EQUIPEMENT	E / E max. (lux)	TYPE	Ref.
1 x 24 W	A = 559 x 189	écran CDP, dimmable	499 / 685	SAH.124.RD	WVS.005.775.89
1 x 39 W	A = 899 x 189	écran CDP, dimmable	915 / 1229	SAH.139.RD	WVS.005.776.02
1 x 54 W	A = 1199 x 189	écran CDP, dimmable	1270 / 1709	SAH.154.RD	WVS.005.776.08

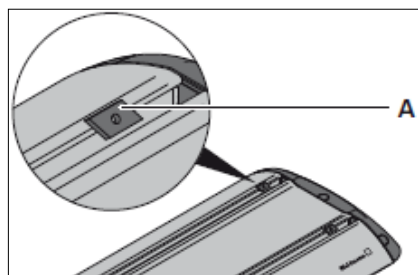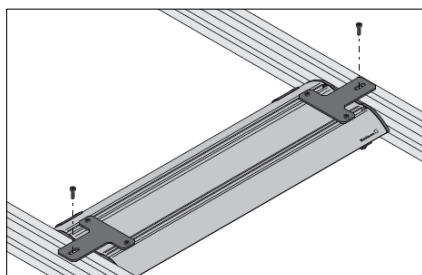

insérage des écrous

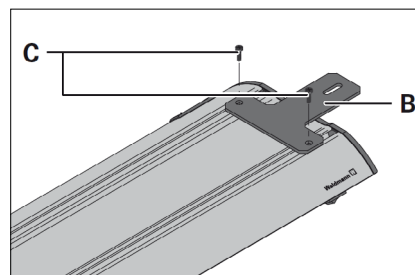

montage des fixations


ACCESSOIRE POUR "TAMETO"



Câble d'alimentation pour luminaires raccordés en série. :
longueur 3 m avec prise CEE 7/7 et Wieland GST 18 i 3S – **Ref. WVS.226.030.019**



Câble de liaison pour luminaires raccordés en série : longueur 0,3 m avec prise Wieland GST 18 i 3S et connecteur – seulement pour luminaires **Ref. WVS.330.691.010**

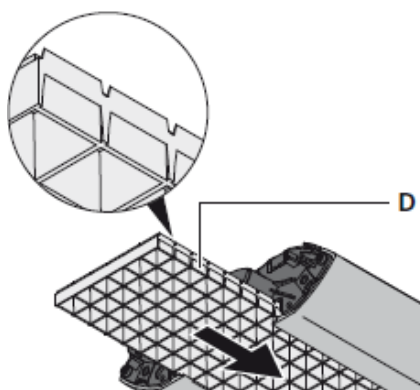

Ecran de protection en plastique PMMA pour insertion au dessus de la grille parabolique permettant d'éviter l'accumulation de poussières éventuelles pour TAMETO Type SAH et SAHQ

- Longueur 610 mm **Ref. WVS.336.748.020**
- Longueur 910 mm **Ref. WVS.336.748.030**
- Longueur 1.210 mm **Ref. WVS.336.748.040**

