LUMINAIRE COMPACT AVEC LEDS

WVS

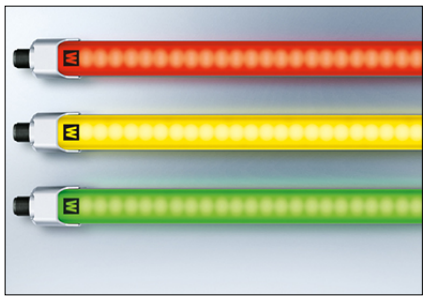

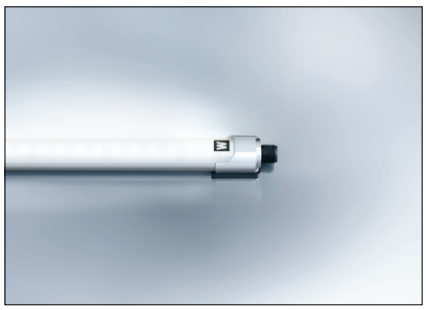

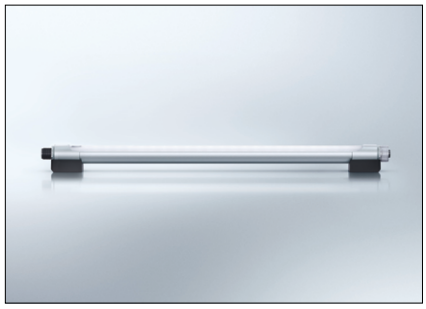

Pour le contrôle de processus de fabrication.
- Lumière puissante et homogène grâce à la dernière technologie LED.
- Boîtier en aluminium avec diffuseur en plastique PMMA, parties latérales en plastique renforcé de fibres de verre.
- Conception compacte, encombrement réduit - section de 25 x 20 mm, le luminaire se fond visuellement dans la machine.
- 10 longueurs.
- Montage aisé, livré avec supports de fixation.

Caractéristiques techniques :
- Voltage : **22 – 26 VDC**
- Température de couleur : **5.000 K**
- Inclinaison : **+ / - 60°.**
- Angle de diffusion : 90°.
- Température d'utilisation : 40 / 50°C.
- Durée de vie : 60.000 h.
- Protection : **IP 54**
- Rendu des couleurs > 80.
- Connecteur M12 – codage A

Sur demande :
Linura RGB – avec changement possible de 7 couleurs.
Linura Advance – avec dimmer

LUMINAIRE COMPACT AVEC LEDS

WVS

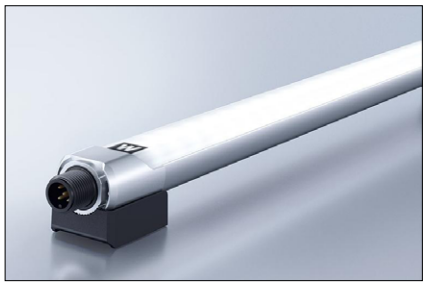

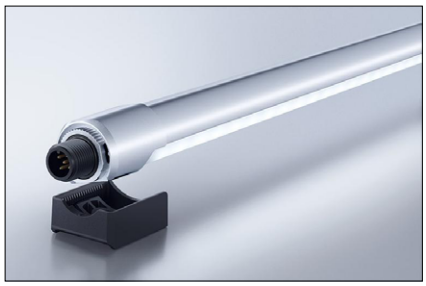

Raccorrdement simple

LED	Longueur A	lummen	Ref.
3 W	195 mm	315 lm	WVS.008.013.40
6 W	335 mm	630 lm	WVS.008.013.46
9 W	475 mm	945 lm	WVS.008.013.49
12 W	615 mm	1260 lm	WVS.008.013.55
15 W	755 mm	1575 lm	WVS.008.013.60
18 W	895 mm	1890 lm	WVS.008.013.74
21 W	1035 mm	2205 lm	WVS.008.013.92
24 W	1175 mm	2520 lm	WVS 008.013.94
27 W	1315 mm	2835 lm	WVS.008.013.97
30 W	1455 mm	3150 lm	WVS.008.014.09

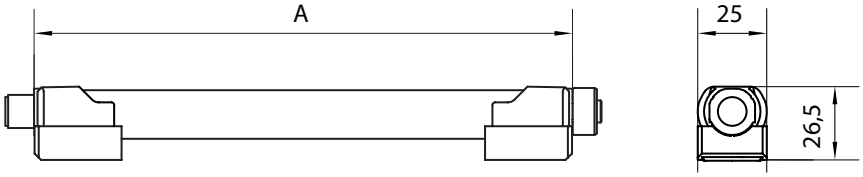

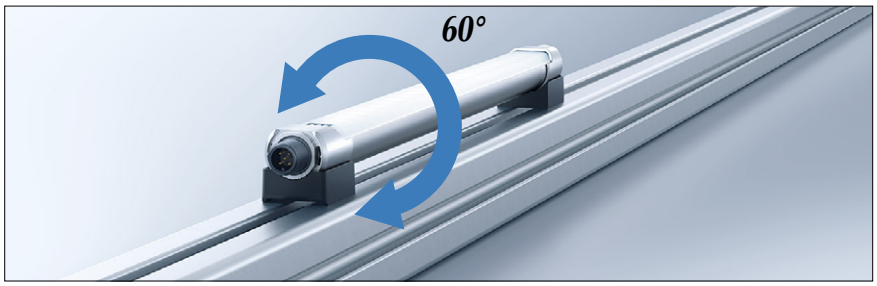

Sur demande :
Raccordement passant ou traversant pour raccorder ensemble 2 ou plusieurs luminaires

LUMINAIRE A APPLIQUER "SLIM LED" - IP 67

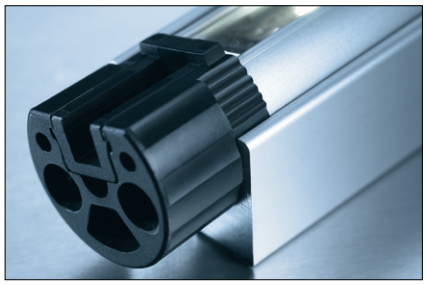

Le corps très compact de ce "SLIM LED" convient particulièrement bien en périphérie de machine où la place est souvent très restreinte.

Caractéristiques techniques :

Eclairage par **6, 12, 24 ou 48 LEDS** de haute qualité pour une durée de vie jusqu'à 50.000 heures et plus.
Raccordement en **24 VDC.**
Température de couleur blanc neutre **5.000 kelvin.**
Corps en aluminium anodisé naturel avec verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur et diffuseur satiné anti-reflet.
Livré dans un profilé permettant une inclinaison de + / - 45°.
Sans interrupteur
Protection IP 67.
Livré avec 3 m de câble sans fiche.
Transfo pour raccordement au secteur – à commander séparement.

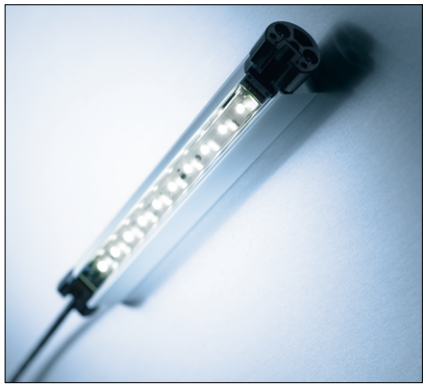

23 – 25 VDC

PUISSANCE	DIMENSIONS	Em / Emax. (lux)*	MODELE	***Ref.***
4 W	A = 196 mm x 22 mm	89 / 206	LIQ.06	***WVS.112.544.005***
8 W	A = 336 mm x 22 mm	184 / 391	LIQ.12	***WVS.112.544.006***
15 W	A = 616 mm x 22 mm	360 / 699	LIQ.24	***WVS.112.544.007***
22 W	A = 896 mm x 20 mm	449 / 833	LIQ.36	***WVS.112.545.008***
29 W	A = 1176 mm x 22 mm	535 / 908	LIQ.48	***WVS.112.544.009***

* Em = éclairement moyen / Emax. = éclairement max.

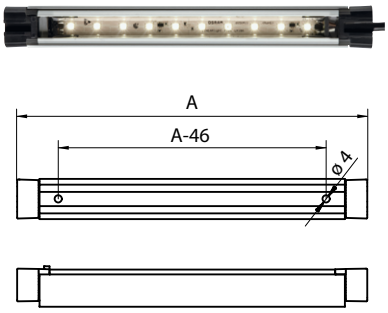

29 W



TRANSFO POUR LUMINAIRE A APPLIQUER "SLIM LED"

TRANSFO POUR RACCORDEMENT "VDC"	***120 - 240 V, 50/60 HZ / 24 VDC*** puissance : 20 W connexion : un ou plusieur luminaires jusqu'à 20 W indice de protection : IP20 particularité : clip pour rail	***Ref. WVS.209.585.029***
TRANSFO POUR RACCORDEMENT "VDC"	***220 – 240 V, 50 / 60 HZ / 24 VDC*** puissance : 75 W connexion : un ou plusieur luminaires jusqu'à 75 W indice de protection : IP20	***Ref. WVS.309.425.020***
TRANSFO POUR RACCORDEMENT "VDC"	***220 – 240 V, 50 / 60 HZ / 24 VDC*** puissance : 75 W connexion : un ou plusieur luminaires jusqu'à 75 W indice de protection : IP64	***Ref. WVS.309.425.010***