

LUMINAIRE "LED" SUR FLEXIBLE METALLIQUE "ABL" - IP 67



Grâce à ses dimensions minimale, cet «ABL» est petit et maniable dans toutes les positions comme une mini lampe torche. Malgré son apparence délicate, elle peut travailler dans des conditions extrêmes




Caractéristiques techniques :

- 1 LED de haute qualité avec une durée de vie jusqu'à 50.000 heures et plus.
- Rendement lumineux élevé pour une faible consommation d'énergie.
- Température de couleur blanc du jour : **6.000 kelvin**.
- Faisceau de 6° ou 25°.
- Corps en aluminium anodisé noir avec verre de protection de 2 mm d'épaisseur.
- Flexible métallique qui reste stable en toute position et fiable même après 20.000 mouvements.
- Commutable, sans interrupteur
- Protection :
 - tête : toujours IP 67
 - sans transfo : IP 67
 - avec transfo : IP 20
- Livré avec 5 m de câble avec fiche et transfo séparé pour raccordement 95 – 240 V ou sans fiche pour branchement sur un transfo à intensité continue 350 ou 700 MA.
- Différentes fixations en accessoires.



PUISSANCE	RACCORDEMENT	FAISCEAU	Em / Emax (lux)*	TYPE	Ref.
3 W	intensité 350 ou 700 MA	6°	1219 / 8966	ABLTL.1	WVS.112.423.000
3 W	intensité 350 ou 700 MA	25°	691 / 1260	ABLTL.1	WVS.112.423.001
3 W	95 - 240 V,50 - 60 Hz	6°	1219 / 8966	ABLTLE.1	WVS.112.426.000
3 W	95 - 240 V,50 - 60 Hz	25°	691 / 1260	ABLTLE.1	WVS.112.426.001

* Em = puissance lumineuse moyenne ; Emax = puissance lumineuse maximale

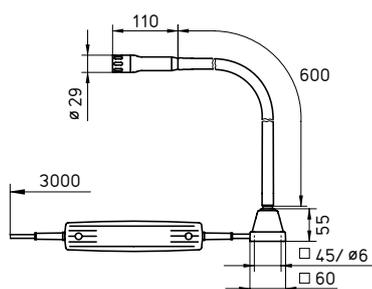

TRANSFO - COURANT CONSTANT POUR LUMINAIRE "ABL"

TRANSFO A INTENSITE CONTINUE



95 - 240 V, 50/60 HZ / 350 MA
puissance : 10 W
connexion : max. 7 modules en série
particularité : clip pour rail

Ref. WVS.209.595.019

TRANSFO A INTENSITE CONTINUE



95 - 240 V, 50/60 HZ / 700 MA
puissance : 10 W
connexion : max. 3 modules en série
particularité : clip pour rail

Ref. WVS.209.585.019

TRANSFO A INTENSITE CONTINUE



24 VAC/DC , 50/60 HZ / 350 MA
puissance : 5 W
connexion : max. 3 modules en série
particularité : clip pour rail

Ref. WVS.209.582.039

TRANSFO A INTENSITE CONTINUE



24 VAC/DC , 50/60 HZ / 700 MA
puissance : 14 W
connexion : max. 5 modules en série
particularité : clip pour rail

Ref. WVS.209.582.019

FIXATION POUR LUMINAIRE SUR FLEXIBLE METALLIQUE "ABL"

PINCE DE TABLE



TEINTE	OUVERTURE	Ref.
noir	0 – 45 mm	WVS.190.008.019
noir	0 – 65 mm	WVS.190.007.019
noir	65 – 135 mm	WVS.190.033.019
noir	95 – 165 mm	WVS.190.035.019

PIED MAGNETIQUE



TEINTE	PARTICULARITE	Ref.
noir	–	WVS.190.057.019

seulement pour luminaires sur flexible.

EQUERRE MURALE



TEINTE	PARTICULARITE	Ref.
noir	–	WVS.300.213.018
blanc	–	WVS.300.213.038