BALADEUSE "HLC"

ECLAIRAGE PUISSANT ET MOBILE POUR L'ATELIER

Dans les installations industrielles, l'espace de travail disponible est souvent limité, étroit et sinueux. Dans le cadre de travaux de maintenance, les endroits innaccessibles sont légions et les zones sont très rarement éclairées par la lumière du jour. Afin d'obtenir la meilleure vision possible, la meilleure solution est d'utiliser une baladeuse HLC. Elle est très compacte et offre un éclairage puissant, mais dénué d'éblouissement, des zones d'ombre de façon fiable.

- Baladeuse puissante pour un éclairage étendu
- Pour les travaux de montage, de contrôle ou de réparation
- Avec réflecteur intégré comme protection anti-éblouissement

BALADEUSE "HLC"

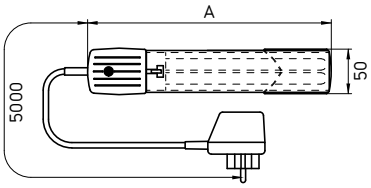

Les caractéristiques en un coup d'oeil

- Tube fluocompact TC-S
- T° de couleur : blanc neutre 4.000 K
- Protection anti-éblouissement : réflecteur
- Corps noir en matière de synthèse
- Fixation sur crochet support
- Commutable, sans interrupteur
- Indice de protection IP20 ; classe de prot. II
- Livré avec 5 m de câble d'alimentation et avec transformateur dans la fiche



Puissance lumineuse 1 x 11 W

230 V, 50 HZ

EQUIPEMENT	APPAREILLAGE	DIMENSIONS	PARTICULARITE	E_m/E_{max}*	MODELE	Ref.
1 x 9 W TC-S	ballast conventionnel dans la fiche secteur	A = 205 mm x 50 mm	–	233/953 lx[1]	HLC 109	WVS.101.641.000
1 x 11 W TC-S	ballast conventionnel dans la fiche secteur	A = 274 mm x 50 mm	–	330/1310 lx[1]	HLC 111	WVS.101.651.000

* E_m = puissance lumineuse moyenne ; E_{max} = puissance lumineuse maximale
[1] Champ mesuré : 100 cm x 100 cm/Distance de mesure : 50 cm

BALADEUSE "HLWC"

QUAND LA SITUATION L'EXIGE

Dans les zones de travail qui offrent des conditions défavorables d'exécution, où la perfection est tout de même exigée, un éclairage performant est le meilleur des soutiens. La baladeuse HLWC brille par ses caractéristiques. Surtout, sa construction robuste résistante à l'humidité et à la saleté, amène un éclairage puissant dénué d'éblouissement, là où il est nécessaire.

- Eclairage puissant pour les zones d'accès difficile
- Dénué d'éblouissement grâce au réflecteur intégré
- Pour les travaux de montage, de contrôle ou de réparation
- Indice de protection élevé

BALADEUSE "HLWC"



Les caractéristiques en un coup d'oeil

- Tube fluocompact TC-S
- T° de couleur : blanc neutre 4.000 K
- Protection anti-éblouissement : réflecteur
- Corps noir en matière de synthèse
- Fixation sur crochet support
- Commutable, sans interrupteur
- Indice de protection IP67 ; classe de prot. II
- Livré avec 5 m de câble d'alimentation et avec transformateur dans la fiche



Puissance lumineuse 1 x 11 W

230 V, 50 HZ

EQUIPEMENT	APPAREILLAGE	DIMENSIONS	PARTICULARITE	E_m/E_{max}*	MODELE	Ref.
1 x 9 W TC-S	ballast conventionnel dans la fiche secteur	A = 195 mm x 50 mm	–	233/953 lx[1]	HLWC 109	WVS.110.851.000
1 x 11 W TC-S	ballast conventionnel dans la fiche secteur	A = 265 mm x 50 mm	–	330/1310 lx[1]	HLWC 111	WVS.110.861.000

* E_m = puissance lumineuse moyenne ; E_{max} = puissance lumineuse maximale

[1] Champ mesuré : 100 cm x 100 cm/Distance de mesure : 50 cm