
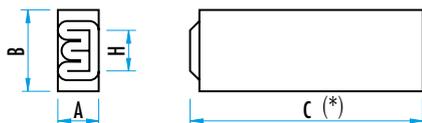


BLOCS-CARACTERES INTERCHANGEABLES

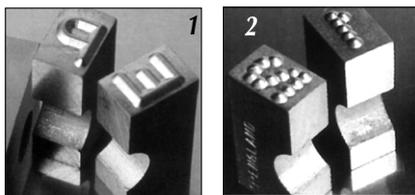

(*) : gravure incluse.

SET ALPHABET "A-Z" ET CHIFFRES "0-9"

MATIERE : acier nickelé spécial - dureté : 59 - 63 HRC - résiste à la corrosion.
Blocs-caractère rectifiés dont le texte est bien en ligne et dont la profondeur de marquage est constante.

Ces blocs doivent être employés avec les supports manuels Ref. PRY.HH et les supports machine Ref. PRY.HB.

hauteur d'écriture H (mm)	dim. A x B x C (mm)	Ref.	
		set alphabet	set chiffres
1	1,6 x 3,2 x 15,87	PRY.ST.AZ.010	PRY.ST.09.010
1,5	1,6 x 3,2 x 15,87	PRY.ST.AZ.015	PRY.ST.09.015
2	2 x 6,35 x 19,05	PRY.ST.AZ.020	PRY.ST.09.020
2,5	2,4 x 6,35 x 19,05	PRY.ST.AZ.025	PRY.ST.09.025
3	3,2 x 6,35 x 19,05	PRY.ST.AZ.030	PRY.ST.09.030
4	4 x 8 x 19,05	PRY.ST.AZ.040	PRY.ST.09.040
5	4,8 x 8 x 19,05	PRY.ST.AZ.050	PRY.ST.09.050
6	6,4 x 9,5 x 19,05	PRY.ST.AZ.060	PRY.ST.09.060
10	9,5 x 16 x 25,4	PRY.ST.AZ.100	PRY.ST.09.100

Sur demande : en 3 et 5mm de hauteur

- 1) "MINISTRESS" : contours arrondis pour éviter l'effet de rupture de structure.
- 2) "DOTSTRESS" : marquage par points pour éviter l'effet de rupture de structure.

3 mm = Bloc de 4,8 x 8 x 19,05
5 mm = Bloc de 6,4 x 9,5 x 19,05



COMPOSITION DE 100 CARACTERES


Coffret de rangement en plastique avec 100 caractères, blocs blanco pour espace et 1 pincette.

Livré sans support-caractères - A commander séparément

A	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	E	F	F	G	G	H	H	I		
I	I	J	J	K	K	L	L	L	M	M	N	N	N	O	O	O	P	P	Q	
R	R	R	S	S	S	T	T	U	U	U	V	V	W	W	X	Y	Z	&	/	
/	-	-	.	.	.	,	,	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4
4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	0	0	0	0

hauteur (mm)	Ref.
1	PRY.FS.010
1,5	PRY.FS.015
2	PRY.FS.020
2,5	PRY.FS.025
3	PRY.FS.030
4	PRY.FS.040
5	PRY.FS.050
6	PRY.FS.060
10	PRY.FS.100

New : Ref. **PRY.NM** : kit avec 4 x les chiffres de 0 à 9, 4 blanco, 4 signes, un porte caractères.
Hauteur d'écriture : 1,5 / 3 / 4 / 5 mm.

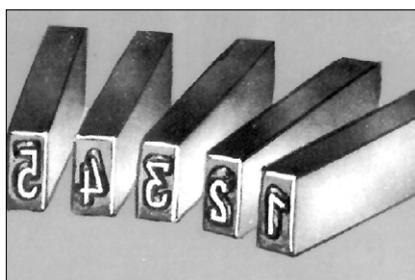

BLOC-CARACTERE INDIVIDUEL

Ces blocs caractères sont utilisés avec les supports de marquage Ref. PRY.HH et PRY.HB.

- Caractère-bloc séparé : Ref. PRY.TU...
exemple : hauteur d'écriture 4 mm, lettre A : Ref. PRY.TU.A.040
hauteur d'écriture 6 mm, chiffre 6 : Ref. PRY.TU.6.060
- Bloc de remplissage (blanco) : Ref. PRY.TU.SP...
exemple : hauteur 4 mm : Ref. PRY.TU.SP.040



PORTE-CARACTERES



Sur demande avec protection

PORTE-CARACTERES POUR FRAPPE AU MARTEAU

MATIERE : acier spécial.

Pour le montage des blocs-caractères Ref. PRY.ST et PRY.TU.

hauteur d'écriture (mm)									Ref.
1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	10	
nombre de caractères									
12	12	-	-	-	-	-	-	-	PRY.HH.H.03.20
-	-	14	12	9	-	-	-	-	PRY.HH.H.06.29
-	-	19	16	12	-	-	-	-	PRY.HH.H.06.39
-	-	-	-	-	9	8	-	-	PRY.HH.H.08.39
-	-	-	-	-	-	6	6	-	PRY.HH.H.09.40
-	-	-	-	-	-	-	-	6	PRY.HH.H.16.57

PORTE-CARACTERES POUR PRESSE

MATIERE : acier spécial.


Pour une rangée de blocs-caractères Ref. PRY.ST et PRY.TU.

Livré sans tourillon (voir ci-dessous).

Sur demande : autre hauteur d'écriture, autres dimensions, modèles avec plusieurs rangées.



hauteur d'écriture (mm)								Ref.
1	1,5	2	2,5	3	4	5		
nombre de caractères								
24	24	-	-	-	-	-	-	PRY.HB.PH.03.40
-	-	30	25	18	-	-	-	PRY.HB.PH.06.60
-	-	-	-	-	12	10	-	PRY.HB.PH.08.50

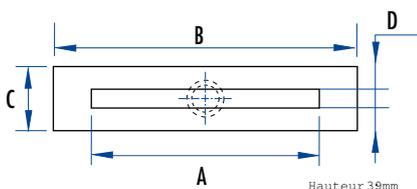

Hauteur 39mm
hauteur : 39 mm

B	A	C	D	Ref.
60	40	17	3,2	PRY.HB.PH.03.40
80	60	17	6,4	PRY.HB.PH.06.60
70	52	16	8	PRY.HB.PH.08.50

TOURILLON POUR PORTE-CARACTERES




TOURILLON POUR PORTE-CARACTERES


En acier spécial, interchangeable, avec filet M12.

Ø (mm)	L	Ref.
6	30	PRY.HS.06.30
10	40	PRY.HS.10.40
20	25	PRY.HS.20.25
20	40	PRY.HS.20.40
25,4	40	PRY.HS.25.40
20	88	PRY.HM.20.88(*)

(*) : avec corps moleté pour emploi avec frappe au marteau.



BLOCS-CARACTERES TYPE "EURO" OU "DIN"

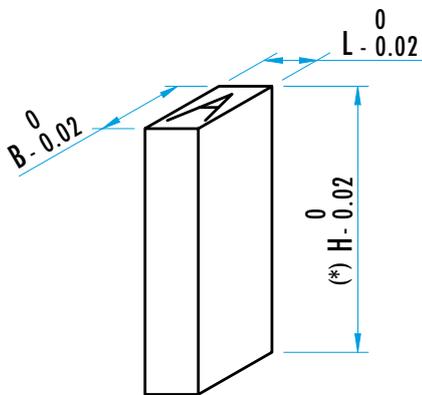

(*) : hauteur gravure incluse.




Les blocs caractères du tableau ci-contre sont à utiliser avec le porte caractère type RSS.1300

Ces blocs-caractères ne sont pas notre "standard" mais ils sont présents sur le marché et nous pouvons fournir les remplacements éventuels.

MATIERE : en acier : 1.2841, nickelé, de dureté 60 - 62 HRC.

dim. H x B x L	hauteur d'écriture (mm)	Ref.
7,5 x 4 x 2	1,5 / 2 / 2,5 / 3	RSS
15 x 4 x 1,5	1 / 2	HSP
15 x 5 x 3	4	RSS
19 x 4 x 1,5	1	HSP
19 x 4 x 1,5	1,5 / 2 / 2,5	RSS
19 x 4 x 2	1,5 / 2 / 2,5 / 3	RSS / HSP
19 x 6 x 2,5	2,5 / 3	RSS / HSP
19 x 6 x 3	3	RSS / HSP
19 x 8 x 4	4 / 5	RSS / HSP
19 x 8 x 5	5	RSS / HSP
19 x 10 x 6	6	RSS / HSP
19 x 12 x 8	8	HSP
19 x 14 x 10	10	HSP
20 x 4 x 2	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3	HSP
20 x 6 x 3	3	RSS
24 x 6 x 3	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5	HSP
24 x 8 x 4	4 / 5 / 6	RSS
25 x 8 x 4	5 / 6	RSS
25 x 10 x 5	10	HSP
30 x 12 x 6	10	HSP
30 x 15 x 8	12	HSP
30 x 20 x 12	15	HSP



Les blocs caractères renforcés (à encoche) du tableau ci-contre sont à utiliser avec le porte caractère type RSS.1310

dim. H x B x L (mm)	hauteur d'écriture (mm)	type
32 x 6 x 3	2 / 3	HSP
32 x 8 x 3	3 / 4	RSS
32 x 8 x 4	3 / 4 / 5	RSS / HSP
32 x 10 x 5	4 / 5 / 6 / 8	RSS / HSP
32 x 12 x 6	10	RSS / HSP
32 x 15 x 8	12	RSS / HSP
32 x 20 x 10	15	HSP