


GUIDAGE CENTRAL DU COULISSEAU

Art. 2966.72.

2966.72.

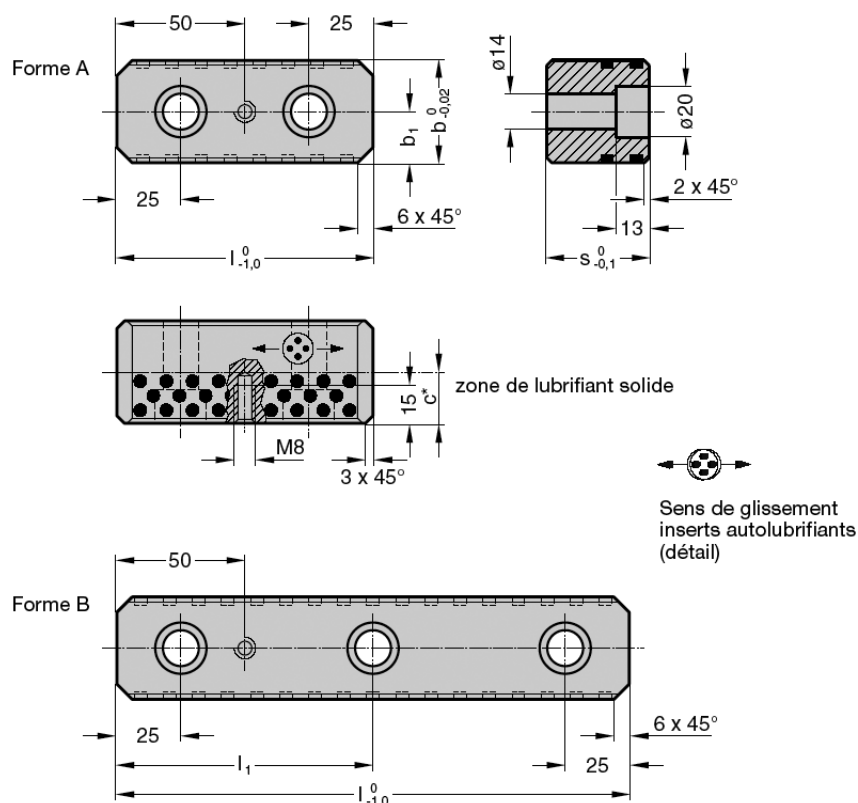

2966.72.

N° de commnde	Forme	b	l	s	b ₁	l ₁	c	Nombre de perçages
2966.72.030.100.030	A	30	100	30	15	–	18	2
150			150			–		
200	B		200			100		3
250			250			125		
300			300			150		
350			350			175		
2966.72.040.100.030	A	40	100	30	20	–	18	2
150			150			–		
200	B		200			100		3
250			250			125		
300			300			150		
350			350			175		
2966.72.040.100.040	A	40	100	40	20	–	20	2
150			150			–		
200	B		200			100		3
250			250			125		
300			300			150		
350			350			175		

Exemple de commande :

Guidage central du coulisseau = 2966.72.

Guidage central du coulisseau	=	2900.72.
b = 30 mm	=	030.

$b = 30 \text{ mm}$	$=$	333.
$l = 100 \text{ mm}$	$=$	100.

l = 100 mm	=	100.
s = 30 mm	=	030

g = 55 mm	=	555
N° de commande	=	2966.72.030.100.030

Matière :


Bronze avec inserts autolubrifiants.

Indication :

Livraison sans les vis.

Fixation :

Utiliser des vis à tête
cylindrique
DIN EN ISO 4762
M12×50
M12×60




Sens de glissement
inserts autolubrifiants
(détail)

CAME POUR COULISSEAU EN ACIER VDI 3357

Art. 2960.90/91




Exemples de montage:

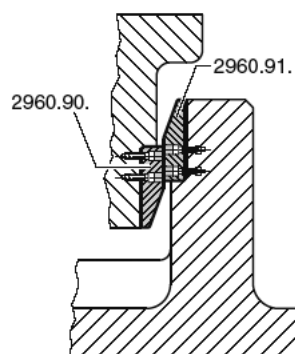

2960.90. trempé à cœur

2960.91. trempé à cœur, traité par nitruration gazeuse

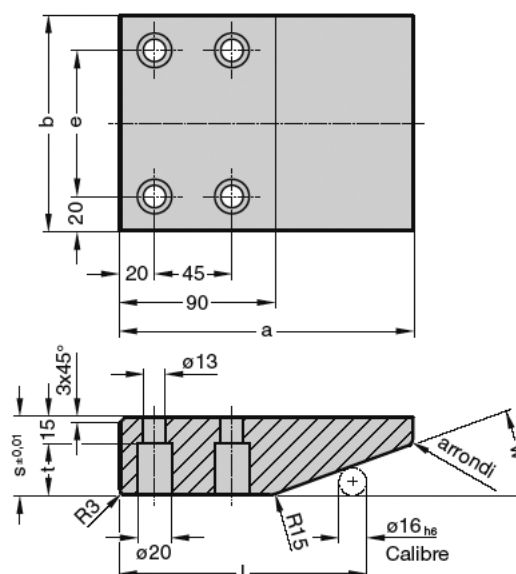

Matière :

2960.90. acier
trempé à cœur

ou

2960.91. acier
trempé à cœur, traité par nitruration
gazeuse

Indication :

Livraison sans les vis.

Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique
DIN EN ISO 4762
M12×40.

2960.90. trempé à cœur

2960.91. trempé à cœur, traité par nitruration gazeuse

N° de commande		b	a	s	e	t	w	l
2960.	.100.170.045	100	170	45	60	30	20°	143,37
	.125.170.045	125			85			
	.150.170.045	150			110			
2960.	.100.150.045	100	150	45	60	30	30°	127,86
	.170.060		170	60		45		
2960.	.125.150.045	125	150	45	85	30		
	.170.060		170	60		45		
2960.	.150.150.045	150	150	45	110	30		
	.170.060		170	60		45		

Exemple de commande :

Came de dépassement = 2960.90.

b = 100 mm = 100.

a = 150 mm = 150.



s = 45 mm = 045

N° de commande = 2960.90.100.150.045


CAME POUR COULISSEAU VDI 3357

Art. 2960.92

2960.92.

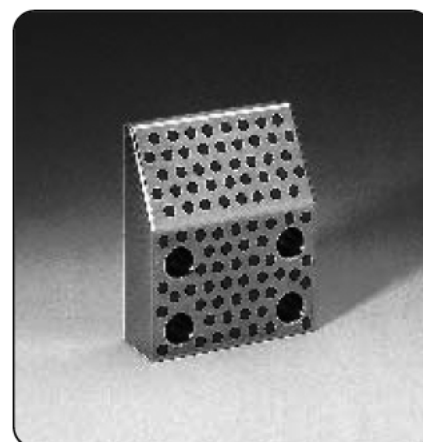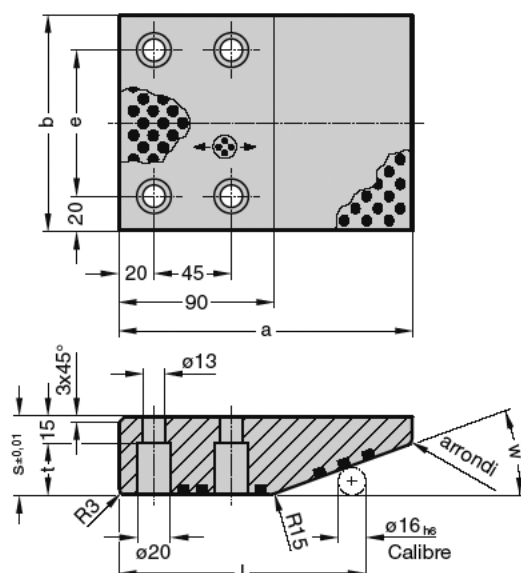

Exemples de montage:

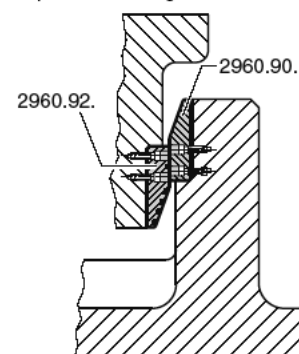

2960.92.

N° de commande	b	a	s	e	t	w	l
2960.92.100.170.045	100	170	45	60	30	20°	143,37
125.170.045	125			85			
150.170.045	150			110			
2960.92.100.150.045	100	150	45	60	30	30°	127,86
170.060		170	60		45		
2960.92.125.150.045	125	150	45	85	30		
170.060		170	60		45		
2960.92.150.150.045	150	150	45	110	30		
170.060		170	60		45		

Exemple de commande :

Came de dépassement = 2960.92.

b = 100 mm = 100.

a = 150 mm = 150.

s = 45 mm = 045

N° de commande = 2960.92.100.150.045

Matière :

Bronze avec inserts autolubrifiants.

Indication :

Livraison sans les vis.

Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique
DIN EN ISO 4762
M12×40.

← ⊕ → Sens de glissement
inserts autolubrifiants
(détail)