

ANNEAU BASCULANT A SOUDER - 4 -> 50t

RKA.VRBS




MATIERE ET EXECUTION :

Paliers en forgés en acier forgé 1.0570, ultra-résistant et facile à souder.
Anneau en acier forgé testé anti-fissures et de couleur rose "fluo".

REMARQUE :

Coefficient de sécurité : x 4.
Chargeable dans toutes les directions.
2 points de fixation pour une meilleure répartition des forces.
Les plots d'écartement brevetés de l'anneau permettent une fixation solide.
Le modèle avec ressort permet de maintenir l'anneau dans la position désirée.

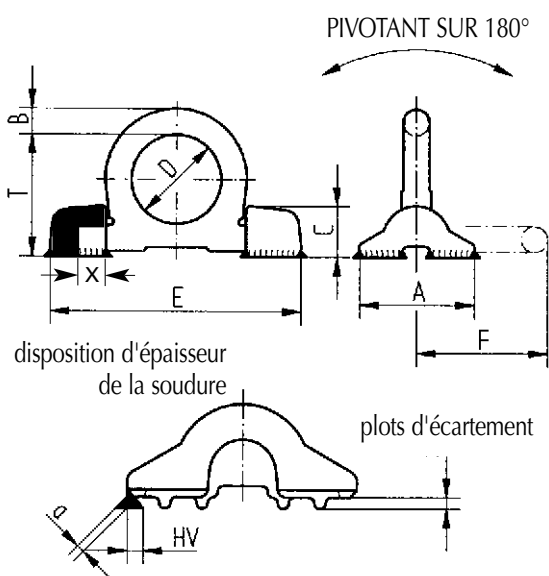

capacité (t)	A	B	C	D	E	F	O	Q	X	T	ép. de soudure	poids (kg)	Ref.	
													sans ressort	avec ressort
4	62	16	28	48	135	71	17	77	14	65	HV 4 + 3	0.8	RKA.VRBS.04	-
6,7	88	20	39	60	170	91	23	101	15	84	HV 5,5 + 3	1.8	RKA.VRBS.07	RKA.VRBSS.07
10	100	22	46	65	195	100	28	106	22	95	HV 6 + 4	2.8	RKA.VRBS.10	RKA.VRBSS.10
16	130	30	57	90	263	134	36	147	28	127	HV 8,5 + 4	6.6	RKA.VRBS.16	RKA.VRBSS.16
30	160	42	78	130	375	195	47	220	37	178	HV 15 + 4	19	RKA.VRBS.30	-
50	240	70	120	230	620	340	65	375	-	313	HV 25 + 8	85	RKA.VRBS.50	-

CAPACITÉ EN FONCTION DU TYPE D'ÉLINGUAGE (t)

1 x 0°	2 x 0°	1 x 90°	2 x 90°	2 x 45°	2 x 60°	4 x 45°	4 x 60°	Ref.
4	8	4	8	5,6	4	8,4	6	RKA.VRBS.04
6,7	13,4	6,7	13,4	9,4	6,7	14,1	10,1	RKA.VRBS(S).07
10	20	10	20	14	10	21	15	RKA.VRBS(S).10
16	32	16	32	22,4	16	33,6	24	RKA.VRBS(S).16
30	60	30	60	42	30	63	45	RKA.VRBS.30
50	100	50	100	70	50	105	75	RKA.VRBS.50

ANNEAU BASCULANT A SOUDER POUR ARETE - 4 -> 10t


RKA.VRBK


MATIERE ET EXECUTION :

Paliers en forgés en acier forgé 1.0570, ultra-résistant et facile à souder.
Anneau en acier forgé testé anti-fissures et de couleur rose "fluo".

REMARQUE :

Fixé sur un bord ou une arête.
Coefficient de sécurité : x 4.
Chargeable dans toutes les directions.
2 points de fixation pour une meilleure répartition des forces.
Les plots d'écartement brevetés permettent une fixation solide.

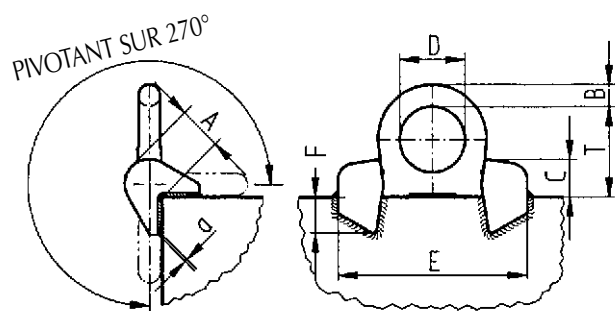

capacité (t)	A	B	C	D	E	F	T	ép. de soudure	poids (kg)	Ref.
4	32	16	30	48	138	30	67	HV 4 + 3	1,1	RKA.VRBK.04
6.7	40	20	37	60	176	34	86	HV 5 + 3	1,3	RKA.VRBK.07
10	52	22	50	65	208	46	100	HV 8 + 3	4,3	RKA.VRBK.10

CAPACITÉ EN FONCTION DU TYPE D'ÉLINGUAGE (t)

1 x 0°	2 x 0°	1 x 90°	2 x 90°	2 x 45°	2 x 60°	4 x 45°	4 x 60°	Ref.
4	8	4	8	5,6	4	8,4	6	RKA.VRBK.04
6,7	13,4	6,7	13,4	9,4	6,7	14,1	10,1	RKA.VRBK.07
10	20	10	20	14	10	21	15	RKA.VRBK.10