POSITIONNEUR ORIENTABLE POUR LE SOUDAGE

EMS.922

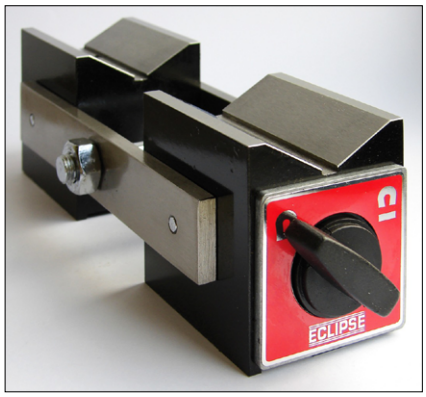

Positionneur à 2 blocs «On – Off» :
Comporte 2 blocs magnétiques (aimants ferrite) avec 2 faces magnétiques (1 x plat + 1 x prime), reliés par 2 entretoises en acier.
Fixation de pièces plates ou rondes pendant les opérations de soudage.

dimensions L x H x l	force (daN)	*Ref*
206 x 63,5 x 76	8	***EMS.922.P = 2 blocs + 2 entretoises***
63,5 x 63,5 x 51	8	***EMS.922.U = 1 seul bloc***



EMS.920.HFU



Positionneur ajustable.
Deux blocs aimantés reliés entre eux par 2 entretoises en acier.
Ces positionneurs permettent d'obtenir une grande variété d'angles pour la soudure ou l'assemblage.

EMS.920.HFP

dimensions L x H x l	force (daN)	*Ref*
127 x 25 x 51	12	***EMS.920.HFP = 2 aimants ferrite + 1 entretoise***
60 x 25 x 29	12	***EMS.920.HFU = 1 seul aimant ferrite***
127 x 25 x 29	12	***EMS.920.ANP = 2 aimants Al Ni Co +1 entretoise***
60 x 25 x 25	12	***EMS.920.ANU = 1 seul aimant Al Ni Co***

EMS.920.ANU
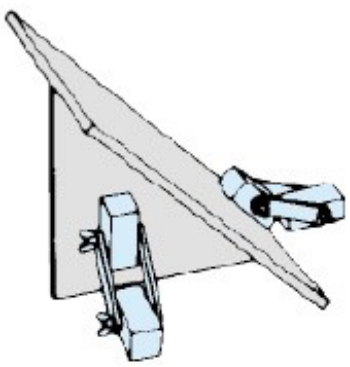
EMS.920.ANP