

PORTE-TUYERE SUR PIED MAGNETIQUE

MCW.




Permet de poser l'appareil à souder très chaud sans risque d'endommager l'établi ou les autres instruments. Le porte-tuyère absorbe la chaleur de la tuyère ; la partie métallique et le pied magnétique jouent le rôle de conducteur et évacuent ainsi rapidement cette chaleur. Aimant de Ø 63 mm avec force de 35 daN et pour une température d'utilisation jusqu'à 200°C.

Le pied magnétique est blindé et n'a aucune influence sur l'opération de soudure.

Ref. MCW.38245 :

Pour le soudage à l'arc en atmosphère gazeuse.

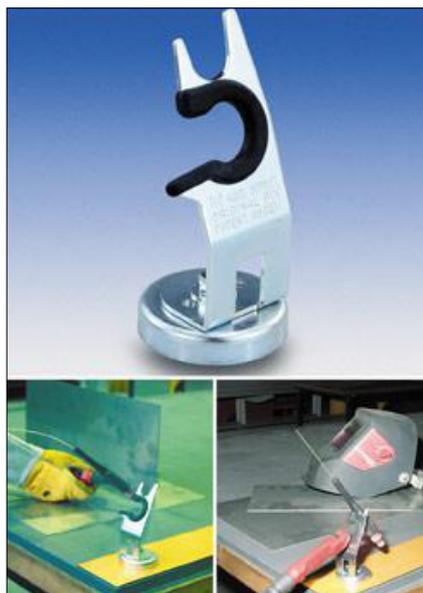

Ref. MCW.38246 :

Pour le soudage d'acier spécial.