



TRANSPORTEUR A ROULEAUX Ø 20 / 30 / 40 mm

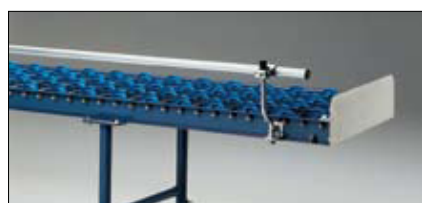

Système modulaire pour charges légères
Largeurs utiles : 200 / 300 et 400 mm.
Longueurs : élément droit : 1 / 2 / 3 m.
Profilé en «U» 20 x 60 x 20 mm en aluminium ou en acier zingué.
Visserie en acier zingué.

Options :

- guide latéral réglable en hauteur
- plaque-butée pour arrêt en fin de transporteur
- frein pour arrêt souple
- paire de pièces de liaison pour combiner plusieurs transporteurs.
- trépied léger
- support double

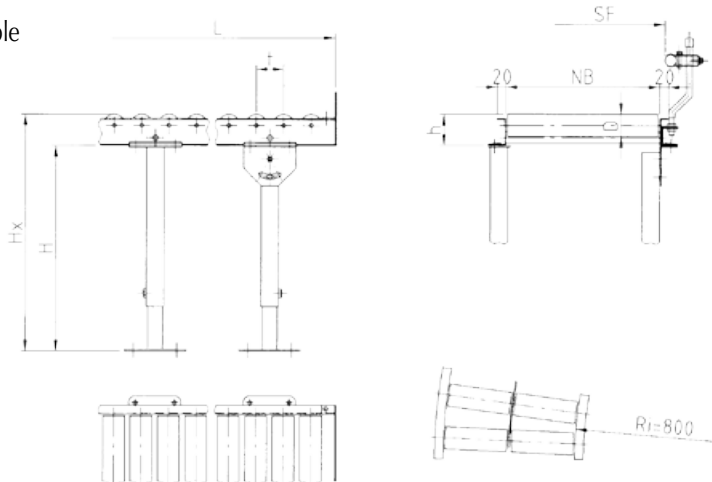

CHASSIS EN ACIER ZINGUE 20 x 60 x 20 mm

largeur (m) NB	longueur L (m)	entraxe t (m)	20 x 60 x 20 mm		h (mm)	capacité daN/m	Ref.
			Ø rouleau	matiere			
200/300/400	1/2/3	25/30/35	Ø 20 x 1.5	acier	61.5	50	GR.22200
200/300/400	1/2/3	25/30/35	Ø 20 x 1.5	plastique	61.5	25	GR.22210
200/300/400	1/2/3	35/40/45	Ø 30 x 1	acier	63	70	GR.22300
200/300/400	1/2/3	35/40/45	Ø 30 x 1.8	plastique	63	35	GR.22310
200/300/400	1/2/3	45/50/55	Ø 40 x 1.5	acier	65	100	GR.22400
200/300/400	1/2/3	45/50/55	Ø 40 x 2.3	plastique	65	50	GR.22410

CHASSIS EN ALUMINIUM 20 x 60 x 20 mm

largeur (m) NB	longueur L (m)	entraxe t (m)	20 x 60 x 20 mm		h (mm)	capacité daN/m	Ref.
			Ø rouleau	matiere			
200/300/400	1/2/3	25/30/35	Ø 20 x 1.5	acier	61.5	50	GR.22250
200/300/400	1/2/3	25/30/35	Ø 20 x 1.5	plastique	61.5	25	GR.22260
200/300/400	1/2/3	35/40/45	Ø 30 x 1	acier	63	70	GR.22350
200/300/400	1/2/3	35/40/45	Ø 30 x 1.8	plastique	63	35	GR.22360
200/300/400	1/2/3	45/50/55	Ø 40 x 1.5	acier	65	100	GR.22450
200/300/400	1/2/3	45/50/55	Ø 40 x 2.3	plastique	65	50	GR.22460

POUR LA COMMANDE :

Élément droit :

Ref. GR.22200, t = 30 mm, NB 300 mm, L = 2 m = Ref. GR.22200.30.300.02.

Ref. GR.22450, t = 55 mm, NB 400 mm, L = 3 m = Ref. GR.22450.55.400.03.

Courbes de 45° ou 90° avec un rayon intérieur de 800 mm.

Ref. GR.22200, courbe de 45° = Ref. GR.22200.K.45.

Ref. GR.22450, courbe de 90° = Ref. GR.22450.K.90.

TRANSPORTEUR A ROULEAUX Ø 50 mm.



Système modulaire pour charges légères
Largeurs utiles : 300 / 400 / 500 et 600 mm.

Longueurs : élément droit : 1 / 2 / 3 m.

Courbes de 45° ou 90° avec un rayon intérieur de 800 mm.

Rouleaux Ø 50 x 1,5 en acier zingué ou Ø 50 x 2,8 mm en plastique.

Profilé en «U» 20 x 60 x 20 mm en aluminium ou en acier zingué.

Entraxe rouleaux : 62,5 / 75 / 100 / 150 / 200 mm.

Visserie en acier zingué.



Capacité indicative par m : rouleau acier : 100 daN / rouleau plastique 70 daN - donnée pour une largeur de 300 mm avec 1 support par m.

- Ref. GR.251.... = profilé et rouleaux en acier zingué.
- Ref. GR.252.... = profilé en acier zingué et rouleaux en plastique bleu.
- Ref. GR.255.... = profilé en aluminium et rouleaux en acier zingué.
- Ref. GR.256.... = profilé en aluminium et rouleaux en plastique bleu.

Options :

- guide latéral réglable en hauteur
- plaque-butée pour arrêt en fin de transporteur
- frein pour arrêt souple
- paire de pièces de liaison pour combiner plusieurs transporteurs.
- trépied léger
- support double

Sur demande : entraxe de 55 ou 125 mm – autres largeurs et longueurs.



TRANSPORTEUR A ROULEAUX Ø 50 MM

LARGEUR 300 mm (NB)

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
62,5	GR.xxx.062.300.01	GR.xxx.062.300.02	GR.xxx.062.300.03	-	-
75	GR.xxx.075.300.01	GR.xxx.075.300.02	GR.xxx.075.300.03	GR.xxx.075.300.45	GR.xxx.075.300.90
100	GR.xxx.100.300.01	GR.xxx.100.300.02	GR.xxx.100.300.03	GR.xxx.100.300.45	GR.xxx.100.300.90
150	GR.xxx.150.300.01	GR.xxx.150.300.02	GR.xxx.150.300.03	-	-
200	GR.xxx.200.300.01	GR.xxx.200.300.02	GR.xxx.200.300.03	-	-



LARGEUR 400 mm (NB)

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
62,5	GR.xxx.062.400.01	GR.xxx.062.400.02	GR.xxx.062.400.03	-	-
75	GR.xxx.075.400.01	GR.xxx.075.400.02	GR.xxx.075.400.03	GR.xxx.075.400.45	GR.xxx.075.400.90
100	GR.xxx.100.400.01	GR.xxx.100.400.02	GR.xxx.100.400.03	GR.xxx.100.400.45	GR.xxx.100.400.90
150	GR.xxx.150.400.01	GR.xxx.150.400.02	GR.xxx.150.400.03	-	-
200	GR.xxx.200.400.01	GR.xxx.200.400.02	GR.xxx.200.400.03	-	-



LARGEUR 500 mm (NB)

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
62,5	GR.xxx.062.500.01	GR.xxx.062.500.02	GR.xxx.062.500.03	-	-
75	GR.xxx.075.500.01	GR.xxx.075.500.02	GR.xxx.075.500.03	GR.xxx.075.500.45	GR.xxx.075.500.90
100	GR.xxx.100.500.01	GR.xxx.100.500.02	GR.xxx.100.500.03	GR.xxx.100.500.45	GR.xxx.100.500.90
150	GR.xxx.150.500.01	GR.xxx.150.500.02	GR.xxx.150.500.03	-	-
200	GR.xxx.200.500.01	GR.xxx.200.500.02	GR.xxx.200.500.03	-	-

LARGEUR 600 mm (NB)

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
62,5	GR.xxx.062.600.01	GR.xxx.062.600.02	GR.xxx.062.600.03	-	-
75	GR.xxx.075.600.01	GR.xxx.075.600.02	GR.xxx.075.600.03	GR.xxx.075.600.45	GR.xxx.075.600.90
100	GR.xxx.100.600.01	GR.xxx.100.600.02	GR.xxx.100.600.03	GR.xxx.100.600.45	GR.xxx.100.600.90
150	GR.xxx.150.600.01	GR.xxx.150.600.02	GR.xxx.150.600.03	-	-
200	GR.xxx.200.600.01	GR.xxx.200.600.02	GR.xxx.200.600.03	-	-

POUR LA COMMANDE :

Ref. GR.251, entraxe. 150 mm, largeur 500 mm, longueur 1 m = Ref. GR.251.150.500.01

Ref. GR.252 entraxe. 75 mm, largeur 600 mm, courbe 45 = Ref. GR.252.075.600.45

TRANSPORTEUR A ROULETTES Ø 48 MM





Système modulaire pour charges légères.
Largeurs utiles : 300 / 400 / 500 et 600 mm.
Longueurs : élément droit : 1 / 2 / 3 m.
Courbes de 45° ou 90° avec un rayon intérieur de 800 mm.
Roulettes Ø 48 mm en acier zingué ou en plastique.
Profilé en «U» 20 x 60 x 20 mm en aluminium ou en acier zingué.
Entraxe roulettes : 50 / 75 / 100 / 150 mm.
Visserie en acier zingué.

Capacité indicative par m : roulette acier : 100 daN / roulette plastique 70 daN - donnée pour une largeur de 300 mm avec 1 support par m.

- Ref. GR.211.... = profilé et roulettes en acier zingué.
- Ref. GR.212.... = profilé en acier zingué et roulettes en plastique bleu.
- Ref. GR.215.... = profilé en aluminium et roulettes en acier zingué.
- Ref. GR.216.... = profilé en aluminium et roulettes en plastique bleu.

Options :

- guide latéral réglable en hauteur
- plaque-butée pour arrêt en fin de transporteur
- frein pour arrêt souple
- paire de pièces de liaison pour combiner plusieurs transporteurs.
- trépied léger ou support double
- Sur demande : entraxe de 35 ou 125 mm – autres largeurs et longueurs.

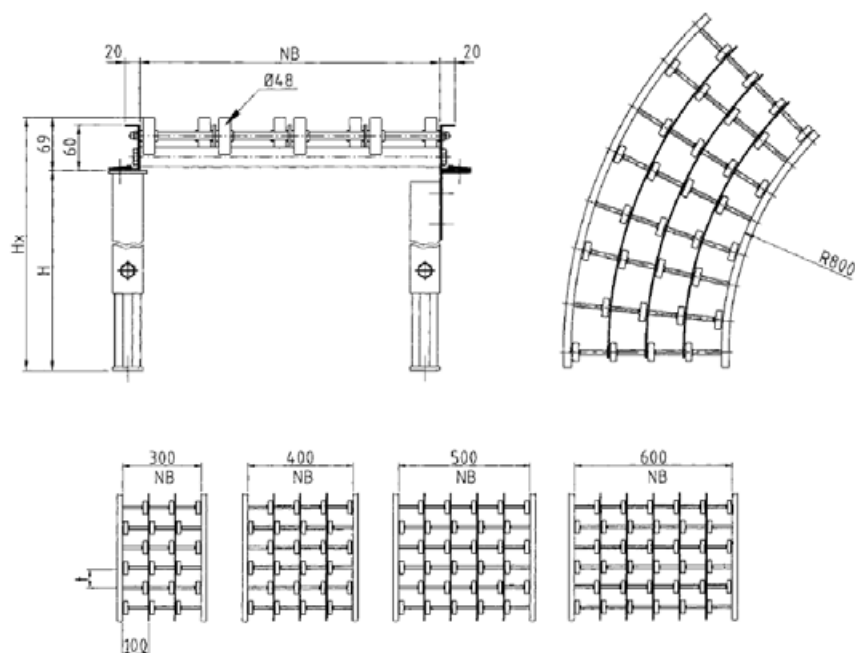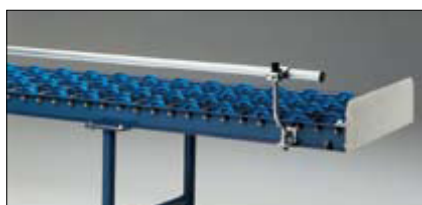

TRANSPORTEUR A ROULETTES Ø 48 MM



LARGEUR 300 mm

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
50	GR.xxx.050.300.01	GR.xxx.050.300.02	GR.xxx.050.300.03	-	-
75	GR.xxx.075.300.01	GR.xxx.075.300.02	GR.xxx.075.300.03	GR.xxx.075.300.045	GR.xxx.075.300.90
100	GR.xxx.100.300.01	GR.xxx.100.300.02	GR.xxx.100.300.03	GR.xxx.100.300.045	GR.xxx.100.300.90
150	GR.xxx.150.300.01	GR.xxx.150.300.02	GR.xxx.150.300.03	-	-

LARGEUR 400 mm

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
50	GR.xxx.050.400.01	GR.xxx.050.400.02	GR.xxx.050.400.03	-	-
75	GR.xxx.075.400.01	GR.xxx.075.400.02	GR.xxx.075.400.03	GR.xxx.075.400.045	GR.xxx.075.400.90
100	GR.xxx.100.400.01	GR.xxx.100.400.02	GR.xxx.100.400.03	GR.xxx.100.400.045	GR.xxx.100.400.90
150	GR.xxx.150.400.01	GR.xxx.150.400.02	GR.xxx.150.400.03	-	-

LARGEUR 500 mm

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
50	GR.xxx.050.500.01	GR.xxx.050.500.02	GR.xxx.050.500.03	-	-
75	GR.xxx.075.500.01	GR.xxx.075.500.02	GR.xxx.075.500.03	GR.xxx.075.500.045	GR.xxx.075.500.90
100	GR.xxx.100.500.01	GR.xxx.100.500.02	GR.xxx.100.500.03	GR.xxx.100.500.045	GR.xxx.100.500.90
150	GR.xxx.150.500.01	GR.xxx.150.500.02	GR.xxx.150.500.03	-	-

LARGEUR 600 mm

entraxe T (mm)	élément droit			courbe	
	1 m	2 m	3 m	45°	90°
50	GR.xxx.050.600.01	GR.xxx.050.600.02	GR.xxx.050.600.03	-	-
75	GR.xxx.075.600.01	GR.xxx.075.600.02	GR.xxx.075.600.03	GR.xxx.075.600.045	GR.xxx.075.600.90
100	GR.xxx.100.600.01	GR.xxx.100.600.02	GR.xxx.100.600.03	GR.xxx.100.600.045	GR.xxx.100.600.90
150	GR.xxx.150.600.01	GR.xxx.150.600.02	GR.xxx.150.600.03	-	-

PIED SUPPORT POUR TRANSPORTEUR

MATIERE : acier zingué.
Hauteur réglable.



Trépied pour charges légères – capacité : env. 50 daN.

largeur (mm)	hauteur	Ref.
300	210 - 350	GR.DB.300.H.2
300	340 - 610	GR.DB.300.H.3
300	430 - 720	GR.DB.300.H.4
300	590 - 1.080	GR.DB.300.H.5
400	210 - 350	GR.DB.400.H.2
400	340 - 610	GR.DB.400.H.3
400	430 - 720	GR.DB.400.H.4
400	590 - 1.080	GR.DB.400.H.5
500	210 - 350	GR.DB.500.H.2
500	340 - 610	GR.DB.500.H.3
500	430 - 720	GR.DB.500.H.4
500	590 - 1.080	GR.DB.500.H.5



Support double – capacité : env. 250 daN.

largeur (mm)	hauteur	Ref.
300	210 - 350	GR.DS.300.H.2
300	380 - 580	GR.DS.300.H.3
300	470 - 750	GR.DS.300.H.4
300	580 - 950	GR.DS.300.H.5
300	730 - 1.250	GR.DS.300.H.6
400	210 - 350	GR.DS.400.H.2
400	380 - 580	GR.DS.400.H.3
400	470 - 750	GR.DS.400.H.4
400	580 - 950	GR.DS.400.H.5
400	730 - 1.250	GR.DS.400.H.6
500	210 - 350	GR.DS.500.H.2
500	380 - 580	GR.DS.500.H.3
500	470 - 750	GR.DS.500.H.4
500	580 - 950	GR.DS.500.H.5
500	730 - 1.250	GR.DS.500.H.6