

CRIC HYDRAULIQUE



Construction stable en acier soudé de couleur jaune avec poignée de transport.
Levée par levier.

Descente contrôlée et blocage en toute position par vanne.

Le patte peut pivoter à 360° autour du corps.

Un limiteur de pression évite toute surcharge.

Avec purgeur incorporé.

Peut s'employer en toute position (horizontale ou verticale).



La capacité de levage est donnée pour la tête ou la patte.

Sur demande :

1 : avec levier amovible (5, 10, 20 t.)

2 : avec pompe séparée (5, 10, 20 t.)

capacité (T)	5	10
hauteur min. tête (mm) b	360	417
hauteur min. patte (mm) g	25	25
course de levage (mm) a	205	240
dim. H.T. c x b (mm)	540 x 360	540 x 417
dim. d x e (mm)	130 x 210	130 x 210
tête Ø f	80 x 80	80 x 80
poids (kg)	18	25
Ref.	HY.BN.05	HY.BN.10

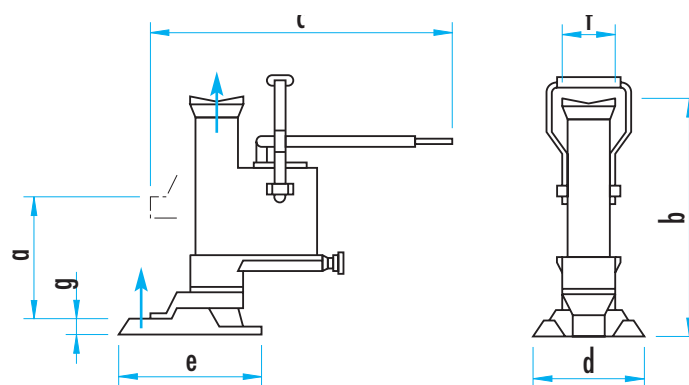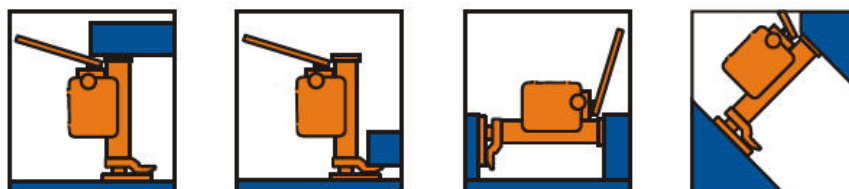

Pied et tête mobiles



CRIC POUR CHARGES LOURDES

GKS



GKS.V.05

Robuste construction pour travail intensif et à usage durable.
Manipulation pratique et entretien simple.



Roues entièrement en caoutchouc.

Revêtement anti-glisse sur le talon et le plateau supérieur.

Pièces internes en INOX.

Sur demande : exécution nickelée.

1. talon de levage de sécurité.
2. possibilité de réglage du talon.
3. pieds orientables solides
4. plaque supérieure aussi utilisable avec la charge maximum.
5. raccord rapide anti-goutte pour pompe hydraulique externe.
6. soupape de sécurité, protection contre une surcharge dans l'unité hydraulique.
7. guidages de précision entre le coulisseau et le châssis
8. levier de pompe.
9. vis de purge pour un abaissement précis de la charge.
10. articulation de pompe orientable à 180°.

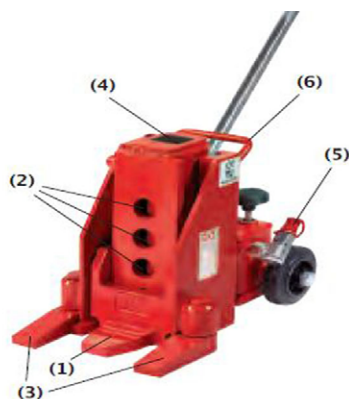

GKS.V.10

capacité (t)	5	10	15	20
pression de fonctionnement (bar)	520	520	520	520
hauteur min. de chargement par le talon (mm)	15 - 136	20 - 170	25 - 175	25 - 160
course (mm)	140	160	160	160
réglage du talon en hauteur (mm)	3 x	4 x	4 x	3 x
hauteur de chargement par plaque supérieure (mm)	255	310	318	325
dimensions HT (L x l x H)	266 x 252 x 212	339 x 240 x 310	353 x 304 x 318	425 x 325 x 325
poids propre avec huile (kg)	21	32	53	72
Ref.	GKS.V.05	GKS.V.10	GKS.V.15	GKS.V.20



CRIC SANS POMPE HYDRAULIQUE POUR CHARGES LOURDES

GKS



GKS.EX.V.05



GKS.EX.V.10



GKS.EX.V.30

Idéal pour soulever des charges difficiles d'accès
ou pour lesquelles le travail directement sur la charge n'est pas pertinent.

Le cric ne comporte pas d'unité hydraulique incorporée.

Il faut utiliser une pompe à main de 520 bar.

2 crics peuvent être utilisés, ce qui double la capacité de levage.

capacité (t)	5	10	30
pression de fonctionnement (bar)	520	520	420
hauteur min de chargement par le talon (mm)	15 - 145	20 - 175	40 - 196
course (mm)	140	160	156
reglage du talon (mm)	3 x	4 x	4 x
hauteur de chargement par plaque supérieure (mm)	255	310	330
dimensions HT (L x l x H)	245 x 210 x 255	280 x 240 x 310	460 x 400 x 330
poids propre avec huile (kg)	17	27	105
Ref.	GKS.EX.V.05	GKS.EX.V.10	GKS.EX.V.30

POMPE HYDRAULIQUE MANUELLE OU ELECTRIQUE

GKS

Ces pompes sont utilisables avec les appareils de levage «GKS».

Une pompe peut desservir 2 crics ce qui permet l'utilisation par une seule personne ou de doubler la capacité de levage.

Pompe manuelle Ref. GKS.PV :

Livrée avec 2 x 2 m de tuyau munis de raccords rapides anti-goutte.

Options éventuelles : vanne d'arrêt, manomètre et rallonges pour tuyaux.

Utilisable avec deux crics :

Ref. GKS.V.05 / V.10 / V.15 / V.20.

Ref. GKS.EX.V.10 / EX.K.15.

Ref. GKS.KEX.V.15.

Ref. GKS.G.05 / G.10.

Utilisable avec un seul cric : Ref. GKS.EX.V.30.

Caractéristiques techniques :

Pression de travail : 520 bar

Force max. au levier : 59 daN

Débit – 1^{er} niveau : 42 cm³ à 30 bar.

Débit - 2^{ème} niveau : 2,6 cm³ à 520 bar.

Volume d'huile utilisable : 2,25 l.

Poids propre : 12 kg.

Sur demande :

- Pompe manuelle Ref. GKS.PV.K pour 2 crics Ref. GKS.KEX.V.05.

- Pompe manuelle Ref. GKS.PV.M pour 2 crics Ref. GKS.V.05 / Ref. GKS.EX.V.05 / Ref. GKS.KEX.V.10 / Ref. GKS.G.05

Pompe électrique Ref. GKS.PE :

Soupape à 2 x 2 voies pour cylindre simple, manomètre, câble de commande à distance de 3 m, 2 x 3 m de tuyau munis de raccords rapides anti-goutte.

Options éventuelles : bloc répartiteur double ou quadruple avec vannes d'arrêt, rallonges de tuyaux.

La pression de travail doit être réglée en fonction du modèle de cric utilisé.

Utilisable avec tous les crics Ref. GKS.V... / GKS.EX.V... / GKS.KEX.V...

Caractéristiques techniques :

Pression de travail : 520 bar.

Moteur : 230 V / 50 Hz.

Débit – 1^{er} niveau : 2,5 l/min à 7 bar.

Débit – 2^e niveau : 90,3 l/min à 520 bar.

Volume d'huile utilisable : 4,8 l.

Poids propre : 20 kg.



CRIC SURBAISSE POUR CHARGES LOURDES



GKS.KEX.V.05

Grâce à la construction surbaissée et aux talons de levage à l'avant et à l'arrière, cette version est très maniable pour lever des charges difficilement accessibles.
Avec la pompe à main manuelle de 520 bar, deux crics peuvent être utilisés, ce qui double la capacité de levage.
Pas de réglage du talon en hauteur.
Exécution nickelée sur demande.

capacité (t)	5	10
pression de fonctionnement (bar)	520	520
hauteur min chargement par le talon (mm)	15	20
hauteur talon arrière	95	-
course (mm)	105	110
réglage de talon (mm)	120 / 200	130 / 220
hauteur de chargement par la plaque supérieure (mm)	190	211
dimensions HT (L x l x H) (mm)	210 x 215 x 190	280 x 287 x 211
poids propre avec huile (kg)	12	25
Ref.	GKS.KEX.V.05	GKS.KEX.V.10



GKS.KEX.V.10