

ENTRETOISE POUR OUTILLAGES DE PRESSE

2553.10





MATIERE : Greenamid PA 6 de couleur orange.

REMARQUE :

Ces entretoises sont placées dans l'outillage lors du transport et du stockage.


Pour :

- éviter une surcharge sur les ressorts et les colonnes.
- garder un parfait centrage entre les colonnes et les bagues.

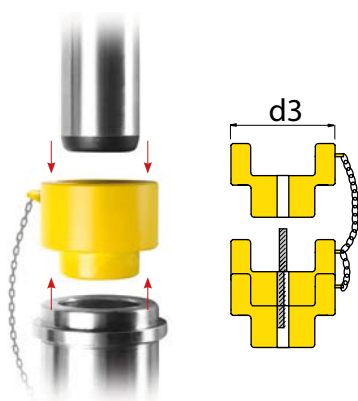

Ø A	Ø B	l1	l2	l3	d3	d4(*)	capacité (daN)	Ref.
15,2	14,8	12	32	32	25	7	2500	2533.10.015
16,2	15,8	12	32	32	26	7	2500	2533.10.016
18,2	17,8	12	32	32	29	7	2700	2533.10.018
19,2	18,8	12	32	32	30	7	2700	2533.10.019
20,2	19,8	12	32	32	31	7	2700	2533.10.020
24,2	23,8	12	34	34	36	7	3600	2533.10.024
25,2	24,8	12	34	34	37	7	3600	2533.10.025
30,2	29,8	12	36	36	44	7	4500	2533.10.030
32,2	31,8	12	36	36	46	7	4500	2533.10.032
38,2	37,8	12	43	43	54	7	6000	2533.10.038
40,2	39,8	12	43	43	56	7	6000	2533.10.040
42,2	41,8	12	43	43	58	7	6000	2533.10.042
48,2	47,8	12	48	49	66	8,6	7500	2533.10.048
50,2	49,8	12	48	49	68	8,6	7500	2533.10.050
52,2	51,8	12	48	49	70	8,6	7500	2533.10.052
60,2	59,8	12	52	53	79	8,6	9400	2533.10.060
63,2	62,8	12	52	53	82	8,6	9400	2533.10.063
80,2	79,8	14	54	54	102	8,6	12000	2533.10.080
100,2	99,8	16	56	56	123	8,6	15000	2533.10.100
125,2	124,8	16	56	56	150	8,6	18000	2533.10.125

(*) = trou pour filetage

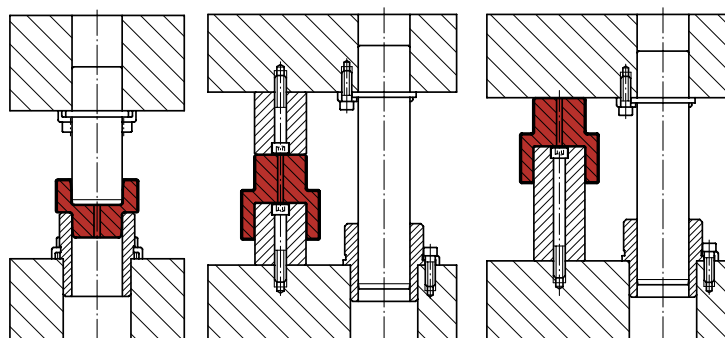

ENTRETOISE DE SECURITE A RESSORT POUR OUTILLAGES DE PRESSE

2553.20


MATIERE :

- entretoise en Greenamid PA 6 de couleur orange.
- ressort en PU
- corps en acier peint en orange.

REMARQUE :

Ces entretoises sont placées dans l'outillage lors du transport et du stockage.



Pour :

- éviter une surcharge sur les ressorts et les colonnes.
- garder un parfait centrage entre les colonnes et les bagues.

Ø d2	Ø d1	cours s max.	l	m	Ø d4 (*)	force (daN) (1)	max. capacité (daN)	Ref.
60	39,8	10	83,5	M8	6,8	600	6000	2533.20.040
71,5	49,8	10	97,5	M10	8,6	800	7500	2533.20.050
85,5	62,8	10	103,5	M10	8,6	1250	9400	2533.20.063
105,5	79,8	10	105,5	M10	8,6	2300	12000	2533.20.080
128	99,8	10	107,5	M10	8,6	3600	15000	2533.20.100
154	124,8	10	107,5	M10	8,6	7000	18000	2533.20.125


(*) = trou pour filetage

(1) = force à la fin de la course

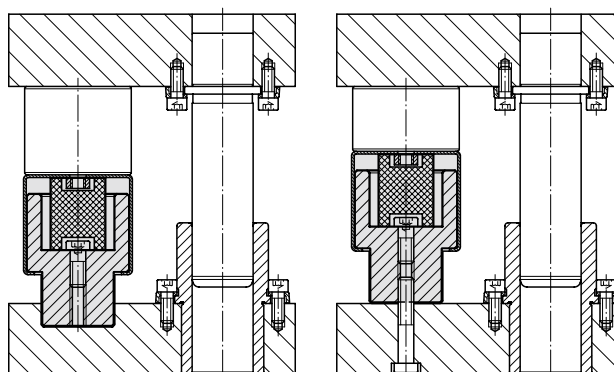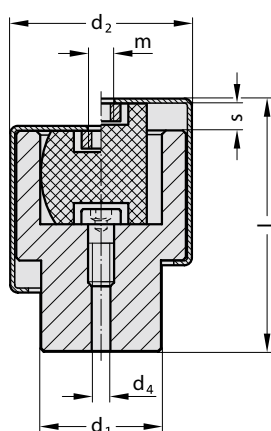

CHARNIERE POUR ENTRETOISE

2533.00.01

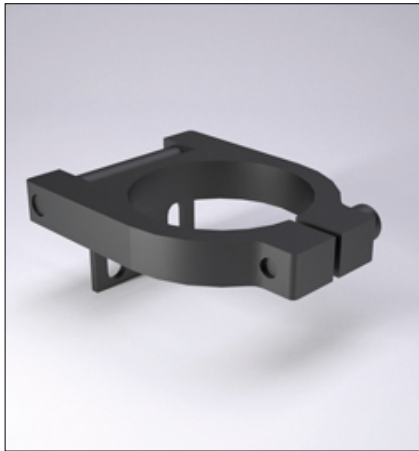

MATIERE : acier bruni

REMARQUE :

Utilisation avec les entretoises Ref. 2533.10 et 20.
Les vis ne font pas partie de la livraison.

Ø d1	b	c	e	f	g	g1	Ref.
39,8	86	55	19	34,5	46	18	2533.00.01.040
49,8	97	70	25	44,5	53,5	17,5	2533.00.01.050
62,8	106	80	30	49,5	57	17,5	2533.00.01.063
79,8	140	105	40	69,5	72	19	2533.00.01.080
99,8	156	125	50	79,5	80	18,5	2533.00.01.100
124,8	183	150	70	99,5	93	18,5	2533.00.01.125

