

ASSISE FLOTTANTE AVEC O-RING

K.0284


MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni.

Forme C : bille en acier trempé et bruni, surface plane.

Forme F : bille en acier trempé et bruni, surface gaufrée.

Forme K : bille en plastique blanc Delrin.

REMARQUE :

Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.

AVANTAGES :


sécurité anti-rotation.

le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

Formes C/K/F


Ø D1	Ø D2	D3	L	L1	Bille Ø	charge max (daN)		Ref.		
						forme C/F	forme K	forme C	forme F	forme K
10	6	M4	12	4,5	7	1.200	200	K.0284.104.012	K.0284.304.012	K.0284.704.012
10	6	M4	25	12	7	1.200	200	K.0284.104.025	K.0284.304.025	K.0284.704.025
13	8,5	M5	16	5	10	2.000	400	K.0284.105.016	K.0284.305.016	K.0284.705.016
13	8,5	M5	25	12	10	2.000	400	K.0284.105.025	K.0284.305.025	K.0284.705.025

Forme C / K

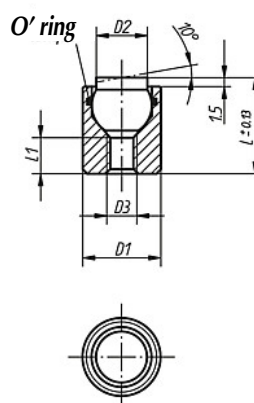

Forme F

Forme F
Bille en acier à picots

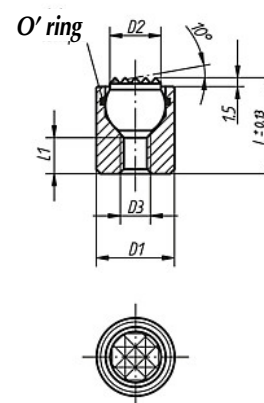

ASSISE FLOTTANTE AVEC O-RING

K.0284



MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni.

Forme O : bille en INOX avec surface diamantée - idéal pour assurer un bridage important pour des applications lisses ou glissantes ou des surfaces non lisses.

Forme P : bille en INOX avec surface PU bleue (polyuréthane) vulcanisé de dureté 60 ShA. Idéal pour surfaces fragiles ; la surface perlée garanti une force de maintien élevée et permet l'échappement d'air, créant un effet vacuum.


REMARQUE :

Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.

AVANTAGES :


sécurité anti-rotation.

le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

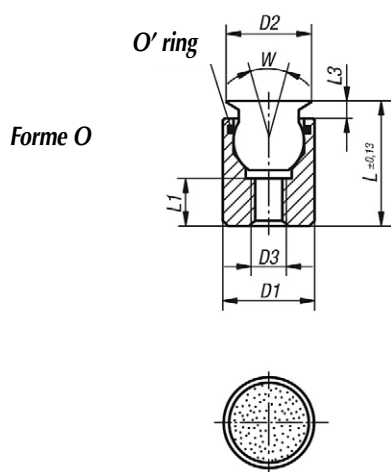

Forme O

Ø D1	Ø D2	D3	L	L1	L3	W	Bille Ø	charge max (daN)	Ref.
10	8	M4	12,5	3,5	2	28	7	1.150	K.0284.504.012
10	8	M4	25,5	9	2	28	7	1.150	K.0284.504.025
13	11	M5	17,5	6,5	3	28	10	1.980	K.0284.505.017
13	11	M5	26,5	9	3	28	10	1.980	K.0284.505.026
17	14	M6	21	7,5	3	28	13	2.740	K.0284.506.021
19	19	M8	24	8,5	4	24	15	3.860	K.0284.508.024
24	21	M10	28	9	4	24	20	5.830	K.0284.510.028

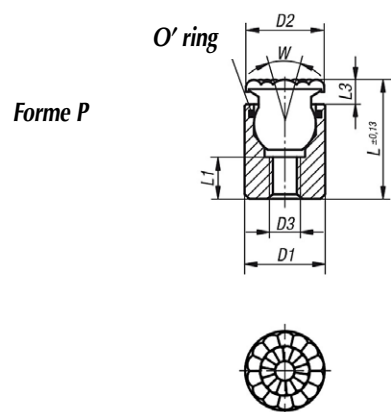

Forme P

Ø D1	Ø D2	D3	L	L1	L3	W	Bille Ø	Ref.
10	10	M4	14,5	3,5	4	28	7	K.0284.604.014
10	10	M4	27,5	9	4	28	7	K.0284.604.027
13	13	M5	19,5	6,5	5	28	10	K.0284.605.019
13	13	M5	28,5	9	5	28	10	K.0284.605.028
17	16	M6	23	7,5	5	28	13	K.0284.606.023
19	21	M8	26	8,5	6	24	15	K.0284.608.026
24	23	M10	30	9	6	24	20	K.0284.610.030

ASSISE FLOTTANTE REGLABLE AVEC O-RING ET TARAUDAGE

K.0290



MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni.

Forme C : bille en acier trempé et bruni, surface plane.

Forme F : bille en acier trempé et bruni, surface gaufrée.

Forme K : bille en plastique blanc Delrin.

REMARQUE :

Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.


AVANTAGES :

sécurité anti-rotation.

le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

Formes C/K/F

D1	D2	L	SW1	Bille Ø	charge max. (daN)		Ref.		
					forme C/F	forme K	forme C	forme F	forme K
M12	6	25	6	7	1.500	200	K.290.112.025	K.290.312.025	K.290.712.025
M12	6	35	6	7	1.500	200	K.290.112.035	K.290.312.035	K.290.712.035
M12	6	50	6	7	1.500	200	K.290.112.050	K.290.312.050	K.290.712.050
M16	8,5	25	8	10	2.300	400	K.290.116.025	K.290.316.025	K.290.716.025
M16	8,5	35	8	10	2.300	400	K.290.116.035	K.290.316.035	K.290.716.035
M16	8,5	50	8	10	2.300	400	K.290.116.050	K.290.316.050	K.290.716.050

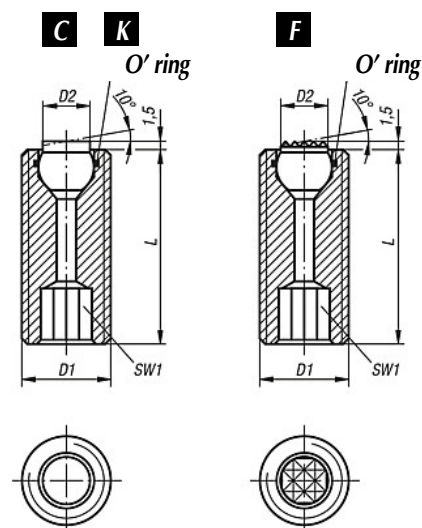

ASSISE FLOTTANTE REGLABLE AVEC O-RING ET TARAUDAGE

K.0290



MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni

Forme O : bille en INOX avec surface diamantée - idéal pour assurer un bridage important pour des applications lisses ou glissantes ou des surfaces non lisses.



Forme P: bille en INOX avec surface PU bleue (polyuréthane) vulcanisé de dureté 60 ShA. Idéal pour surfaces fragiles ; la surface perlée garanti une force de maintien élevée et permet l'échappement d'air, créant un effet vacuum.

REMARQUE :

Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.

AVANTAGES :

- sécurité anti-rotation.
- le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

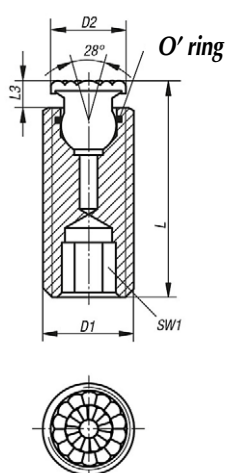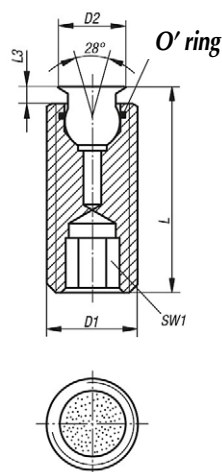

Forme O

D1	Ø D2	L	L3	SW1	Bille Ø	charge max (daN)	Ref.
M10	6	26,5	1,5	5	5	-	K.0290.510.026
M10	6	36,5	1,5	5	5	-	K.0290.510.036
M10	6	51,5	1,5	5	5	-	K.0290.510.051
M12	8	27	2	6	7	1.540	K.0290.512.027
M12	8	37	2	6	7	1.540	K.0290.512.037
M12	8	52	2	6	7	1.540	K.0290.512.052
M16	11	28	3	8	10	2.330	K.0290.516.028
M16	11	38	3	8	10	2.330	K.0290.516.038
M16	11	53	3	8	10	2.330	K.0290.516.053
M20	14	33	3	10	13	3.770	K.0290.520.033
M20	14	53	3	10	13	3.770	K.0290.520.053
M20	14	73	3	10	13	3.770	K.0290.520.073

Forme P

D1	D2	L	L3	SW1	Bille Ø	Ref.
M10	8	28,5	3,5	5	5	K.0290.610.028
M10	8	38,5	3,5	5	5	K.0290.610.038
M10	8	53,5	3,5	5	5	K.0290.610.053
M12	10	29	4	6	7	K.0290.612.029
M12	10	39	4	6	7	K.0290.612.039
M12	10	54	4	6	7	K.0290.612.054
M16	13	30	5	8	10	K.0290.616.030
M16	13	40	5	8	10	K.0290.616.040
M16	13	55	5	8	10	K.0290.616.055
M20	16	35	5	10	13	K.0290.620.035
M20	16	55	5	10	13	K.0290.620.055
M20	16	75	5	10	13	K.0290.620.075

ASSISE FLOTTANTE REGLABLE AVEC O-RING

K.0288



MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni.

Forme C : bille en acier trempé et bruni, surface plane.

Forme F : bille en acier trempé et bruni, surface gaufrée.

Forme K : bille en plastique blanc Delrin.

REMARQUE :


Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.

AVANTAGES :


- sécurité anti-rotation.
- le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

Formes C/K/F


D1	Ø D2	L1	L2	E	SW	Bille Ø	charge max (daN)		Ref.		
							forme C/F	forme K	forme C	forme F	forme K
M6	6	12	9,5	11,5	10	7	900	200	K.0288.106.012	K.0288.306.012	K.0288.706.012
M6	6	25	9,5	11,5	10	7	900	200	K.0288.106.025	K.0288.306.025	K.0288.706.025
M6	6	40	9,5	11,5	10	7	900	200	K.0288.106.040	K.0288.306.040	K.0288.706.040
M8	8,5	12	13	15	13	10	1.500	400	K.0288.108.012	K.0288.308.012	K.0288.708.012
M8	8,5	25	13	15	13	10	1.500	400	K.0288.108.025	K.0288.308.025	K.0288.708.025
M8	8,5	40	13	15	13	10	1.500	400	K.0288.108.040	K.0288.308.040	K.0288.708.040

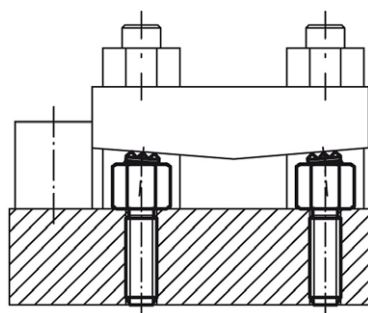

Forme C/K

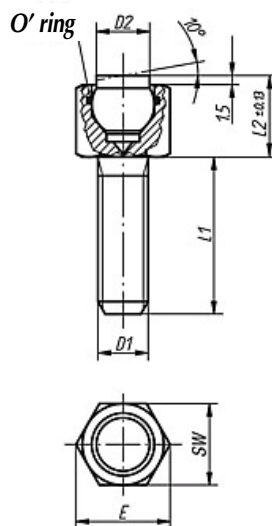

Forme F

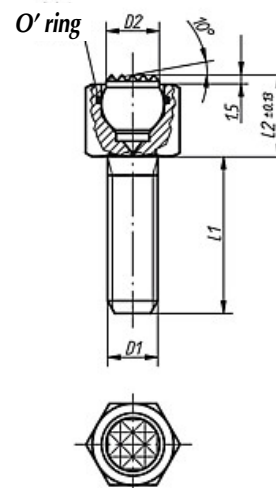

ASSISE FLOTTANTE REGLABLE AVEC O-RING

K.0288



MATIERE ET EXECUTION :

Corps en acier bruni.

Forme O : bille en INOX avec surface diamantée - idéal pour assurer un bridage important pour des applications lisses ou glissantes ou des surfaces non lisses.

Forme P : bille en INOX avec surface PU bleue (polyuréthane) vulcanisé de dureté 60 ShA. Idéal pour surfaces fragiles ; la surface perlée garanti une force de maintien élevée et permet l'échappement d'air, créant un effet vacuum.

REMARQUE :

Ces assises servent de butée, appui ou poussoir dans des dispositifs et des calibres.

AVANTAGES :


- sécurité anti-rotation.
- le O-Ring incorporé empêche l'entrée de poussières ou particules.

Forme O

D1	Ø D2	L1	L2	L3	E	SW	SW1	W	Bille Ø	charge max (daN)	Ref.
M6	8	12 / 25 / 40	10	2	11,5	10	-	28	7	920	K.0288.506...
M8	11	12 / 25 / 40	14,5	3	15	13	-	28	10	1.550	K.0288.508...
M10	14	15 / 30 / 50	16	3	19,6	17	3	28	13	1.880	K.0288.510...
M12	19	20 / 40 / 60	19	4	21,9	19	5	24	15	2.890	K.0288.512...
M16	21	25 / 50 / 80	23	4	27,7	24	6	24	20	2.030	K.0288.516...

Forme P



D1	Ø D2	L1	L2	L3	E	SW	SW1	W	Bille Ø	Ref.
M6	10	12 / 25 / 40	12	4	11,5	10	-	28	7	K0288.606...
M8	13	12 / 25 / 40	16,5	5	15	13	-	28	10	K0288.608...
M10	16	15 / 30 / 50	18	5	19,6	17	3	28	13	K0288.610...
M12	21	20 / 40 / 60	21	6	21,9	19	5	24	15	K0288.612...
M16	23	25 / 50 / 80	25	6	27,7	24	6	24	20	K0288.616...

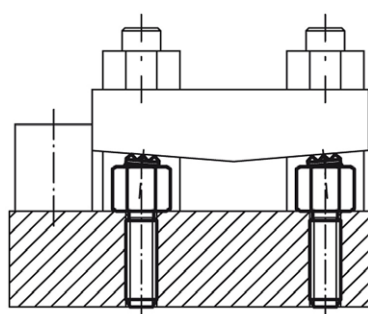

POUR LA COMMANDE :

Ref. k.0288.510 - L1 = 30 = Ref. K.0288.510.30

Forme K

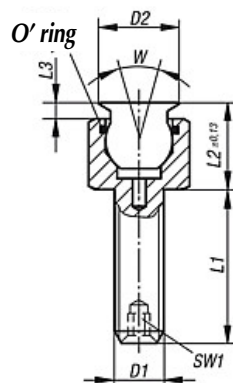

Forme P

