


VERROUILLAGE A RESSORT

FFM.R...

MATIERE ET EXECUTION : acier zingué.




Ref. FFM.R....45 :
avec ergot de traction à 45°, épaisseur 18 mm.

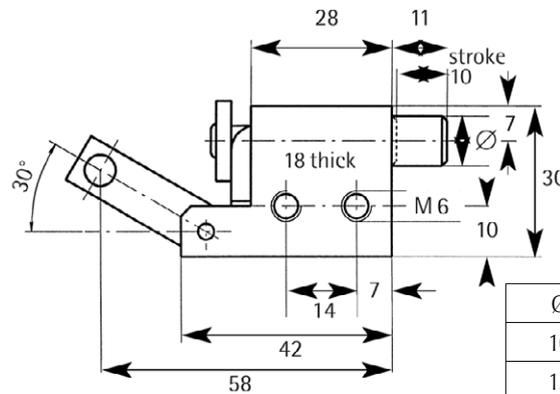

Ref. FFM.R.10.10.90 :

- Avec ergot de traction à 90°, épaisseur 18 mm.
- Ø 10 mm – course : 10 mm

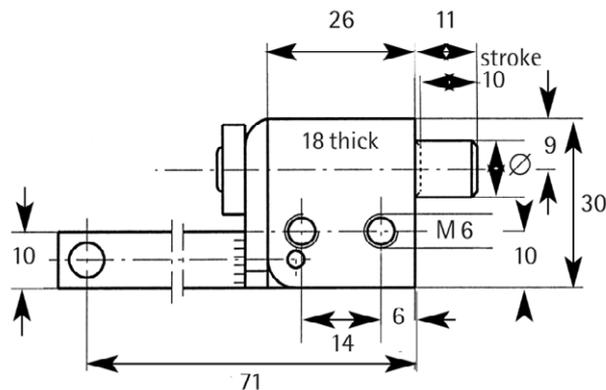

Ref. FFM.R.1615... : course : 15 mm.

Ref. FFM.R.1615.R : avec ergot de traction horizontal à 0°.

Ref. FFM.R.1615.G : avec ergot de traction coudé à 90°.

Sur demande : avec taraudage M6 à la place du trou Ø 6,5 mm.

