

GERBEUR BASCULEUR


Art. MV.RTF.11

Art. MV.RTF.09

Art. MV.RTF

Basé sur le gerbeur à géométrie variable Art. MV.LEV.600 - voir section 2.

Permet de saisir, lever et basculer tous fûts métalliques, plastique, carton de diamètres 300 à 600 mm.

Le fût est maintenu par une sangle et par 2 supports latéraux sans aucun écrasement. Adaptation instantanée à la dimension du fût par réglage de la géométrie du gerbeur. Avec manivelle de sécurité pour le basculement et manivelle pour freiner le fût en toute position. Avec roues directionnelles Ø 125 mm en polyuréthane et galets Ø 80 mm. Butées anti-glisse pour fûts plastique,

Options :


- montage sur gerbeur Art. MV.LEV.300 pour petites capacités,
- montage sur gerbeur Art. MV.LEV.600.DUO pour hauteurs importantes,
- basculement électrique,
- translation électrique,
- commande de basculement et de levage à distance par radio,
- manivelle longue pour hauteurs de levage importantes.



capacité (kg)	350	350	350	350
hauteur de levage (mm)	1200	1400	1700	2000
hauteur de vidange (mm)	900	1100	1400	1700
Art.	MV.RTF.09	MV.RTF.11	MV.RTF.14	MV.RTF.17



GERBEUR BASCULEUR

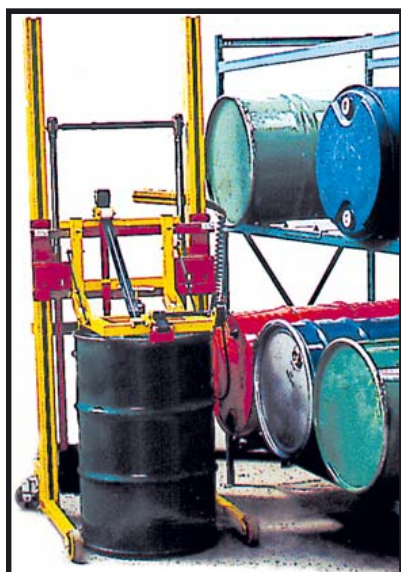

Art. MV.VF

Le gerbeur de base Art. MV.LEV.600 (section 2) est utilisé pour cette application. Permet des manutentions diverses avec fûts métalliques et plastique "L Ring". Prise de fût au sol ou sur palette, verticalement ou horizontalement. Prise par le bas pour la vidange et prise par le haut pour la mise en place sur tous types de racks. Distance minimum entre traverses des racks : 600 mm. Il y a lieu d'additionner 100 mm à la traverse du rack la plus haute pour déterminer la hauteur de base nécessaire du gerbeur. Serrage et basculement à 90° hydrauliques. Préhension du fût par le bord (pas de crochet ni de sangle). Levée hydraulique par pompe au pied. Basculement à 90° par pompe hydraulique manuelle. Hauteur max. du rack : 2,9 m. Hauteur de vidange : 2,7 m (liquide) ou 2,5 m (produit visqueux).

Options :

- levée et basculement électriques,
- hauteur de levage plus importante,
- translation électrique.



capacité (kg)	350	350	350	350
hauteur de levage (mm)	1200	1400	1700	2000
hauteur max fût horizontal (mm)	1100	1300	1600	1900
hauteur max - fût vertical (mm)	1175	1375	1675	1975
hauteur position haute (mm)	2070	2270	2570	2870
Art.	MV.VF.11	MV.VF.13	MV.VF.16	MV.VF.19



GERBEUR À GEOMETRIE VARIABLE, MELANGEUR-VIDEUR Type MV.RTF.MIX

Rotation du fût à 360° par motoréducteur, programmable avant-arrière. Pour tous types de fûts de Ø 300 à 600 mm. Autres dimensions sur demande.