


PINCE DE BASCULEMENT

MV.RT...

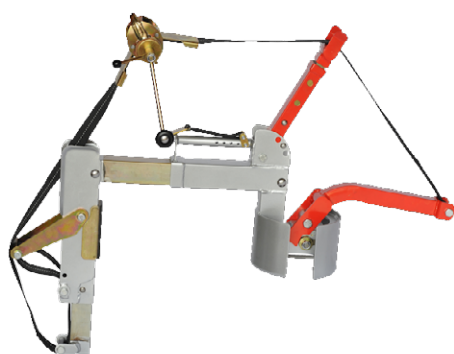

PINCE BOBINE REF. MV.PG

Permet de saisir, basculer et redéposer des bobines sur le sol, une palette, un éperon, des machines de transformation, etc...

Prise par mandrin sur le diamètre intérieur de la bobine - capacité : 350 kg.

Basculement manuel par grande manivelle et blocage par petite manivelle.

Exécution :

Art. MV.PG.070 : mandrin pour Ø int. de bobine : 70 mm, Ø extérieur : 600 - 850 mm, laize (hauteur) : 300 - 500 mm, poids propre : 13 kg.

Options : mâchoires à rapporter sur le mandrin de Ø 70 mm

pour obtenir un : Ø int. de 76 mm : **Art. MV.PG.M.076**

Ø int. de 120 mm : **Art. MV.PG.M.120**

Ø int. de 150 mm : **Art. MV.PG.M.150**

Art. MV.PG.200 : mandrin pour Ø int. de bobine : 200 mm, Ø extérieur : 600 - 900 mm, laize (hauteur) : 600 - 900 mm, poids propre : 17 kg

Sur demande : toutes autres dimensions.

Cette pince-bobine peut aussi être suspendue à tous engins de levage comme le gerbeur Art. MV.LEV.600 (voir section 2) avec bras-potence.

Le centre de gravité reste juste devant les roulettes des longerons du gerbeur.

Serrage automatique synchronisé par gravité sur le Ø intérieur et extérieur, ce qui évite le glissement des spires de la charge.



PINCE "ROTO-TOURET" REF. MV.RT

Pince qui permet le basculement à 90° de bobines de fil avec 2 mâchoires oscillantes pour prise sur les côtés.

Exécution :

Art. MV.RT.480 : capacité : 500 kg, Ø extérieur : 480 à 720 mm, hauteur : 325 à 540 mm,

Art. MV.RT.650 : capacité : 500 kg, Ø extérieur : 650 à 900 mm, hauteur : 340 à 500 mm,


Sur demande : toutes autres dimensions.

Ce « roto-touret » peut aussi être suspendu à tous engins de levage comme le gerbeur Art. MV.LEV.600 (voir section 2) avec bras-potence.

Le centre de gravité reste juste devant les roulettes des longerons du gerbeur.



MANDRIN ET GERBEUR À MANDRIN

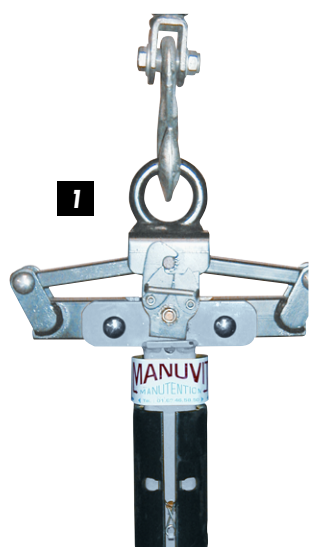

1) Mandrin "lev-bobine" - Art. MV.PL.070

Utilisable avec tous engins de levage.

Pour Ø intérieur de la bobine de 70 mm.

Autres diamètres de bobines possibles (70 jusque 180 mm) en rapportant des mâchoires interchangeables instantanées sur le mandrin de Ø 70 mm.

2) Pince "vir-bobine"

A monter sur le gerbeur Art. MV.LEV.600 (voir section 2)

Pour la prise de bobines sur palette et la dépose sur la machine utilisatrice.

Levage manuel ou électrohydraulique.

Basculement manuel à 90° par levier.

Pour bobines :

- poids max. 550 kg,
- Ø max. 1200 mm,
- hauteur max. 700 mm.



3) - 4) Gerbeur "roto-bobine"

Pour la prise de bobine par le mandrin, son élévation et le positionnement vertical sur l'axe de la machine utilisatrice.

Levage et basculement électrohydrauliques et translation électrique.

Pour bobines :

- Ø max : 1100 mm,
- hauteur max. 700 mm,
- poids max. 300 kg.

