


## SOUFFLET DE PROTECTION POUR CARDAN

FCC.PM



Peut être monté sur tous les cardans DIN 808.  
 En caoutchouc Néoprène spécial.  
 Résiste à la plupart des acides, huiles, graisses, poussières, humidité.  
 Rempli de graisse pour une lubrification constante.  
 Résistance à la température : - 30° à + 90°C.

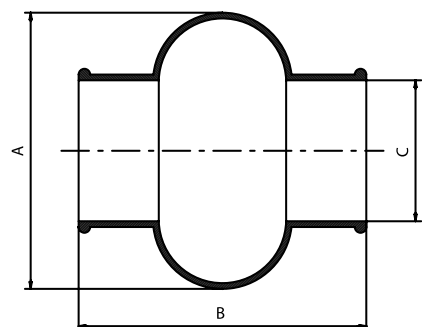

A	B	C	pour cardan Ø	Ref.
28	34	15	16	FCC.PM.16
32	40	16.5	18	FCC.PM.18
40	45	20.5	22	FCC.PM.22
48	50	24.5	25/26	FCC.PM.26
52	56	27.5	28/29	FCC.PM.29
56	65	30.5	32	FCC.PM.32
66	72	35.5	36/37	FCC.PM.37
75	82	40	42	FCC.PM.42
84	95	45	45/47	FCC.PM.47
92	108	50	50/52	FCC.PM.52
100	122	56	58	FCC.PM.58