

PIED DE MACHINE HYGIENIQUE NON CERTIFIE

NAN.H.US



Comme ce pied est livré sans certification il est plus économique ;
il ne possède qu'un seul joint anti-contamination en silicone bleu en dessous du fourreau.


- **Tous les diamètres d'assiette sont combinables avec tous les filetages de vis.**
- L'assiette est munie d'un patin antiglisse approuvé par le "FDA" américain.
- **L' assiette, la vis et le fourreau sont en INOX 304.**

Assiette



Ø	hauteur B	charge max. (daN)	Ref.
60	26	700	NAN.H.US.060...
80	28	1500	NAN.H.US.080...
100	32	2000	NAN.H.US.100...
120	37	3000	NAN.H.US.120...
140	39	4000	NAN.H.US.140...


Vis



filetage	hauteur A	hauteur min. L	W 1	charge max. (daN)	Ref.
M16	166	78	13	3080	NAN.H.US.xxx.16.181...
M16	216	110	13	2270	NAN.H.US.xxx.16.231...
M20	166	78	15	4820	NAN.H.US.xxx.20.181...
M20	216	110	15	4820	NAN.H.US.xxx.20.231...
M24	166	78	19	6920	NAN.H.US.xxx.24.181...
M24	216	110	19	6920	NAN.H.US.xxx.24.231...
M30	166	78	24	11020	NAN.H.US.xxx.30.181...
M30	216	110	24	11020	NAN.H.US.xxx.30.231...
M36	166	78	30	16020	NAN.H.US.xxx.36.181...
M36	216	110	30	16020	NAN.H.US.xxx.36.231...

PIED DE MACHINE HYGIENIQUE NON CERTIFIE

NAN.H.US

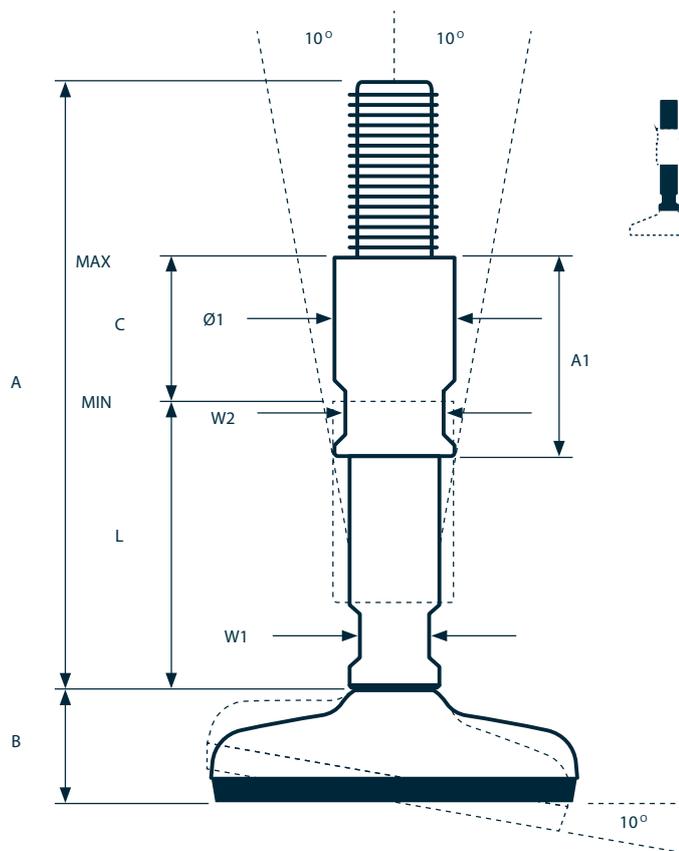

Fourreau en INOX 304.

filetage	W2	Ø 2	hauteur A 1	C	Type
M16	19	24,5	55	40	K (court)
M16	19	24,5	85	70	L (long)
M20	24	29,9	55	40	K (court)
M20	24	29,9	85	70	L (long)
M24	27	33	55	40	K (court)
M24	27	33	85	70	L (long)
M30	36	39,5	55	36	K (court)
M30	36	39,5	85	66	L (long)
M36	46	49,5	55	36	K (court)
M36	46	49,5	85	66	L (long)

POUR LA COMMANDE :

Assiette Ref. NAN.H.US.060 + vis M16 x 166, fourreau long = Ref. NAN.H.US.060.16.166.L

Assiette Ref. NAN.H.US.140 + vis M36 x 216, fourreau court = Ref. NAN.H.US.140.36.216.K

PIED DE MACHINE HYGIENIQUE NON CERTIFIE

NAN.H.US



- Pied Ref. NAN.H.US.F.1
avec une fixation au sol – Ø 81 / 101 mm.



- Pied Ref. NAN.H.US.F.2
avec 2 fixations au sol – Ø 82 mm.



- Pied Ref. NAN.HT
avec assiette et vis séparées pour un
déménagement fréquent de la machine –
Ø 60 / 80 / 100 / 120 / 140 mm –
avec patin (charge normale) ou sans patin
(charge max. 30.000 daN).



- Pied Ref. NAN.HJ.AS
massif avec une charge max de 3.000
ou 8.000 daN (avec ou sans patin
anti-glisse) - avec une fixation au sol -
Ø 80 / 90 / 110 / 150 mm.



- Pied Ref. NAN.HG.AS
massif avec une charge max de 3.000 ou
8.000 daN (avec ou sans patin anti-glisse)
Ø 60 / 70 / 90 / 110 / 150 mm.