

GRAISSEUR GOUTTE A GOUTTE

UNI.ETR / MTR



En laiton massif, tourné.

Dosage exact du goutte à goutte par broche de réglage.

Bon contrôle visuel avec voyant en plexiglas - sur demande en verre naturel

Ref. **UNI.ETR.10490** = avec taraudage G 1/8".

Ref. **UNI.ETR.10491** = avec filetage extérieur G 1/8".

Ces graisseurs trouvent leur application sur de nombreuses machines : dans : la construction, l'agriculture, l'extraction, le transport ainsi que dans la mécanique générale.

Ils s'adaptent parfaitement en dessous des distributeurs Ref. UNI.MOS (manuel) ou UNI.EOS (électrique) et permettent de réaliser des installations de graissage diverses. A cet effet, le graisseur compte-gouttes peut être alimenté par une pompe à engrenages.


Pour l'alimentation simultanée de plusieurs zones de graissage, les graisseurs UNI.ETR peuvent être raccordés les uns aux autres avec un réglage spécifique par graisseur.

La mise en marche et l'arrêt de l'installation se fait par une commande centrale raccordée au distributeur d'huile.

Assemblage Ref. UNI.MTR :

Ces graisseurs UNI.ETR peuvent être assemblés (2 à 10 pièces) en batterie sur des cornières à fixation latérale.

En combinant ces graisseurs avec des distributeurs et des brosses on réalise des unités de graissage et d'entretien pour le huilage de chaînes, de bandes, de glissières, de câbles, etc...

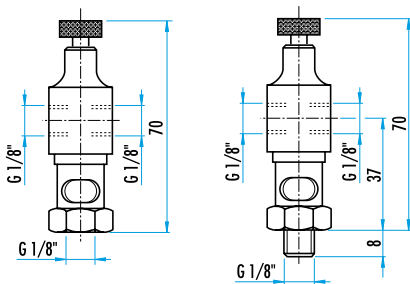

Ref. **UNI.ETR.10490**

Ref. **UNI.ETR.10491**

