


FERMETURES DIVERSES

KFB

Ces fermetures sont fabriquées en série ou sur mesure.
Matière : acier St 12 ou INOX 1.4301 (AISI 304).

Fermeture suivant norme DIN :

Elles ont été produites dès les années 1930 et normalisées dans les années 1960. DIN 3132 / 3133 / 3134.

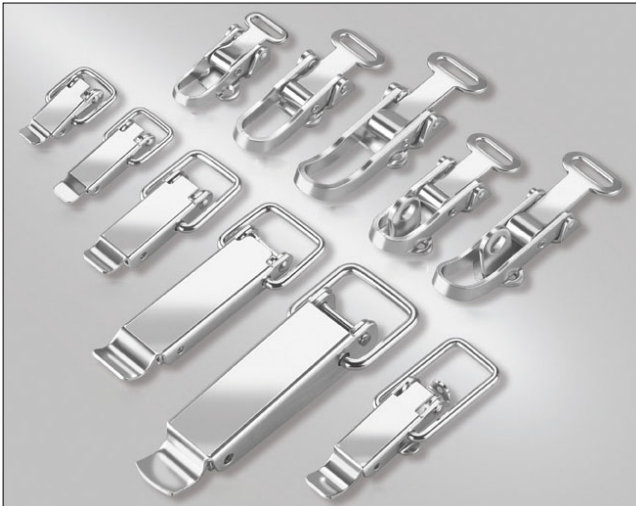

Fermeture à ressort :

Permet de compenser des tolérances d'installation ou des pertes de force de maintien. Avec étrier ou crochet.



Fermeture rigide : Utilisée lorsque 2 composants doivent être connectés de façon rigide sans perte de force. Dans ce cas le positionnement est essentiel.



Fermeture réglable : Permet de corriger à tout moment une mauvaise tolérance ou une perte de force.

Tige filetée de M5 à 1M12. Avec étrier ou crochet.



FERMETURES DIVERSES

KFB

Fermeture de sécurité :

Empêche une ouverture intempestive de la fermeture par vibrations ou chocs réguliers.

Crochet pour fermeture :

2 catégories :
dans le même plan ou à angle droit par rapport à la fermeture.

