

ETAU PNEUMATIQUE MULTI-SERRAGE




EPY.EV.130



Cet étau se caractérise par un serrage pneumatique intérieur ou extérieur et offre la possibilité de serrer plusieurs pièces de toutes sortes en même temps.


Il se distingue par un mors fixe positionné contre l'opérateur avec une ergonomie de travail optimum.

- Force de serrage : 2.600 kg jusqu'à 6 bar.
- Largeur des mors : 130 mm
- Course de serrage : 3 mm.
- Poids propre : 45 kg.
- Serrage à double effet, Idéal pour des séries.
- Positionnement simple et précis des mors sur la face de portée avec denture au pas de 1 mm.
- Toute faces de portée et les guidages sont trempé (55 - 60 HRC) et rectifiés.
- Son encombrement reste constant quelle que soit la grandeur de la pièce à usiner.
- Facile d'entretien grâce à une conception révolutionnaire. Le piston et la rainure centrale en Té sont entièrement masquées ce qui empêche toute intrusion de copeaux.

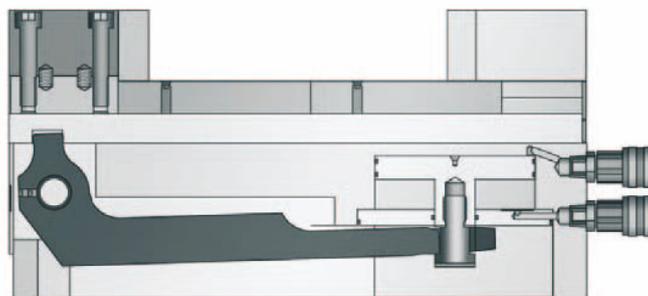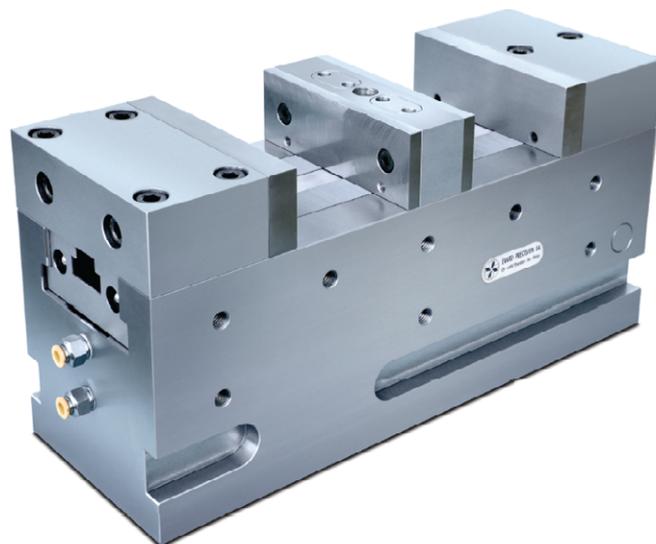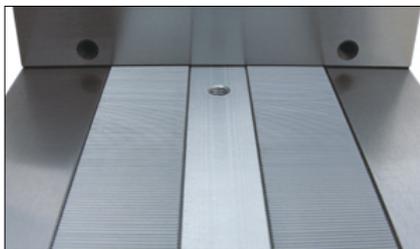

ETAU PNEUMATIQUE MULTI-SERRAGE

EPY.EV.130

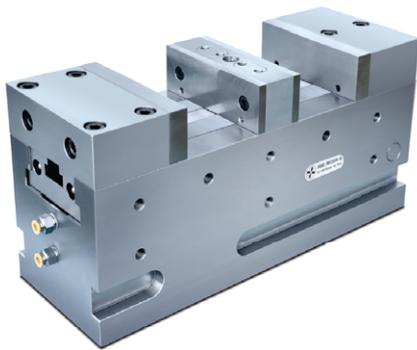

- Force de serrage : 2.600 kg.
- Largeur des mors : 130 mm
- Course de serrage : 3 mm.
- Poids propre : 45 kg.

Accessoires recommandés :
 équipement de traitement d'air – Ref. EPY.6002
 vanne de commande pneumatique avec 1 m de tuyau – Ref. EPY.6001





Dimensions :

Ouverture avec mors lisse	A	202
Ouverture sans mors lisse	B	248
Ouverture	C	378
L x l X H cotes ext.	X x Y x Z	378 x 130 x 185
Hauteur surface d'appui	F	140
Hauteur de serrage	H	45
Entraxe fixation mors	K	65
10 x taraudage pour butée	L	M10
Taraudage pour cale	M	M6
Entraxe cales	O	84

traitement air :
 Ref. EPY.6002



vanne de commande :
 Ref. EPY.6003

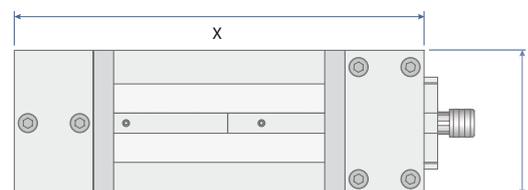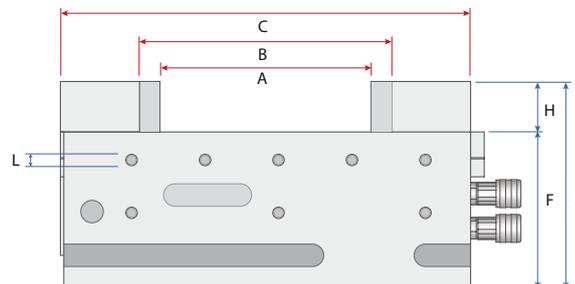

MORS ET ACCESSOIRES POUR ETAU PNEUMATIQUE MULTI-SERRAGE


EPY

Mors en acier cémenté, trempé (60 HRC) et rectifié.




Mors lisse :

A	B	C	Ref.
130	18	45	EPY.130024

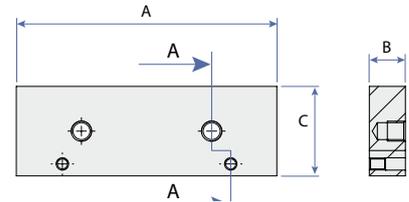


Mors doux, non trempé pour pièces à géométrie spéciales ou moulées :

A	B	C	Ref.
130	18	45	EPY.130047

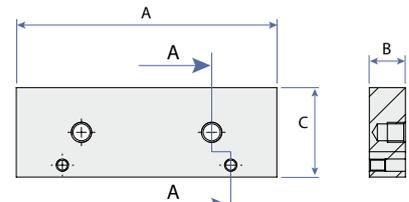


Mors strié :

A	B	C	Ref.
130	18	45	EPY.130046

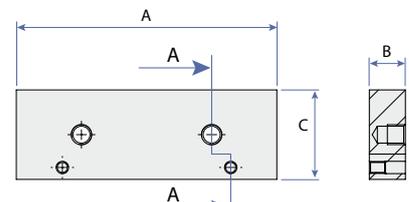


Mors étagé :

A	B	C	D	E	F	Ref.
130	18	45	3	4	13	EPY.130022

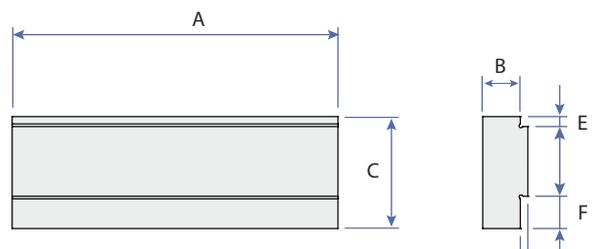


MORS ET ACCESSOIRES POUR ETAU PNEUMATIQUE MULTI-SERRAGE

EPY.130

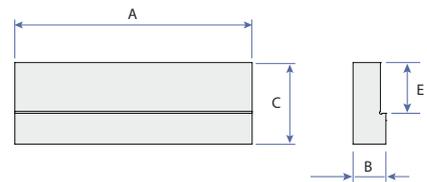


Mors étagé profond :

A	B	C	D	E	Ref.
130	18	45	3	18	EPY.130026

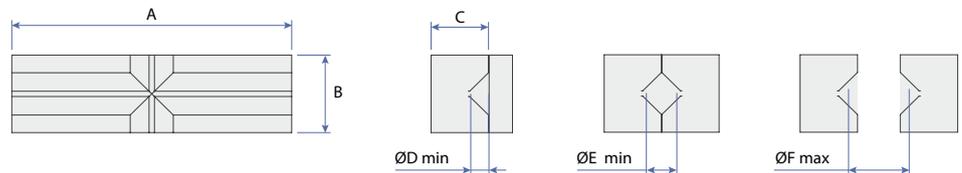


Mors prismatique 90° :

A	B	C	D	E	F	Ref.
50	45	28	8,5	14,5	28,6	EPY.130021

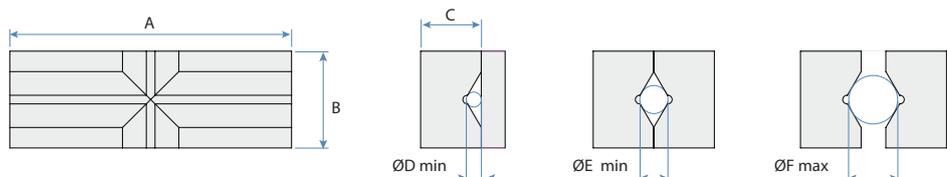

Mors prismatique 120° :

A	B	C	D	E	F	Ref.
130	45	24	8,5	14	44	EPY.130037

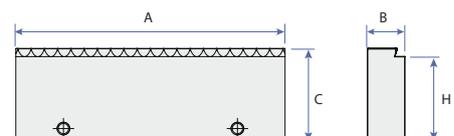


Mors à griffes :

A	B	C	H	Ref.
130	18	45	41	EPY.130091


MORS ET ACCESSOIRES POUR ETAU PNEUMATIQUE MULTI-SERRAGE

EPY.130

Cale parallèle :

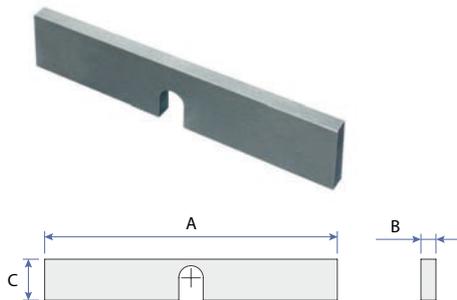


A	B	C	Ref.
129,5	18	44	EPY.130144
129,5		42	EPY.130142
129,5		38	EPY.130138
129,5		34	EPY.130134
129,5		30	EPY.130130
129,5		26	EPY.130126
129,5		22	EPY.130122
129,5		18	EPY.130118
129,5		14	EPY.130114

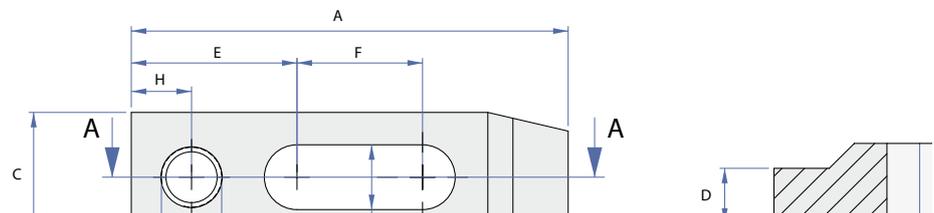



Bride :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ref.
98	19	40	16	40	33	17	13	M12	EPY.5002



Bride double :

A	B	C	D	E	Ref.
70	18	38	16	17	EPY.5001

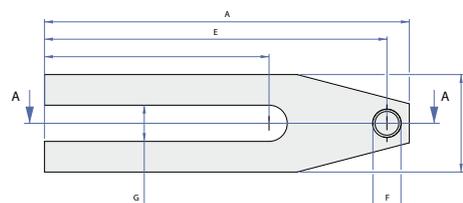

Bride longue :

A	B	C	D	E	F	G	Ref.
130	13	35	80	122	33	M10	EPY.5005



traitement air :
Ref. EPY.6002



vanne de commande :
Ref. EPY.6003

