

POIGNEE ETRIER A SOUDER

GWN.4253



MATIERE :

Ref. GWN.....ST = en acier mat.


Ref. GWN....NI = en INOX AISI 304, mat.

REMARQUE :


Poignée en acier ou INOX formé, soudable

Les trous d2 servent – si nécessaire – à introduire des goupilles qui effectuent un guidage dans des trous d'alignement réalisés dans la pièce.

Cela permet un positionnement et une fixation simples.

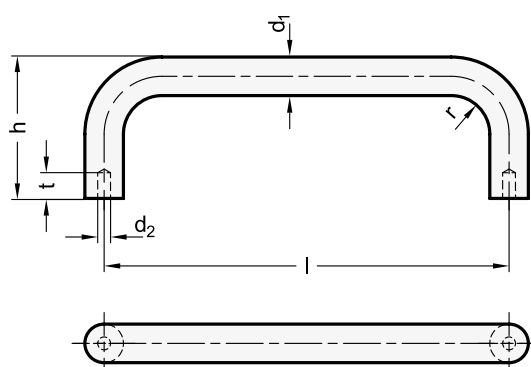

d1	l +/- 0,5			d2 H12	h	r	t	Ref.	
								acier	INOX
8	64	88	100	3	35	10	5	GWN.4253.08.xxx.ST	GWN.4253.08.xxx.NI
10	100	125	160	3	43	12	5	GWN.4253.10.xxx.ST	GWN.4253.10.xxx.NI
12	125	160	200	4	51	14	6	GWN.4253.12.xxx.ST	GWN.4253.12.xxx.NI
16	125	160	200	4	59	18	6	GWN.4253.16.xxx.ST	GWN.4253.16.xxx.NI
20	200	250	-	5	68	22	8	GWN.4253.20.xxx.ST	GWN.4253.20.xxx.NI

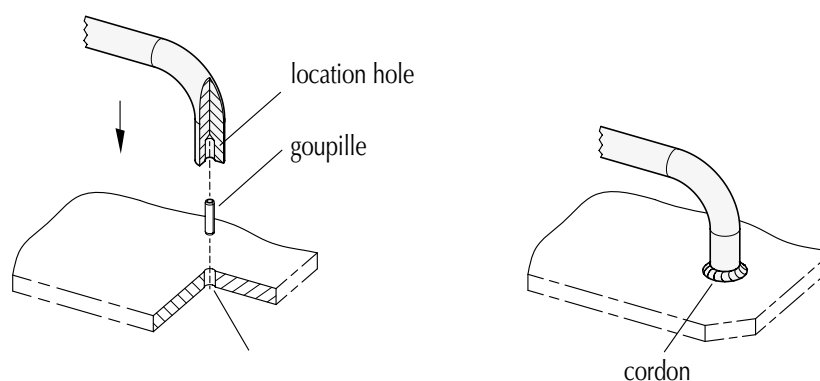

POUR LA COMMANDE :

Ref. GWN.4253, d1 = 8, l = 100, en acier = Ref. GWN.4253.08.100.ST

Ref. GWN.4253, d1 = 16, l = 125, en INOX = Ref. GWN.4253.16.126.NI