

BOUTON ETOILE EN INOX AVEC SECURITE ANTI-PERTE

GWN.5334



MATIERE ET EXECUTION :

Bouton en INOX 1.4404 (AISI 316).

Moyeu soudé, microbillé mat.

Bague taraudée ou tige filetée en INOX 1.4301 (AISI 304).

Anneau rotatif de retenue démontable en INOX 1.4310 (AISI 301).

Câble forme H en INOX avec revêtement plastique transparent.



Câble à billes forme K en INOX.1.4301 (AISI 301).

Ref. GWN.5334.xx.A = avec anneau rotatif sans câble.

Ref. GWN.5334.xx.H = avec anneau et câble H de 200 mm de long.

Ref. GWN.5334.xx.K = avec anneau et câble K de 200 mm de long.

Ø d1	d2	l	d3	h1	h2	h3	r ≈	s	t
40	M 8	20 - 30 - 40	14	24	12	3,2	22,3	2,8	15
50	M 10	20 - 30 - 40	18	30	17	3,9	29,6	3,2	18
60	M 12	20 - 30 - 40 - 50	20	38	20	3,9	30,7	3,2	22

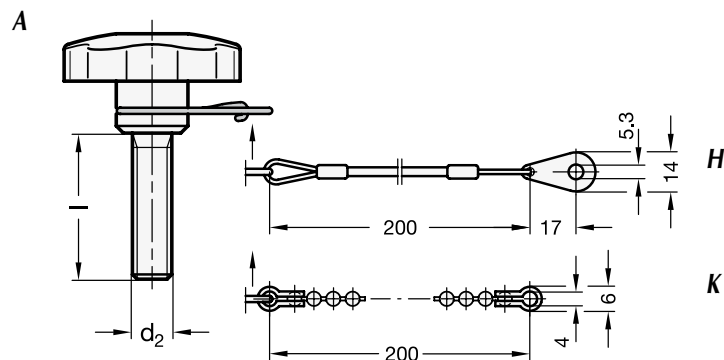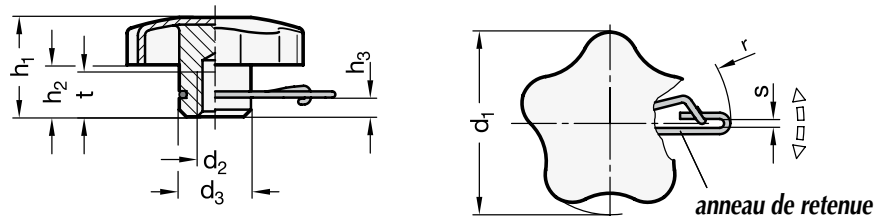

POUR LA COMMANDE :

Ref. GWN.5334, d1 = 40, l = 30, forme A = Ref. GWN.5334.40.30.A

Ref. GWN.5334, d1 = 50, l = 20, forme H = Ref. GWN.5334.50.20.H

Ref. GWN.5334, d1 = 60, l = 50, forme K = Ref. GWN.5334.60.50.K