

VERROU A RESSORT AVEC ANNEAU DE TRACTION

GWN.7225



MATIERE ET EXECUTION :

Exécution acier galvanisé :

Ref. GWN.7225...ZB = corps et anneau passivé bleu.

Ref. GWN.7225...SW = corps avec revêtement plastique noir mat RAL 9005 et anneau passivé bleu.

Vis DIN 915 en acier zingué

Exécution INOX : Ref. GWN.7225...NI.

Corps et anneau en INOX 1.4408

Embout en INOX 1.4401


Ressort en INOX 1.4571.

Vis DIN 915 en INOX A 4.

REMARQUE :

Le verrou est actionné par l'anneau de traction ; à la main, par une élingue ou une barre-rallonge.

Fixation flexible par vis à 6 pans creux DIN 912 ou vis à tête hexagonale ou écrou DIN 931 ou DIN 934.

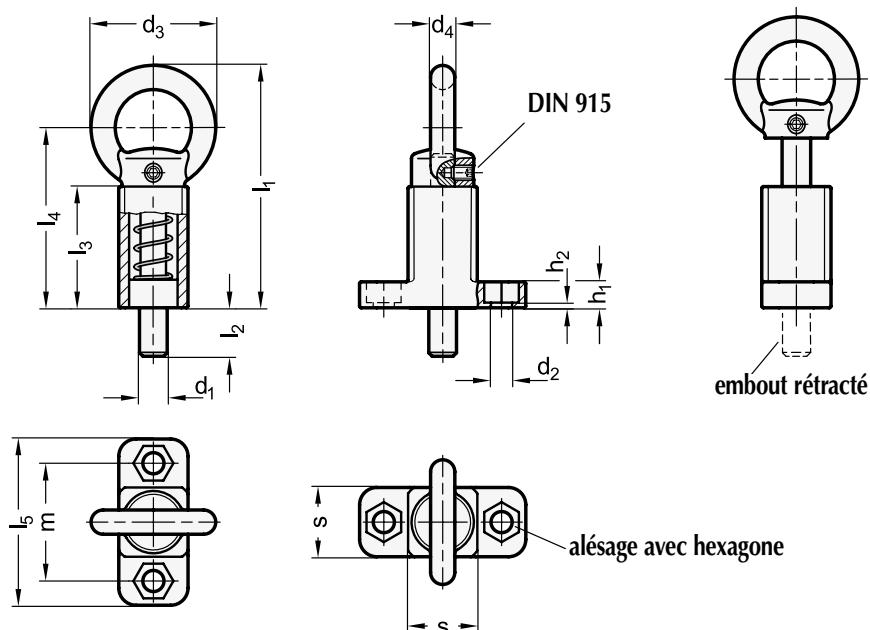

d1	s	Ø d2 +0,3	Ø d3	Ø d4	h1	h2	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	m	A/F	force ressort (N) début - fin
Pin -0,05/-0,25 Bore +0,1/+0,3														
8	20	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	10	15 - 50
10	20	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	10	15 - 50
12	20	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	10	15 - 50
14	20	6,1	36	7	7,5	1,5	70	14	35	52	48	34	10	15 - 50
16	30	10,1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	30 - 110
20	30	10,1	50	10	15	5	103	20	54	78	80	55	17	30 - 110

POUR LA COMMANDE :


Ref. GWN.7225, d1 = 8, s = 20, acier ZB = Ref. GWN.7225.08.20.ZB.

Ref. GWN.7225, d1 = 14, s = 20, acier SW = Ref. GWN.7225.14.20.SW.

Ref. GWN.7225, d1 = 20, s = 30, INOX NI = Ref. GWN.7225.20.30.NI.

VERROU A RESSORT A SOUDER AVEC ANNEAU DE TRACTION

GWN.7224



MATIERE ET EXECUTION :

Exécution acier galvanisé :

Ref. GWN.7224...ST = corps, anneau et embout passivés bleu.

Ressort en INOX 1.4571.

Vis DIN 915 en acier zingué

Exécution INOX : Ref. GWN.7224...NI.

Corps et anneau en INOX 1.4408

Embout en INOX 1.4401

Ressort en INOX 1.4571.


Vis DIN 915 en INOX A 4.

REMARQUE :

Le verrou est actionné par l'anneau de traction ; à la main, par une élingue ou une barre-rallonge.

Les tolérances dimensionnelles entre l'embout et le corps sont choisies de telle façon que la fonction de sécurité demeure après soudage même avec une couche anti-corrosion ou la présence d'impuretés.

Fixation flexible par vis à 6 pans creux DIN 912 ou vis à tête hexagonale ou écrou DIN 931 ou DIN 934.

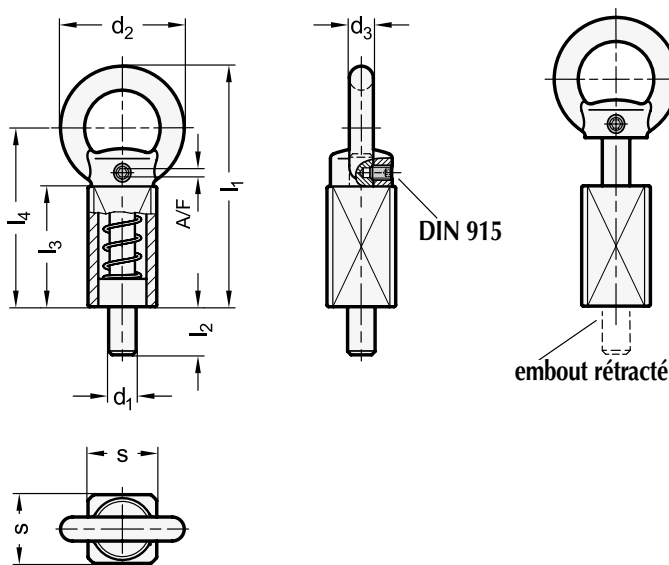

d1 Pin -0,05/-0,25 Bore +0,1/+0,3	s	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4	A/F	force ressort (N)	
									début	fin
8	20	36	7	70	14	35	52	2	15	50
10	20	36	7	70	14	35	52	2	15	50
12	20	36	7	70	14	35	52	2	15	50
14	20	36	7	70	14	35	52	2	15	50
16	30	50	10	103	20	54	78	2,5	30	110
20	30	50	10	103	20	54	78	2,5	30	110

POUR LA COMMANDE :

Ref. GWN.7224, d1 = 8, s = 20, acier ST = Ref. GWN.7224.08.20.ST.

Ref. GWN.7224, d1 = 20, s = 30, INOX NI = Ref. GWN.7224.20.30.NI.