

## TIGE D'INDEXAGE MINI

**GWN.822 / 8221**


### MATIERE ET EXECUTION :

 Exécution acier - Ref. **GWN.822 / 8221.xxx.ST**

- en acier zingué, passivé bleu.
- Embout en INOX 1.4305 (AISI 303).

 Exécution INOX - Ref. **GWN.822 / 8221.xxx.NI**

- embout en INOX 14305 (AISI 303).
- Ressort en INOX 1.4310 (AISI301).


Bouton non démontable en PA noir mat – sur demande en couleur rouge RAL 3000.

Il suffit d'ajouter RT à la fin de la Ref.

Exécution B = non éclipseable

Exécution C = éclipseable - intéressant lorsque l'embout doit rester en position dégagée.

**Ref. GWN.822...** : l'éclipseage se fait en tournant le bouton de 30° et le mécanisme reste ouvert.

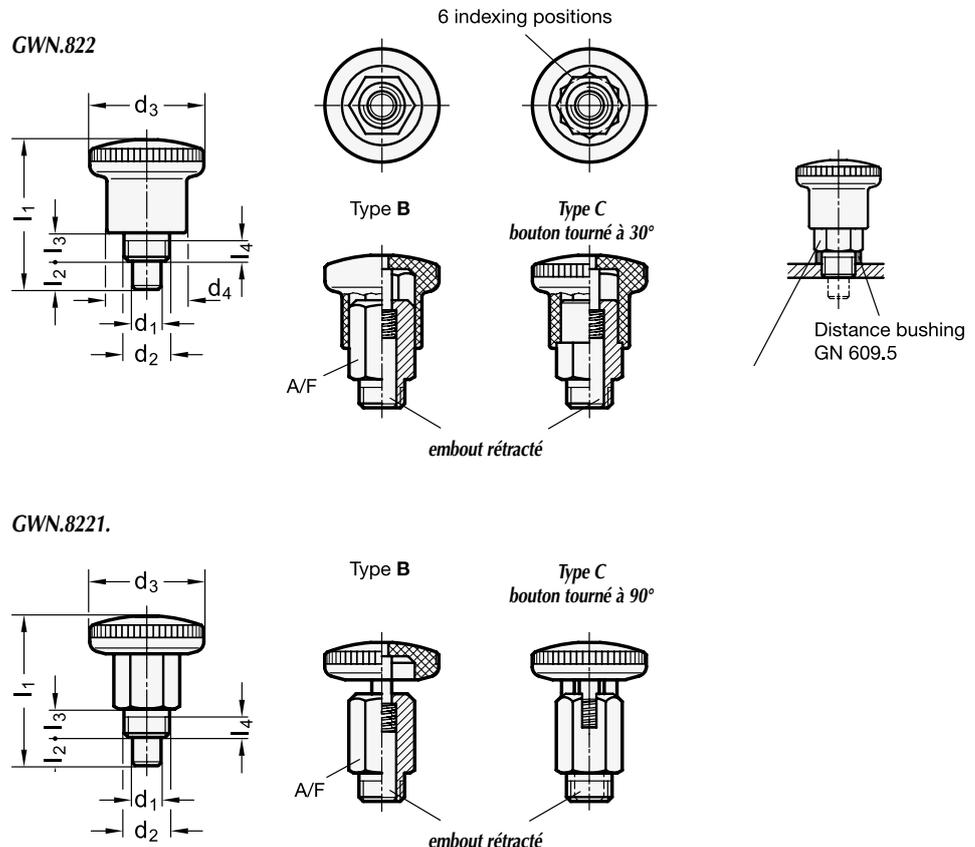**Ref. GWN.8221...** : l'éclipseage se fait en tournant le bouton de 90° et le mécanisme reste fermé.


### REMARQUE :

Cette version MINI très compacte est spécialement conçue pour une fixation dans des parois minces.

Ø d1 Pin 0/-0,06 Bore +0,05/+0,1	Ø d2	Ø d3	Ø d4	l1	l2 min.	l3	l4 min.	A/F	force ressort (N) début - fin
4	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5 - 12
5	M 8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5 - 12
6	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5 - 18
7	M 10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	5 - 18

### POUR LA COMMANDE :

 Ref. **GWN.822**, d1 = 4, non éclipseable, acier = Ref. **GWN.822.04.B.ST**

 Ref. **GWN.8221**, d1 = 7, éclipseable, INOX = Ref. **GWN.8221.07.C.NI**

 Ref. **GWN.822**, d1 = 6, non éclipseable, acier, bouton rouge = Ref. **GWN.822.06.B.ST. RT**

## TIGE D'INDEXAGE MINI EN INOX

**GWN.8227**

**MATIERE ET EXECUTION :**
**Ref. GWN.8227.xxx.B ou C =**

Guidage et embout en INOX 1.4315 (AISI 303)

Ressort en INOX 1.4310 (AISI 301)

Bouton non démontable en PA noir mat.

**Ref. GWN.8227.xxx.BN ou CN =**

Guidage et embout en INOX 1.4315 (AISI 303)

Ressort en INOX AISI 143010 (AISI 301)


Bouton non démontable en INOX 1.4308 microbillé mat.

**Exécutions B et BN = non éclipsable**
**Exécutions C et CN = éclipsable** – en tournant le bouton de 30° - intéressant lorsque l'embout doit rester en position dégaagée.

**REMARQUE :**

Cette version MINI très compacte est spécialement conçue pour une fixation dans des parois minces.

Elle est basée sur le principe de la Ref. GWN.822 mais avec une plus grande diversité de modèles. Avec l'embout rentré, l'écrou hexagonal est libre et peut être serré à l'aide d'une clé à fourche

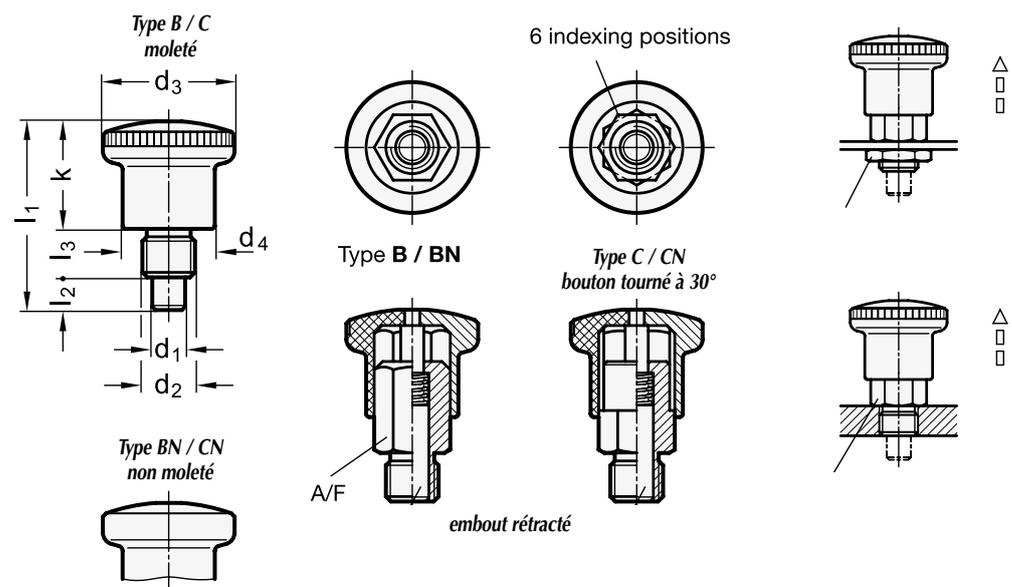

d1 Pin h9 Bore +0,03/+0,08	d2	d2	d3	d4	l1	l2 min.	l3	k	A/F	force ressort (N)	
										début	fin
4	M 8	M 8 x 1	21	15	27,5	5	6	16,5	10	4	12
5	M 10	M 10 x 1	25	18	34	6	8	20	12	6	16
6	M 10	M 10 x 1	25	18	34	6	8	20	12	6	16
6	M 12	M 12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23
7	M 12	M 12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	23,5	14	10	23
8	M 16	M 16 x 1,5	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35
10	M 16	M 16 x 1,5	33	23	47,5	10	12	25,5	17	11	35

**POUR LA COMMANDE :**

 Ref. GWN.8227, d1 = 8, non éclipsable, bouton plastique = **Ref. GWN.8227.08.B**

 Ref. GWN.8227, d1 = 10, non éclipsable, bouton INOX = **Ref. GWN.8227.10.BN**

 Ref. GWN.8227, d1 = 4, éclipsable, bouton INOX = **Ref. GWN.8227.04.CN**