

UITSCHUIFSPANNER "TERRIFIC"


KOP.23



Compact spanelement met uitschuifbare spanarm voor seriewerkstukken die snel moeten vrijgemaakt worden. Bevestiging op machinetafels voorzien van gleuven 12 tot 22 mm (met of zonder onderlegstukken) of op platen met getapte gaten M12, M14 en M16 (enkel zonder onderlegstukken).

Spannen van het werkstuk door een gecombineerde beweging via de spansleutel :

1. uitschuiven van de spanbek
2. de bek maakt een koers van 4 mm en drukt op het werkstuk met een kracht van 1.100 daN

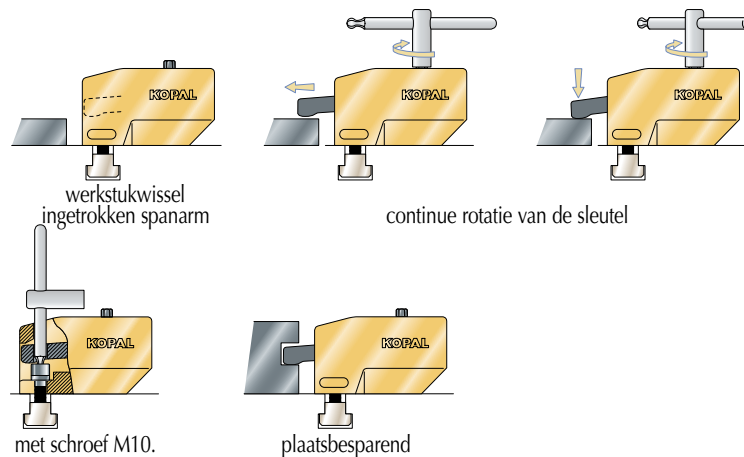

TERRIFIC : geleverd met :




- lichaam uit goud geëloxeerde aluminium.
- bevestigingsschroef M10 x 35 – Ref. KOP.06.080 - voor gebruik in gleuven zonder onderlegstukken.

Technische kenmerken :




- spanhoogte zonder onderlegstukken : 22 à 26 mm.
- hoogteregeling d.m.v. een kit van 6 onderlegstukken.
- spanhoogte met onderlegstukken : 22 à 154 mm.

TERRIFIC zonder sleutel : Ref. KOP.23.021

- spansleutel met zeskante balkop - Ref KOP.23.150.



UITSCHUIFSPANNER "TERRIFIC"





diktes onderlegstukken :
2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64

TOEBEHOOR :

Kit van 6 onderlegstukken - Ref. KOP.23.080 uit aluminium en van 6 schroeven M10 met verschillende lengtes gepaard aan de verschillende diktes.

Diktes : 2 / 4 / 8 / 16 / 32 / 64 mm.

Lengte schroeven : 45 / 50 / 60 / 75 / 100 / 120 mm.

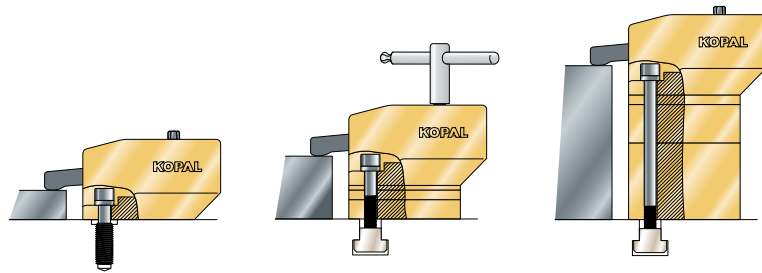

Bevestigingsschroef voor gleuven – zonder onderlegstukken :

- M10 x 35 - voor gleufbreedtes 12 en 14 mm - **Ref. KOP.06.080** (standaard)

- M10 x 40 - voor gleufbreedtes 16 en 18 mm - **Ref. KOP.06.085**

- M10 x 45 - voor gleufbreedtes 20 en 22 mm - **Ref. KOP.06.090**

Bevestigingsschroef voor plateau met getapte gaten zonder onderlegstukken :

- M12 x 40 – voor binnenschroefdraad M12 - **Ref. KOP.06.065.**

- M14 x 45 – voor binnenschroefdraad M14 - **Ref. KOP.06.070.**

- M16 x 45 – voor binnenschroefdraad M16 - **Ref. KOP.06.075.**

T-moer – M10 uit geel bichromaat staal – voor gleufbreedte :

- 12 mm **Ref. KOP.90.100**

- 14 mm **Ref. KOP.90.105.**

- 16 mm **Ref. KOP.90.110.**

- 18 mm **Ref. KOP.90.115.**

- 20 mm **Ref. KOP.90.120.**

- 22 mm **Ref. KOP.90.125.**

- 24 mm **Ref. KOP.09.130.**

- 28 mm **Ref. KOP.90.135.**

De moeren DIN 508 – Ref. 23010 uit gebruid staal en de verende moeren

Ref. KOP.39...kunnen ook gebruikt worden.

