

VERSTELBARE AANSLAG


K.0813



MATERIAAL : alle delen zijn uit thermisch behandeld staal, gebruind.
OPMERKING : deze aanslag is voorzien van 3 getapte boringen voor de opname van de stelschroef.

A	B	C	D	E	F	G (*)	H	J	K	Ref.
M8	32	25	20	40	21	M8	7	24,3	50	K.0813.08.032
M12	50	40	32	60	36	M12	12	41,6	100	K.0813.12.050
M16	63	50	40	80	46	M16	16	53,1	100	K.0813.16.063

G (*) : doorgangsboring voor DIN 912

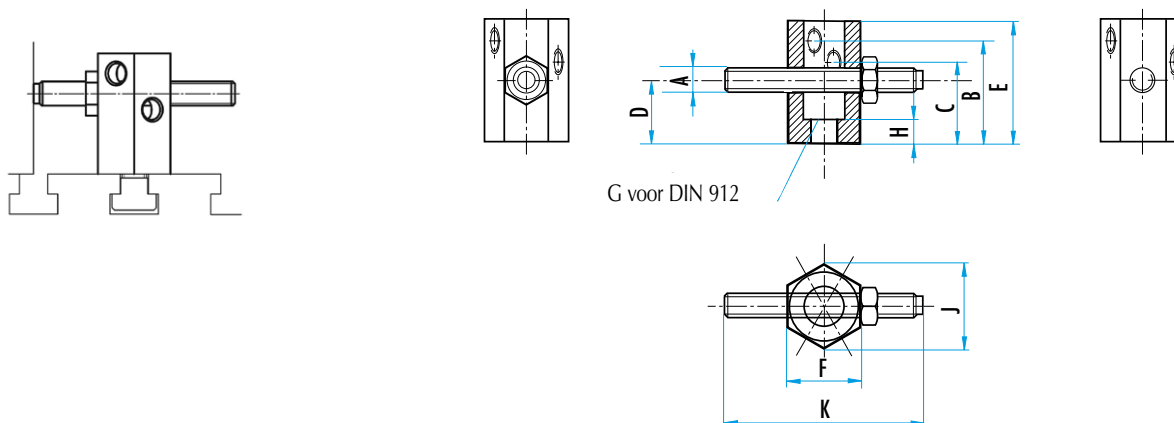

VERSTELBARE SCHROEFAANSLAG

K.0820



MATERIAAL : thermisch behandeld staal, gebruind.

A	B	C	D	E	F	Ref.
30	44	37	30	10	M6	K.0820.06
40	56	48	40	13	M8	K.0820.08
50	70	60	50	17	M10	K.0820.10
60	84	72	60	19	M12	K.0820.12
80	112	96	80	24	M16	K.0820.16

