

DRIEDIMENSIONELE AANSLAG

Art. **PAR.ESSET.**




Deze aanslag, oriënteerbaar in alle richtingen, zeer stevig en zeer eenvoudig, zal snel een onmisbaar werktuig zijn.

UITVOERING :


- 2 positioneerassen uit staal
- aanslagstift uit gehard en geslepen staal
- verbindingsarm uit zilverkleurig geanodiseerd aluminium (enkelvoudige en dubbele modellen) of goudkleurig geanodiseerd (mini)
- geleverd zonder T-moer M8 - zie hieronder.

VOORDELEN:

- snel instelbaar op elke werktuigmachine
- het positioneren gebeurt in 2 bewegingen
- bruikbaar in alle omstandigheden door zijn driedimensionele regeling.

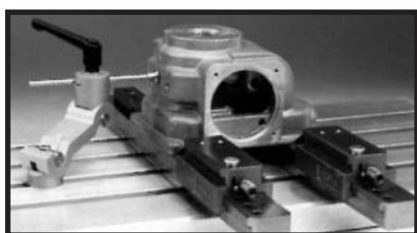


ESSET Type	werkhoogte H (mm)	stift Ø x L (mm)	Art.
mini	0 - 95	Ø 5 x 130	PAR.ESSET.M
enkelvoudig	0 - 150	Ø 6 x 150	PAR.ESSET.S
dubbel	0 - 300	Ø 6 x 150	PAR.ESSET.D

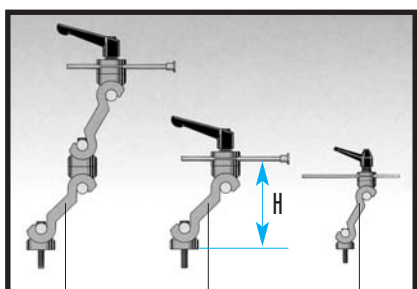

Art. **PAR.ESSET.D**

Art. **PAR.ESSET.M**

Art. **PAR.ESSET.S**

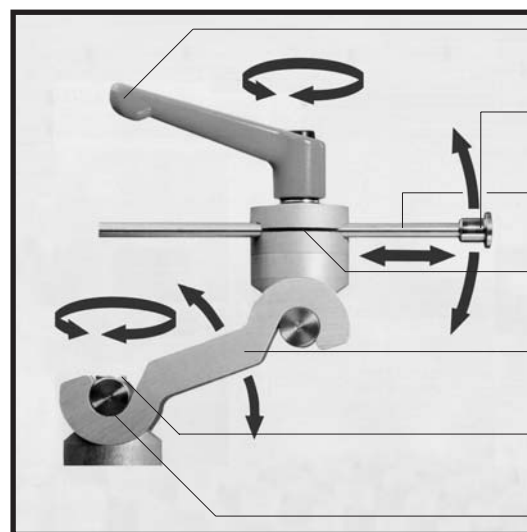

Regelbare klemhendel 360°

Aanslagstuk

150 mm zilverstaal aanslag,
geslepen Ø 6 mm

Geleiding / Klembevestiging
voor aanslagstift


Geanodiseerd alu. L = 120 mm

zeskantsleutel

Scharnierassen uit staal

T-MOER VOOR DRIEDIMENSIONELE AANSLAG

Zie gedetailleerde beschrijving op pag. 27.

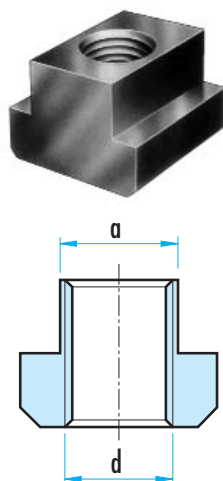

d	a	voor	Art.
M6	8	PAR.ESSET.M	H.2301.082
M6	10	PAR.ESSET.M	H.2301.104
M6	12	PAR.ESSET.M	PAR.D508.06.12
M6	14	PAR.ESSET.M	PAR.D508.06.14
M8	12	PAR.ESSET.S/D	H.2301.124
M8	14	PAR.ESSET.S/D	H.2301.145
M8	16	PAR.ESSET.S/D	PAR.D508.08.16
M8	18	PAR.ESSET.S/D	PAR.D508.08.18
M8	20	PAR.ESSET.S/D	PAR.D508.08.20
M8	22	PAR.ESSET.S/D	PAR.D508.08.22