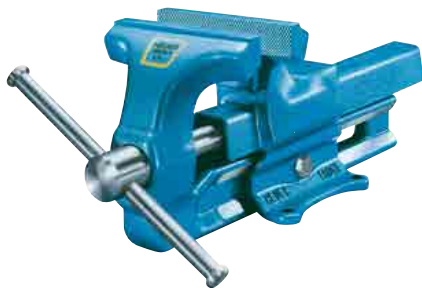


"HEUER ORIGINAL" BANKSCHROEF UIT GESMEED STAAL

HBP


Opening aan de voorkant - hoge precisie - lange levensduur - onbreekbaar.

- spanbekken gekarteld en gehard niet verwisselbaar (4)
- moer met losse klepel met aangeklonken stalen veiligheidsringen (1)
- gesmede voorbek en gesmede achterbek voorzien van een aambeeld (2) (8)
- met geïntegreerde, aangesmede en geharde **buisklemmen** (7)
- beschermde precisielager van de draadspindel (3)
- uiterst stabiele en gesmede geleidingsrail (5)
- hoge en optimaal verdeelde spankracht door de centrisc en goed beschermde trapeziumspindel met dubbele spoed voor een snel openen en sluiten (6)
- aangesmede sterke spindelass (9)
- instelbare centrische geleiding d.m.v. een schroef (10) (11)
- dubbele prismageleiding beschermd tegen vervuiling of beschadiging (12)
- Deze bankschroef is ook leverbaar met **aangeschroefde uitwisselbare en omkeerbare bekken** – Ref. HBP.SA...
- De bekken zijn aan één zijde gekarteld en aan de andere zijde glad.

Al deze bankschroeven met vaste of uitwisselbare bekken kunnen gecombineerd worden met alle toebehoren.

Elke bankschroef kan gemonteerd worden op een **360° draaiende basis** – Ref. HBP.DT... van zeer vlak en robuust concept.

De stalen kroon uit gesmeed staal en de hermetische bovenplaat verhinderen de infiltratie van stof of spaantjes in het geleidingsysteem.

De moer met losse klepel blokkeert de bankschroef en de basis in de gewenste positie.

Bekbreedte (mm)	100	120	140	160	180
Spanopening (mm)	125	150	200	225	225
Spandiepte (mm)	50	65	80	100	100
Opening buis klemmen min/max (mm)	16 - 30	16 - 55	27 - 70	27 - 100	27 - 100
Eigengewicht bankschroef (kg)	4,5	9	16	27	29
Eigengewicht basis (kg)	1,8	2,5	5	7,5	7,5
Ref. met vaste bekken	<i>HBP.SN.100</i>	<i>HBP.SN.120</i>	<i>HBP.SN.140</i>	<i>HBP.SN.160</i>	<i>HBP.SN.180</i>
Ref. met uitwisselbare bekken	-	<i>HBP.SA.120</i>	<i>HBP.SA.140</i>	<i>HBP.SA.160</i>	-
Ref. draaiende basis	<i>HBP.DT.100</i>	<i>HBP.DT.120</i>	<i>HBP.DT.140</i>	<i>HBP.DT.160</i>	<i>HBP.DT.180</i>
Ref. paar uitwisselbare bekken	-	<i>HBP.AB.120</i>	<i>HBP.AB.140</i>	<i>HBP.AB.160</i>	



COMPACTE BANKSCHROEF "HEUER"**HBP.QL.120**

Compact, licht en voorzien van een **revolutionaire snelregeling**.

Grote verschillen van spanwijdten kunnen in een handomdraai veresteld worden – van 0 tot 130 mm in 3 seconden, **zonder bediening van de zwengel**.

De **optische aanduiding van de spanwijdte** helpt om de juiste opening te bepalen.

De paralleliteit van de bekken wordt bij het spannen niet beïnvloed door speling op de spindel, hetgeen voor een optimale snelverstelling noodzakelijk is.

Een drukveer garandeert een veilige blokkering in de gewenste positie.


De **verwisselbare en omkeerbare bekken** zijn voorzien van een glad en een gekarteld oppervlak.

De bankschroef is ook voorzien van **geïntegreerde buisklemmen**



Technische kenmerken – Ref. HBP.QL.120 :

- bekbreedte : 120 mm
- spandiepte tot 130 mm
- min / max spandiepte buisklemmen : 15 – 50 mm
- eigengewicht : 4,5 kg
- bruikbaar met het toebehoren Ref. HBP.xx.100

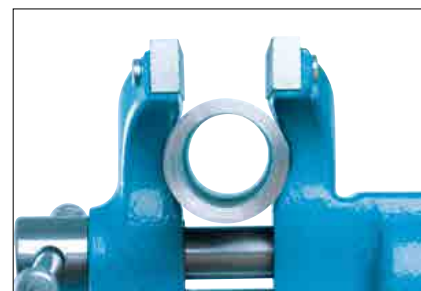

LIFT VOOR BANKSCHROEF "HEUER"

HB.P.LG / SL



De aanpassing van de bankschroef aan de lichaamlengte van de gebruiker is belangrijk - **heffen en draaien**.

Hoogteregeling tot 200 mm, moeiteloos, veilig en traploos met een rotatie van 360°.

De bankschroef schijnt gewichtloos te zijn dankzij de gascilinder en kan met een minimum aan krachtinspanning in de gewenste werkpositie worden gebracht.

LIFTKOLOM VOOR BANKSCHROEF "HEUER" HB.P.SL

Zoals hierboven maar met een robuuste voet met basisplaat 320 x 320 mm en een hoogte van 860 mm.

LIFT

bekbreedte (mm)	last (kg)	Ref.
100	4 - 10	HB.P.LG.100
120	4 - 10	HB.P.LG.120
140	10 - 16	HB.P.LG.140
160 / 180	16 - 29	HB.P.LG.160




LIFT KOLOM

bekbreedte (mm)	eigengewicht (kg)	last (kg)	Ref.
120	21	4 - 10	HB.P.SL.120
140	21	10 - 16	HB.P.SL.140
160 / 180	21	16 - 29	HB.P.SL.160

TOEBEHOREN VOOR BANKSCHROEF "HEUER"

HBP.K / KLG / TK

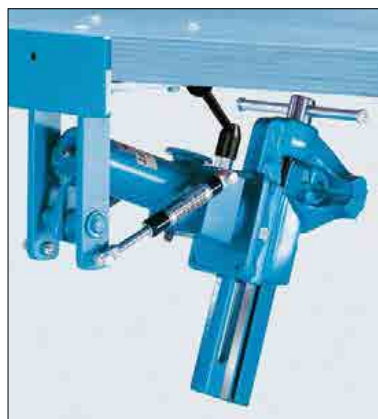

KANTELUITRUSTING VOOR BANKSCHROEF "HEUER" Ref. HBP.K.120 / 140

Voor bankschroefbreedte 120 en 140 mm.
In een handomdraai kan de bankschroef onder de werkbank gekanteld worden ; daardoor blijft de werkplek volledig vrij.



KANTELUITRUSTING VOOR BANKSCHROEF "HEUER" Ref. HBP.KLG.120 / 140.

Voor bankschroefbreedte 120 en 140 mm.
Laat toe de werkbank in hoogte te regelen tot 175 mm met een rotatie van 360°.
Als de bankschroef niet wordt gebruikt kan die



TAFELKLEM VOOR BANKSCHROEF "HEUER" : Ref. HBP.TK.120

Voor bankschroefbreedte 120 en 140 mm.
Laat een snelle bevestiging en demontage toe op een werkbank tot 50 mm dikte.
De moer met losse klepel garandeert een eenvoudige en secure installatie.
De werkbank ondergaat geen beschadiging noch boringen.