


MAGNETISCHE SPANSCHROEF

Ref. TIS.PRO.125

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- voor boor- en tapmachines tot M20
- houdkracht voor de 4 magneten : totaal 420 daN
- elektrische aansluiting : 230V 1 Ph 50 Hz
- met bronzen spindellagerbus
- spanbekken in staal 42 HRC : B x H : 125 x 50 mm
- opening spanschroef : 112 mm
- basisafmetingen : L x B x H : 314 x 150 x 83 mm
- eigen gewicht : 13,5 kg

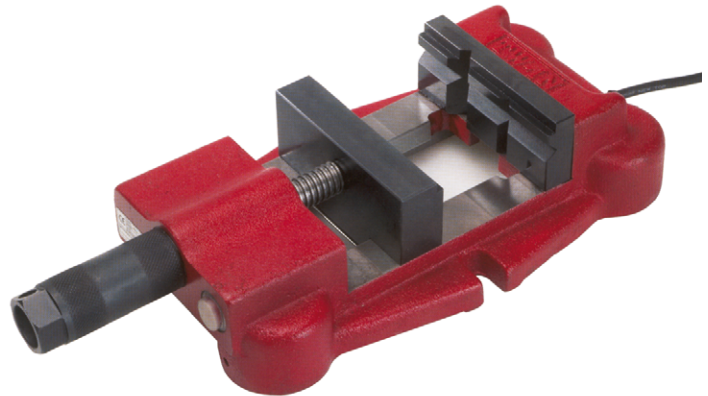

VOORDELEN :

- gepatenteerd model met 4 elektrisch magnetische plotters
- grote veiligheid : in enkele seconden is de spanschroef geïmponeerd en aangespannen. Met een traditionele spanschroef wordt meestal de moeite niet gedaan om hem aan te spannen met grote gevolgen zowel voor het stuk als voor de vinger of het hand van de bediener.
- laat aan de bediener toe om altijd een hand beschikbaar te hebben voor de noodstop van de machine
- veroorzaakt minder trillingen bij het boren en minder gebroken boren

