

KARTELMOER MET REGELBARE DRUK

H.24710



MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit geeloxeerde aluminium.

Drukmechaniek uit gehard staal.

Binnendelen uit gebruind staal.

Deksel uit grijze kunststof.

t° max. = 100°C



OPMERKING :

Deze moeren worden gebruikt wanneer het manueel opspannen moet begrensd worden.

Bij het draaien in uurwijzerzin, is het opspannen slechts tot een bepaalde koppel aanvaard.

In de andere richting speelt deze mechaniek geen rol.

Bij het openen van de deksel kan men de de drukschroef bereiken.

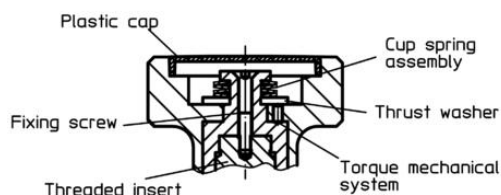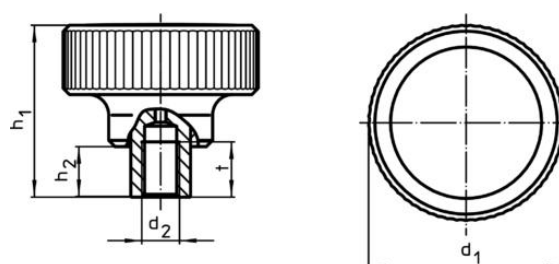

Ø d 1	d 2	Ø d 4	Ø d 5	h 1	h 2	t	max. koppel +/- 10 % (Nm)	Gewicht (g)	Ref.
34	M 3	10,0	21	37,5	9,5	7	1,0	48	H.24710.0020
34	M 4	10,0	21	37,5	9,5	9	1,0	48	H.24710.0022
34	M 5	10,0	21	37,5	9,5	9	1,0	48	H.24710.0024
34	M 6	10,0	21	37,5	9,5	9	1,0	48	H.24710.0026
42	M 6	13,5	27	43,5	11,5	11	2,0	127	H.24710.0030
42	M 8	13,5	27	43,5	11,5	11	2,0	127	H.24710.0032
52	M10	19,0	32	54,0	15,5	17	3,0	206	H.24710.0040
52	M12	19,0	32	54,0	15,5	17	3,0	206	H.24710.0042
62	M10	19,0	33	54,0	15,5	17	4,0	285	H.24710.0050
62	M12	19,0	33	54,0	15,5	17	4,0	285	H.24710.0052
62	M10	19,0	33	54,0	15,5	17	5,5	285	H.24710.0060
62	M12	19,0	33	54,0	15,5	17	5,5	285	H.24710.0062

KARTELSCHROEF MET REGELBARE DRUK

H.24710



MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit geeloxeerde aluminium.

Drukmechaniek uit gehard staal.

Draadstift uit gebruiind staal.

Deksel uit grijze kunststof.

t° max. = 100°C




OPMERKING :

Deze schroeven worden gebruikt wanneer het manueel opspannen moet begrensd worden.

Bij het draaien in uurwijzerzin, is het opspannen slechts tot een bepaalde koppel aanvaard.

In de andere richting speelt deze mechaniek geen rol.

Bij het openen van de deksel kan men de de drukschroef bereiken.

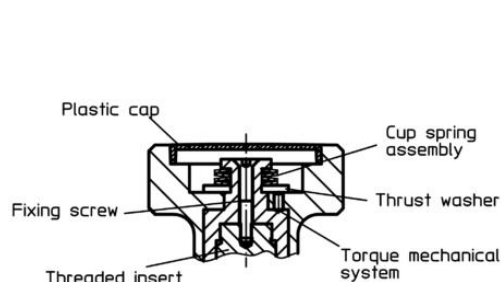

d 1	d 3	l	Ø d 4	Ø d 5	h 1	h 2	max. koppel +/- 10 % (Nm)	Gewicht (g)	Ref.
34	M 5	12	10,0	21	37,5	9,5	1,0	62	H.24710.0300
	M 5	16	10,0	21	37,5	9,5	1,0	63	H.24710.0301
	M 5	20	10,0	21	37,5	9,5	1,0	63	H.24710.0302
	M 5	25	10,0	21	37,5	9,5	1,0	64	H.24710.0303
	M 5	32	10,0	21	37,5	9,5	1,0	65	H.24710.0304
	M 6	12	10,0	21	37,5	9,5	1,0	64	H.24710.0305
	M 6	16	10,0	21	37,5	9,5	1,0	65	H.24710.0306
	M 6	20	10,0	21	37,5	9,5	1,0	66	H.24710.0307
	M 6	25	10,0	21	37,5	9,5	1,0	67	H.24710.0308
42	M 6	32	10,0	21	37,5	9,5	1,0	68	H.24710.0309
	M 8	16	13,5	27	43,5	11,5	2,0	152	H.24710.0400
	M 8	20	13,5	27	43,5	11,5	2,0	153	H.24710.0401
	M 8	25	13,5	27	43,5	11,5	2,0	155	H.24710.0402
	M 8	32	13,5	27	43,5	11,5	2,0	158	H.24710.0403
	M 8	40	13,5	27	43,5	11,5	2,0	161	H.24710.0404
	M10	20	13,5	27	43,5	11,5	2,0	165	H.24710.0405
	M10	25	13,5	27	43,5	11,5	2,0	170	H.24710.0406
	M10	32	13,5	27	43,5	11,5	2,0	173	H.24710.0407
	M10	40	13,5	27	43,5	11,5	2,0	179	H.24710.0408
	M10	50	13,5	27	43,5	11,5	2,0	187	H.24710.0409

KARTELSCHROEF MET REGELBARE DRUK

H.24710



MATERIAAL EN UITVOERING :

Knop uit geeloxeerde aluminium.

Drukmechaniek uit gehard staal.

Draadstift uit gebruint staal.

Deksel uit grijze kunststof.

t° max. = 100°C




OPMERKING :

Deze schroeven worden gebruikt wanneer het manueel opspannen moet begrensd worden.

Bij het draaien in urwijzerzin, is het opspannen slechts tot een bepaalde koppel aanvaard.

In de andere richting speelt deze mechaniek geen rol.

Bij het openen van de deksel kan men de de drukschroef bereiken.

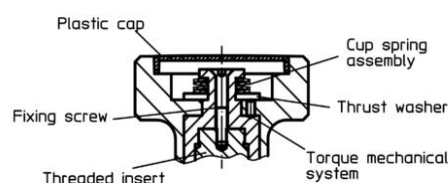

d 1	d 3	l	Ø d 4	Ø d 5	h 1	h 2	max. koppel +/- 10 % (Nm)	Gewicht (g)	Ref.
52	M10	25	19,0	32	54,0	15,5	3,0	241	H.24710.0500
	M10	32	19,0	32	54,0	15,5	3,0	246	H.24710.0501
	M10	40	19,0	32	54,0	15,5	3,0	248	H.24710.0502
	M10	50	19,0	32	54,0	15,5	3,0	254	H.24710.0503
	M10	63	19,0	32	54,0	15,5	3,0	262	H.24710.0504
	M12	25	19,0	32	54,0	15,5	3,0	251	H.24710.0505
	M12	32	19,0	32	54,0	15,5	3,0	254	H.24710.0506
	M12	40	19,0	32	54,0	15,5	3,0	262	H.24710.0507
	M12	50	19,0	32	54,0	15,5	3,0	270	H.24710.0508
	M12	63	19,0	32	54,0	15,5	3,0	274	H.24710.0509
62	M10	25	19,0	33	54,0	15,5	4,0	334	H.24710.0600
	M10	32	19,0	33	54,0	15,5	4,0	339	H.24710.0601
	M10	40	19,0	33	54,0	15,5	4,0	341	H.24710.0602
	M10	50	19,0	33	54,0	15,5	4,0	347	H.24710.0603
	M10	63	19,0	33	54,0	15,5	4,0	355	H.24710.0604
	M12	25	19,0	33	54,0	15,5	4,0	344	H.24710.0605
	M12	32	19,0	33	54,0	15,5	4,0	347	H.24710.0606
	M12	40	19,0	33	54,0	15,5	4,0	355	H.24710.0607
	M12	50	19,0	33	54,0	15,5	4,0	363	H.24710.0608
	M12	63	19,0	33	54,0	15,5	4,0	367	H.24710.0609
	M10	25	19,0	33	54,0	15,5	5,5	334	H.24710.0700
	M10	32	19,0	33	54,0	15,5	5,5	339	H.24710.0701
	M10	40	19,0	33	54,0	15,5	5,5	341	H.24710.0702
	M10	50	19,0	33	54,0	15,5	5,5	347	H.24710.0703
	M10	63	19,0	33	54,0	15,5	5,5	355	H.24710.0704
	M12	25	19,0	33	54,0	15,5	5,5	344	H.24710.0705
	M12	32	19,0	33	54,0	15,5	5,5	347	H.24710.0706
	M12	40	19,0	33	54,0	15,5	5,5	355	H.24710.0707
	M12	50	19,0	33	54,0	15,5	5,5	363	H.24710.0708
	M12	63	19,0	33	54,0	15,5	5,5	367	H.24710.0709

DRAAIMOMENT KNOP MET 3 INKEPINGEN

K.1019



MATERIAAL EN UITVOERING :



Greep uit antracietkleurig thermoplast versterkt met glasvezels.

Deksel uit thermoplast, antracietkleurig.

Bus uit RVS, gehard en gepolijst.

OPMERKING :

Het bereiken van het maximale draaimoment (zie tabel) wordt door een hoorbare klik aangegeven.



D	Ø D1	Ø D2	H	H1	T	koppel Nm	Ref.
M8	80	29,2	53,5	31	13	5	K.1019.180085
M10	80	29,2	53,5	31	13	5	K.1019.180105
M12	80	29,2	53,5	31	13	5	K.1019.180125



DRAAIMOMENT KARTELKNOP UIT THERMOPLAST

K.0277



MATERIAAL EN UITVOERING :

Kartelknop antracietkleurig versterkt met glasvezels.

Bus uit gebruind staal 5.8 of draadstift uit staal 5.8, blauw gechomateerd.

Een cijfer moet op het einde van het Ref. toegevoegd worden om de kleur van de deksel te bepalen :

9 = antraciet - RAL 7021.

5 = licht grijs – RAL 7035.



6 = rood – RAL 3020.

7 = geel - RAL 1021.

OPMERKING :

Het vereiste draaimoment wordt ingesteld met een schroef.

Zodra het gewenste draaimoment bereikt is draait de kartelknop vrij door.

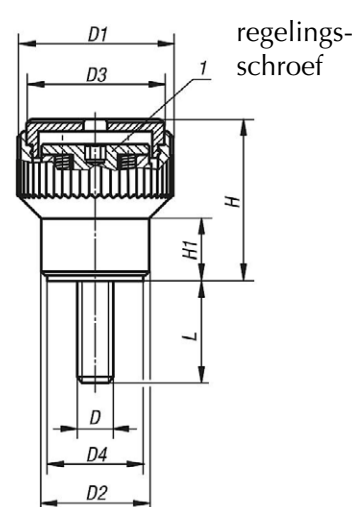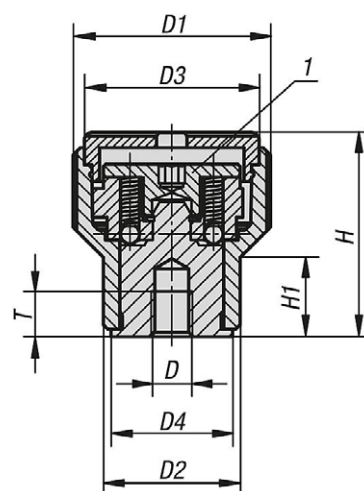

MET GETAPTE BUS

D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	H	H1	T	koppel Nm	Ref.
M5	26	18	23	16	27	10,5	5	0,1 - 0,3	K.0277.205...
M6	26	18	23	16	27	10,5	6	0,1 - 0,3	K.0277.206...
M6	34	22	31	20	37,5	14,5	10	0,1 - 0,3	K.0277.306...
M8	34	22	31	20	37,5	14,5	14	0,1 - 0,3	K.0277.308...

MET DRAADSTANG

D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4	H	H1	L	koppelNm	Ref.
M5	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3	K.0277.205.30...
M5	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3	K.0277.205.50...
M6	26	18	23	16	27	10,5	30	0,1 - 0,3	K.0277.206.30...
M6	26	18	23	16	27	10,5	50	0,1 - 0,3	K.0277.206.50...
M6	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3	K.0277.306.40...
M6	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3	K.0277.306.60...
M8	34	22	31	20	37,5	14,5	40	0,1 - 0,3	K.0277.308.40...
M8	34	22	31	20	37,5	14,5	60	0,1 - 0,3	K.0277.308.60...

OM TE BESTELLEN :

Ref. K.0277.206, rode kleur = Ref. K.0277.206.6

Ref. K.0277.306, L = 40, zwarte kleur : Ref. K.0277.306.40.9

DYNAMOMETRISCHE PRECISIEHANDGREEP

K.07124



MATERIAAL EN UITVOERING :



Lichaam en regelknop uit geëloxeerde aluminium.
 Binnenstuk of draadstang uit staal 5.8, verzinkt.
 De uitvoering met binnenschroefdraad is doorlopend,
 en dus ook bruikbaar op draadstangen.
 Precisie van het geregelde koppel : + / - 5 %.

OPMERKING :

Ideaal voor de controle van de spankoppel bij een montage. Hete gewenste koppel wordt verkregen door de geëloxeerde knop. De regeling kan verzekerd worden d.m.v een laterale blokkeerschroef. Bij het gebruik, duidt een hoorbare "klik" aan dat het gewenste koppel bereikt is. Het ontspankoppel is groter dan het spankoppel zodat de handgreep gemakkelijk losgeschroefd kan worden.

BINNENSTUK

D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H1	H2	H3	geregelde koppel (Nm) min. - max.	Ref.
M5	10	26	20	2	26	8	0,05 - 0,1	K.07124.105
M6	10	26	20	2	26	8	0,1 - 0,25	K.07124.106
M8	15	30	24	4	30	8	0,25 - 0,5	K.07124.208
M10	15	30	24	4	30	8	0,5 - 1	K.07124.210

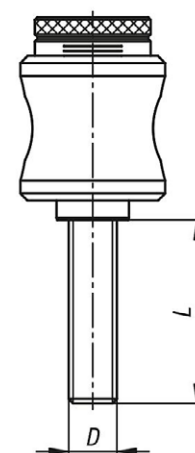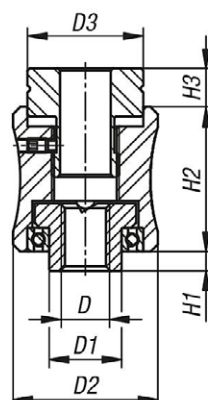

DRAADSTANG

D	Ø D1	Ø D2	Ø D3	H1	H2	H3	L	geregelde koppel (Nm) min. - max.	Ref.
M5	10	26	20	2	26	8	30	0,05 - 0,15	K.07124.105.30
M5	10	26	20	2	26	8	40	0,05 - 0,15	K.07124.105.40
M6	10	26	20	2	26	8	30	0,1 - 0,25	K.07124.106.30
M6	10	26	20	2	26	8	40	0,1 - 0,25	K.07124.106.40
M8	15	30	24	4	30	8	40	0,25 - 0,5	K.07124.208.40
M8	15	30	24	4	30	8	50	0,25 - 0,5	K.07124.208.50
M10	15	30	24	4	30	8	40	0,5 - 1	K.07124.210.40
M10	15	30	24	4	30	8	50	0,5 - 1	K.07124.210.50