

OPLEG- / AANSLAGSTUK

H.22690




MATERIAAL : decolleteerstaal.

UITVOERING : gehard, gebruint, zachte schroefdraad :

- vorm A : met buitenschroefdraad en vlak steunvlak,
- vorm B : met buitenschroefdraad en bolvormig steunvlak,
- vorm C : met buitenschroefdraad en gewafeld steunvlak,
- vorm D : met binnenschroefdraad en vlak steunvlak,
- vorm E : met binnenschroefdraad en bolvormig steunvlak,
- vorm F : met binnenschroefdraad en gewafeld steunvlak.


OPMERKING : deze stukken worden gebruikt als aanslagen, drukstukken of steunvlakken in montage en machinebouw.

l1	Ø d	Ø d1	d2	l2	t	SW	gewicht (g)	koppel Nm.	A	Ref. B	C
ex. : A,B,C											
10	M8	17	19,4	20	-	17	24	18	H.22690.0021	H.22690.0121	H.22690.0221
10	M10	19	21,9	22	-	19	30	32	H.22690.0031	H.22690.0131	H.22690.0231
10	M12	22	25,2	24	-	22	40	32	H.22690.0001	H.22690.0101	H.22690.0201
15	M10	19	21,9	27	-	19	41	60	H.22690.0032	H.22690.0132	H.22690.0232
15	M12	22	25,2	29	-	22	56	60	H.22690.0002	H.22690.0102	H.22690.0202
15	M16	30	33	50	-	30	130	140	H.22690.0042	H.22690.0142	H.22690.0242
20	M16	30	33	55	-	30	155	140	H.22690.0043	H.22690.0143	H.22690.0243
ex. : D, E, F											
D										E	F
15	M8	17	19,4	-	6	17	23	25	H.22690.0321	H.22690.0421	H.22690.0521
20	M10	19	21,9	-	10	19	40	25	H.22690.0333	H.22690.0433	H.22690.0533
25	M8	17	19,4	-	12	17	40	46	H.22690.0323	H.22690.0423	H.22690.0523
20	M12	22	25,2	-	10	22	52	46	H.22690.0301	H.22690.0401	H.22690.0501
25	M12	22	25,2	-	15	22	65	46	H.22690.0302	H.22690.0402	H.22690.0502
30	M10	19	21,9	-	15	19	65	82	H.22690.0335	H.22690.0435	H.22690.0535
30	M12	22	25,2	-	18	22	77	82	H.22690.0303	H.22690.0403	H.22690.0503
40	M10	19	21,9	-	15	19	86	82	H.22690.0337	H.22690.0437	H.22690.0537
40	M12	22	25,2	-	18	22	135	82	H.22690.0304	H.22690.0404	H.22690.0504
50	M12	22	25,2	-	18	22	105	82	H.22690.0305	H.22690.0405	H.22690.0505
30	M16	30	33	-	20	30	140	206	H.22690.0343	H.22690.0443	H.22690.0543
50	M16	30	33	-	24	30	250	206	H.22690.0345	H.22690.0445	H.22690.0545

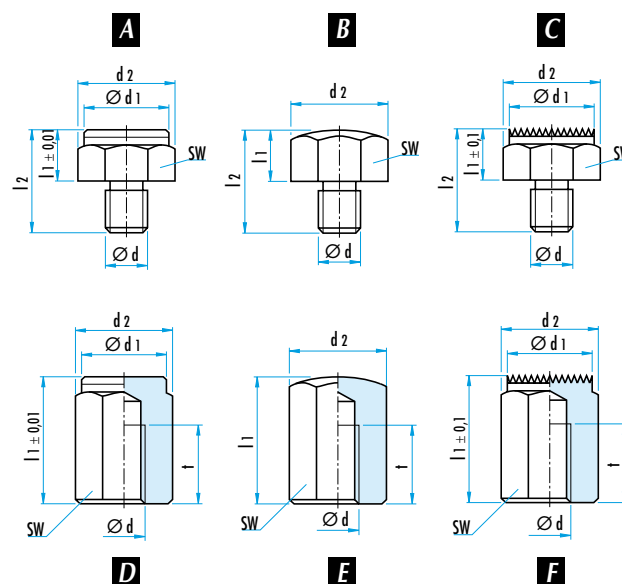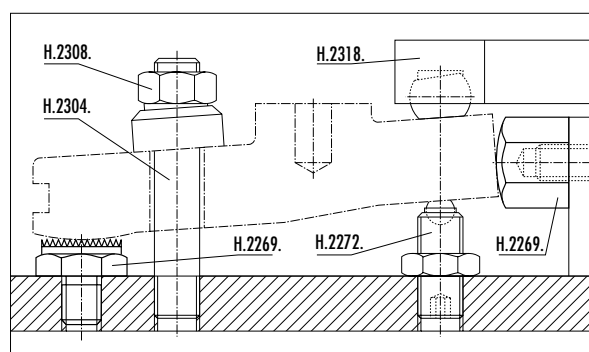

STEUNVOET UIT RVS MET STEUNVLAK UIT SPECIALE KUNSTSTOF H.22691

H.22691

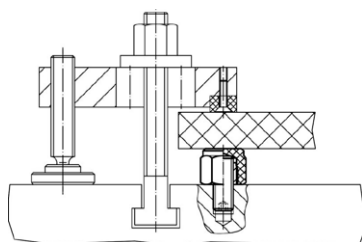

MATERIAAL EN UITVOERING :

Steunvlak uit kunststof PEEK. Van blauwe kleur.

Lichaam uit kunststof PEEK (max spankoppel 10 Nm) of uit RVS.

Bus met binnenschroefdraad of draadstang uit RVS.

Ref. H.22691.0122 à 0143 : met binnenschroefdraad, lichaam uit PEEK

Ref. H.22691.0021 à 0042 : met binnenschroefdraad, lichaam uit RVS


Ref. H.22691.0222 à 0243 : met buitenschroefdraad, lichaam uit PEEK

Ref. H.22691.0324 à 0345 : met buitenschroefdraad, lichaam uit RVS


OPMERKING :

Dit steunelement kan dienen als machinevoet of als pendelend steunstuk voor oneffen vlakken. Typische toepassing : glas.


Deze kunststof PEEK van hoge kwaliteit is zeer bestendig tegen hoge temperaturen, chemische producten, het slippen en slijtage.




TEKENING 1



TEKENING 2



TEKENING 3



TEKENING 4

met buitenschroefdraad uit PEEK - tekening 1

h ±0,1	d 1	d 2	d 3	l	t	SW1	SW2	Charge admissible	Koppel max.	t° min. - max.	gewicht (g)	Ref.
15	M 8	17,0	19,0	8 ±1	–	17	4	2,1	10	-60 - +250	12	H.22691.0122
20	M10	19,0	21,5	10 ±1	–	19	5	2,4	10	-60 - +250	18	H.22691.0133
20	M12	22,0	25,0	14 ±1	–	22	6	3,4	10	-60 - +250	24	H.22691.0143

met buitenschroefdraad uit PEEK - tekening 2

10	M 8	12,5	19,4	10	–	17	–	2,8	18	-60 - +250	15	H.22691.0021
10	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	3,8	32	-60 - +250	21	H.22691.0031
15	M10	14,5	21,9	12	–	19	–	3,8	32	-60 - +250	33	H.22691.0032
10	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	5,5	60	-60 - +250	30	H.22691.0041
15	M12	17,5	25,2	14	–	22	–	5,5	60	-60 - +250	46	H.22691.0042

met binnenschroefdraad uit PEEK - tekening 3



15	M 8	17,0	19,0	–	9	17	–	2,1	10	-60 - +250	7	H.22691.0222
20	M10	19,0	21,5	–	10	19	–	2,4	10	-60 - +250	11	H.22691.0233
20	M12	22,0	25,0	–	12	22	–	3,4	10	-60 - +250	16	H.22691.0243

met binnenschroefdraad uit PEEK - tekening 4

25	M 8	12,5	19,4	–	12	17	–	2,8	18 1)	-60 - +250	36	H.22691.0324
30	M10	14,5	21,9	–	15	19	–	3,8	32 1)	-60 - +250	54	H.22691.0335
30	M12	17,5	25,2	–	18	22	–	5,5	60 1)	-60 - +250	71	H.22691.0345

VOET MET SCHROEFDRAAD DIN 6320


H.22640

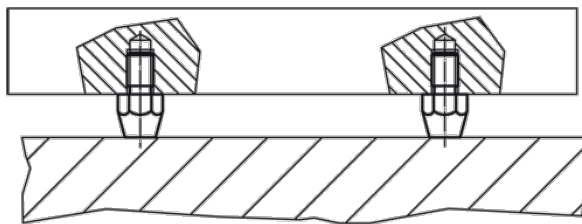

MATERIAAL : decolleteerstaal


UITVOERING : gedraaid, niet gehard, steunvlak zonder centrering.

<i>h</i>	<i>d1</i>	<i>b</i>	<i>d2</i>	<i>e</i>	<i>s</i>	kopel max. (Nm)	gewicht (g)	Ref.
10	M6	11	8	11,5	10	7	8	H.22640.0061
20	M6	11	6	11,5	10	7	13	H.22640.0062
15	M8	13	10	15,0	13	7	19	H.22640.0081
30	M8	13	9	15,0	13	18	35	H.22640.0082
20	M10	16	13	19,6	17	32	41	H.22640.0101
40	M10	16	13	19,6	17	32	81	H.22640.0102
25	M12	20	15	21,9	19	60	70	H.22640.0121
50	M12	20	15	21,9	19	60	129	H.22640.0122

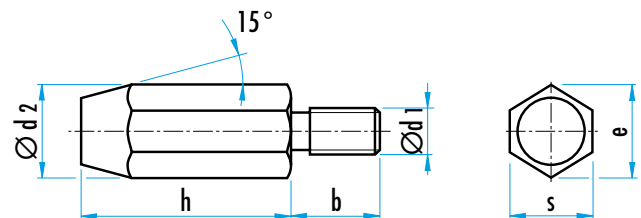

GEWAFELDE VOET MET UITWENDIGE OF INWENDIGE SCHROEFDRAAD

H.22680

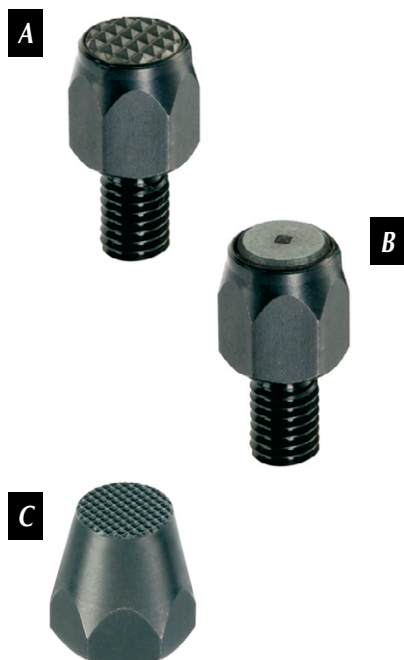

MATERIAAL EN UITVOERING :

vorm A : lichaam uit staal niet gehard, gebruind met inzetstuk uit gehard staal, gewafeld en gesoldeerd. Met uitwendige schroefdraad.





vorm B : lichaam uit staal niet gehard, gebruind met uiteinde met hardmetaal, met punt en uitwendige schroefdraad.

Dit centreerdraduiteinde is uitermate geschikt voor gietstukken.

vorm C : lichaam uit gecementeerd staal, gehard, gewafeld oplegvlak (zonder inzetstuk), met schroefdraad.

OPMERKING : voor werkstukken met ruw oppervlak.

	l1	d1	l2	l3	t	d2	e	SW	kopel max. (Nm)	gewicht (g)	Ref.
A	10	M6	11	-	-	9,5	11,5	10	7	9	H.22680.0061
	15	M8	13	-	-	12,5	15,0	13	18	22	H.22680.0081
	20	M10	15	-	-	12,5	19,6	17	32	40	H.22680.0101
	25	M12	20	-	-	13,8	21,9	19	60	64	H.22680.0121
B	10	M6	11	0,8	-	9,5	11,5	10	7	9	H.22680.0063
	15	M8	13	0,8	-	12,5	15,0	13	18	23	H.22680.0083
	20	M10	15	0,8	-	12,5	19,6	17	32	40	H.22680.0103
	25	M12	20	0,8	-	13,8	21,9	19	60	65	H.22680.0123
C	20	M8	-	-	10	9,0	15,0	13	18	14	H.22680.0142
	25	M8	-	-	10	9,0	15,0	13	18	20	H.22680.0144
	25	M10	-	-	13	12,5	19,6	17	32	31	H.22680.0164
	30	M10	-	-	13	12,5	19,6	17	32	40	H.22680.0166
	40	M10	-	-	13	12,5	19,6	17	32	60	H.22680.0168
	25	M12	-	-	15	13,0	21,9	19	60	33	H.22680.0184
	30	M12	-	-	15	13,0	21,9	19	60	44	H.22680.0186
	40	M12	-	-	15	13,0	21,9	19	60	69	H.22680.0188

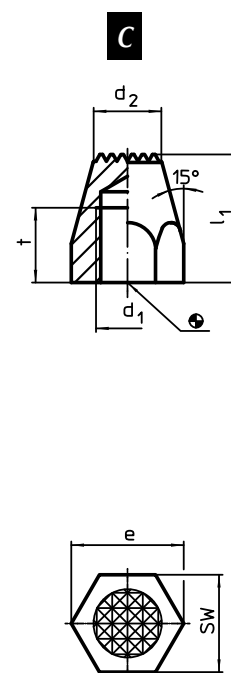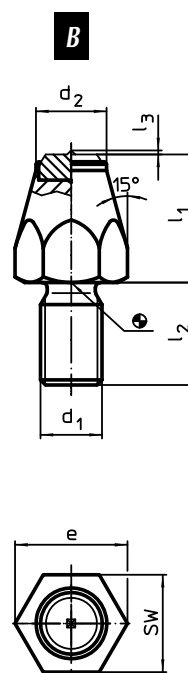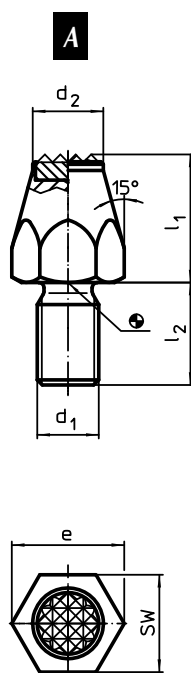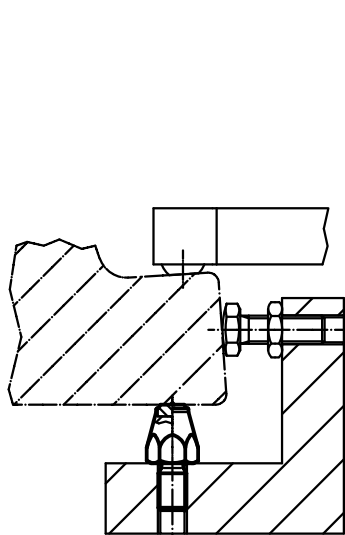

POSITIONNEERSTUK MET STIFTVORM

H.22680.04...



MATERIAAL :

Staal, gebruind


OPMERKING :

Bruikbaar als stabiele en precieze opleg- of opnamebout.
De stiftvorm is interessant voor stukken met nauwe oplegpunten.


H.22680.0402 – 0438 : met buitenschroefdraad

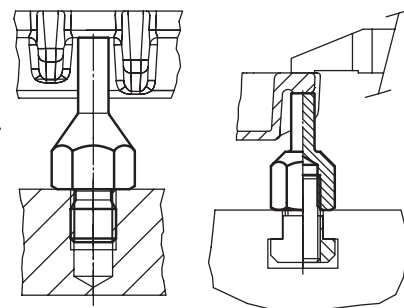H.22680.0452 – 0488 : met binnenschroefdraad


tekening 1

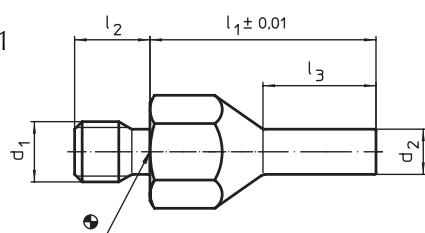

tekening 2

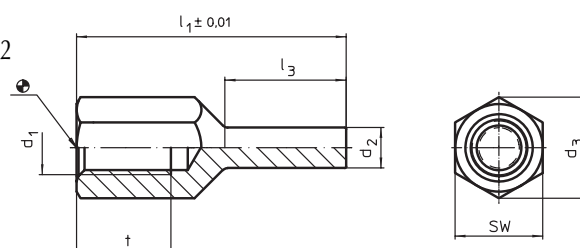

Ref.	Uitvoering	l1 +/- 0,01	d1	d2	l2	l3	t	d3	SW	kopel max. (Nm)	g
H.22680.0402	Met buitenschroefdraad (tekening 1)	20	M6	4	8	10,0	–	11,0	10	7	8
H.22680.0404		30	M6	4	8	15,0	–	11,0	10	7	12
H.22680.0412		30	M8	4	10	15,0	–	14,4	13	18	18
H.22680.0414		40	M8	4	10	20,0	–	14,4	13	18	24
H.22680.0416		30	M8	6	10	15,0	–	14,4	13	18	21
H.22680.0418		40	M8	6	10	20,0	–	14,4	13	18	28
H.22680.0422		30	M10	6	14	15,0	–	19,0	17	32	30
H.22680.0424		50	M10	6	14	25,0	–	19,0	17	32	52
H.22680.0426		30	M10	8	14	15,0	–	19,0	17	32	35
H.22680.0428		50	M10	8	14	25,0	–	19,0	17	32	59
H.22680.0432		40	M12	6	14	20,0	–	21,2	19	60	50
H.22680.0434		60	M12	6	14	30,0	–	21,2	19	60	83
H.22680.0436		40	M12	8	14	20,0	–	21,2	19	60	56
H.22680.0438		60	M12	8	14	30,0	–	21,2	19	60	85

H.22680.0452	Met binnenschroefdraad (tekening 2)	20	M6	4	–	8,5	6	11,0	10	7	6
H.22680.0454		30	M6	4	–	13,5	9	11,0	10	7	9
H.22680.0462		30	M8	4	–	13,0	10	14,4	13	18	14
H.22680.0464		40	M8	4	–	18,0	14	14,4	13	18	18
H.22680.0466		30	M8	6	–	13,0	10	14,4	13	18	16
H.22680.0468		40	M8	6	–	18,0	14	14,4	13	18	21
H.22680.0472		30	M10	6	–	12,0	10	19,0	17	32	25
H.22680.0474		50	M10	6	–	25,0	15	19,0	17	32	38
H.22680.0476		30	M10	8	–	12,0	10	19,0	17	32	28
H.22680.0478		50	M10	8	–	25,0	15	19,0	17	32	44
H.22680.0482		40	M12	6	–	18,0	12	21,2	19	60	37
H.22680.0484		60	M12	6	–	28,0	18	21,2	19	60	59
H.22680.0486		40	M12	8	–	18,0	12	21,2	19	60	40
H.22680.0488		60	M12	8	–	28,0	18	21,2	19	60	67

STEUNVOET

K.0294



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit behandeld staal, gebruind.


- **vorm A** = vlakke kop
- **vorm B** = afgeronde kop
- **vorm C** = gegroefde kop (voor ruwe stukken)

OPMERKING :


Wordt gebruikt als steun of aanslag voor al dan niet bewerkte stukken.

D	D1	D2	E	H	P	R	T	gewicht (g)	Vorm A	Ref. Vorm B	Vorm C
M 6	6	5	3	12,5	4	5	11	5	K.0294.106012	K.0294.206012	K.0294.306012
M 6	6	5	3	25	7	5	11	8	K.0294.106025	K.0294.206025	K.0294.306025
M 8	8	6	4	15	6	8,5	13	9	K.0294.108015	K.0294.208015	K.0294.308015
M 8	8	6	4	30	9	8,5	13	18	K.0294.108030	K.0294.208030	K.0294.308030
M 10	10	8	5	20	9	9	17	17	K.0294.110020	K.0294.210020	K.0294.310020
M 10	10	8	5	40	13	9	17	35	K.0294.110040	K.0294.210040	K.0294.310040
M 12	12	9,5	6	25	11	12,75	19	25	K.0294.112025	K.0294.212025	K.0294.312025
M 12	12	9,5	6	50	16	12,75	19	62	K.0294.112050	K.0294.212050	K.0294.312050
M 16	16	13	8	30	12	17	24	50	K.0294.116030	K.0294.216030	K.0294.316030
M 16	16	13	8	60	20	17	24	112	K.0294.116060	K.0294.216060	K.0294.316060


Vorm A

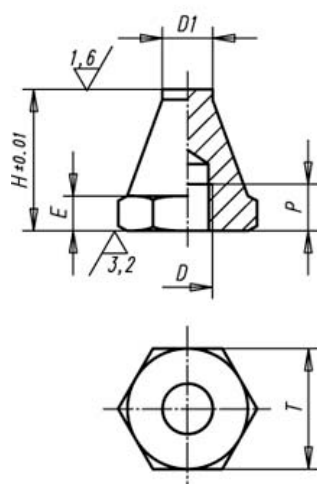

Vorm B



Vorm C



STEUNVOET MET POSITIONEERTAP

K.0295



MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit behandeld staal, gebruind.

- **vorm A** = vlakke kop
- **vorm B** = afgeronde kop
- **vorm C** = gegroefde kop (voor ruwe stukken)

OPMERKING :

Wordt gebruikt als steun of aanslag voor al dan niet bewerkte stukken.

D	D1 +/- 0,1	D2	D3	E	H	H1	P	R	T	gewicht (g)	Vorm A	Ref. Vorm B	Vorm C
M 6	11.9	7	-	4	16.5	12.5	6	6	17	42	K.0295.106012	K.0295.206012	-
M 6	11.9	7	-	4	29	25	6	6	17	62	K.0295.106025	K.0295.206025	-
M 10	17.8	10	15	7	25	20	10	7.5	24	130	K.0295.110020	K.0295.210020	K.0295.310020
M 10	17.8	10	10	7	46	40	10	7.5	24	180	K.0295.110040	K.0295.210040	K.0295.310040
M 16	25.8	20	20	13	40	30	16	26	41	295	K.0295.116030	K.0295.216030	K.0295.316030
M 16	25.8	20	20	13	70	60	16	26	41	480	K.0295.116060	K.0295.216060	K.0295.316060

