


SNELSPANNER MET EXCENTRIEK

H.23210

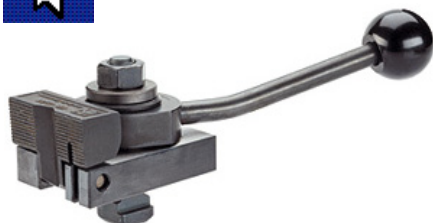

MATERIAAL : cementeerstaal.

UITVOERING : geslepen en gebruind.




- AER : vlakke spanklauw, spanrichting rechts.
- AEL : vlakke spanklauw, spanrichting links.
- APR : prismavormige spanklauw, spanrichting rechts.
- APL : prismavormige spanklauw, spanrichting links.

OPMERKING : deze snelspanner spant tegelijkertijd zijdelings en neerwaarts.

Door zijn lage bouwhoogte is het mogelijk een volledig oppervlak zonder hinder te bereiken. Met de cilindrische aanslagstukken **Ref. H.23280** vormen deze snelspanners een speciale spaninrichting.

a	d1	Ø d2	b	h1	h2	h3	h4	l1	l2	l3	s (*)	kracht (daN)	AER...	Ref. AEL...	APR...	APL...
10	M8	8,4	32	20	30	8	40	132	50	32	3	350	H.23210.0101	...0105	...0102	...0106
12	M12	12,5	48	38	60	16	62	190	72	40	4	700	H.23210.0321	...0325	...0322	...0326
14	M12	12,5	48	38	40	16	62	190	72	40	4	700	H.23210.0341	...0345	...0342	...0346

(*) spankoers

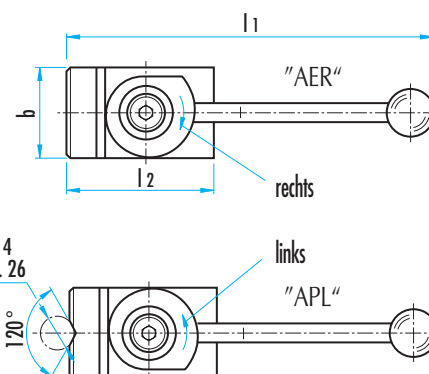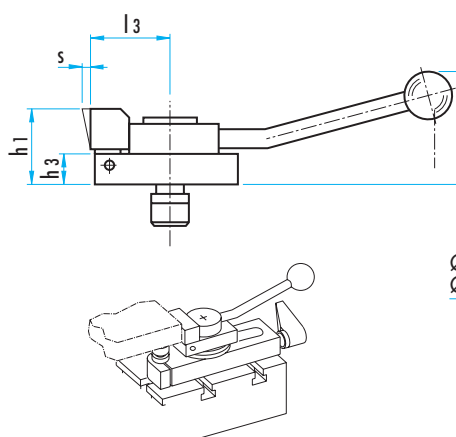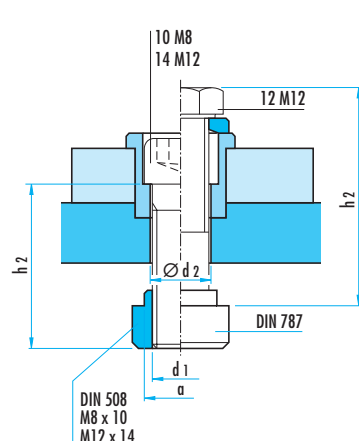

STEUNSTUK VOOR SNELSPANNER

H.23210



MATERIAAL : thermisch behandeld staal.

UITVOERING : gebruind.

OPMERKING : door dit steunstuk kan de snelspanner **Ref. H.23210.01 / 03** ook dwars op de T-gleuf geplaatst worden.

b1	b2	b3	d	h1 -0,4	h2	l1	l2	l3	voor Ref.	Ref.
30	15	9	M8	15	6,5	100	63	20	H.23210.01...	H.23210.0730
40	20	13	M12	20	7,5	120	72	25	H.23210.03...	H.23210.0740
60	26	17	M16	30	13,0	140	80	30	H.23210.05...	H.23210.0760

