

ZWARE SPANSLUITING - 1400 / 4000 daN

GGO...T.2

MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit zwart gesmeed staal of uit RVS 304, uiterst bestendig.



Pivoterend deel gehard en gekarteld.

Ref. GGO...T.2 = staal



Ref. GGO...T.2.X = RVS

OPMERKING :

Voor grote houdkrachten voor deksels, matrijzen, containers, machines, enz...

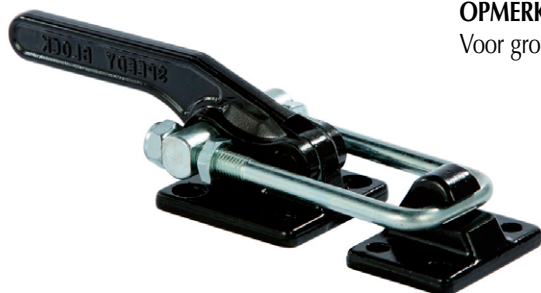

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	S	Kracht (daN)		Ref.	
															staal	RVS	staal	RVS
226	55	21	94 - 106	64	48	45	28	45	68	34	7	14	8,5	54 - 58	1700	1400	GGO.1700.T.2	GGO.1400.T.2.X
282	68	27	112 - 124	80	60	57	35	57	85	42	9	14	10,5	62 - 65	4000	3000	GGO.4000.T.2	GGO.3000.T.2.X

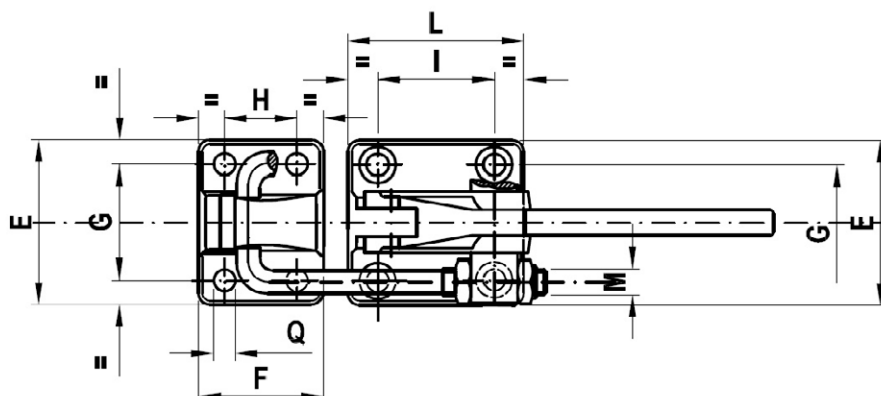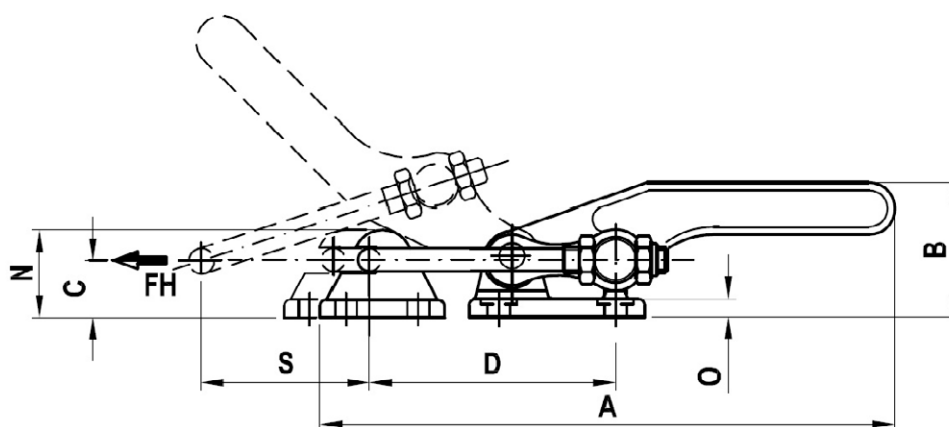

LASBARE ZWARE SPANSLUITING - 1400 / 4000 daN

GGO...T.2.S

MATERIAAL EN UITVOERING :


Lichaam voor het lassen uit zwart gesmeed staal of uit RVS 304, uiterst bestendig.
Pivoterend deel gehard en gekarteld.

Ref. GGO...T.2.S = staal



Ref. GGO...T.2.SX = RVS

OPMERKING :

Voor grote houdkrachten voor deksels, matrijzen, containers, machines, enz...



A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	S	T	Kracht (daN)		Ref.	
														staal	RVS	staal	RVS
221	55	21	94 - 106	64	38	46	68	26.5	34.5	7	19	54 - 58	M10	1700	1400	GGO.1700.T.2.S	GGO.1400.T.2.SX
277	68	27	102 - 124	80	50	55	85	32	43	9	19	62 - 65	M12	4000	3000	GGO.4000.T.2.S	GGO.3000.T.2.SX

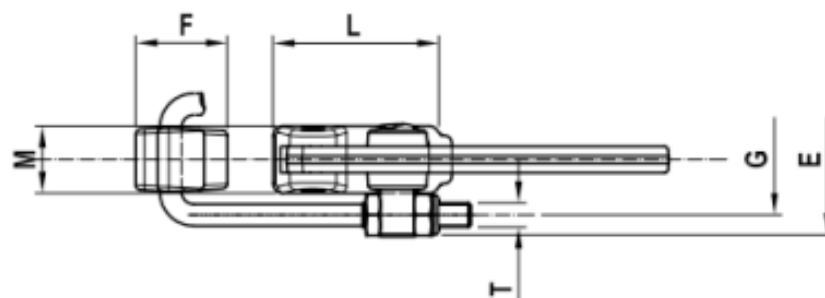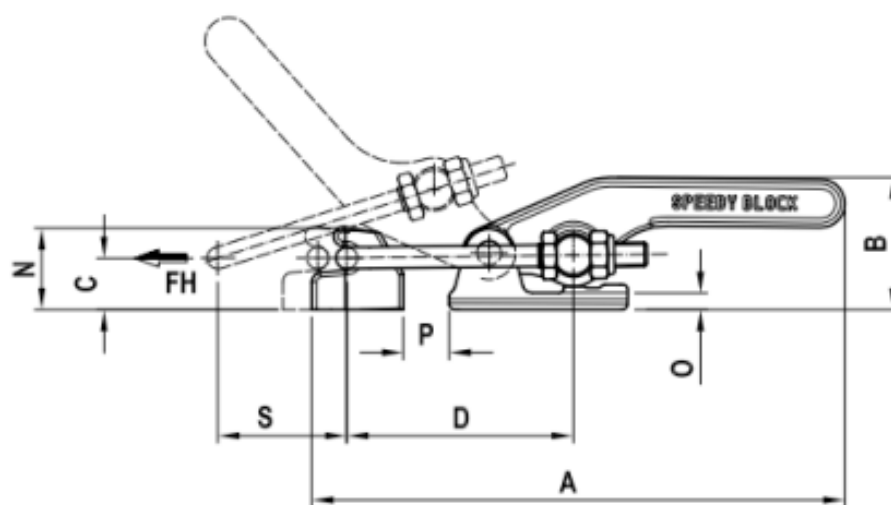

ZWARE SPANSLUITING - 1200 daN

GGO.1200.T.3




MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam uit zwart gesmeed staal, uiterst bestendig.
Pivoterend deel gehard en gekarteld.


OPMERKING :

Voor grote houdkrachten voor deksels, matrijzen, containers, machines, enz...



Ref. GGO.1200.T.3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	T	Kracht (daN)
159,5	171	15	104,5 - 125,5	61	42	38	17	32	61	26	24	8	64	8,5	50	M10	1200

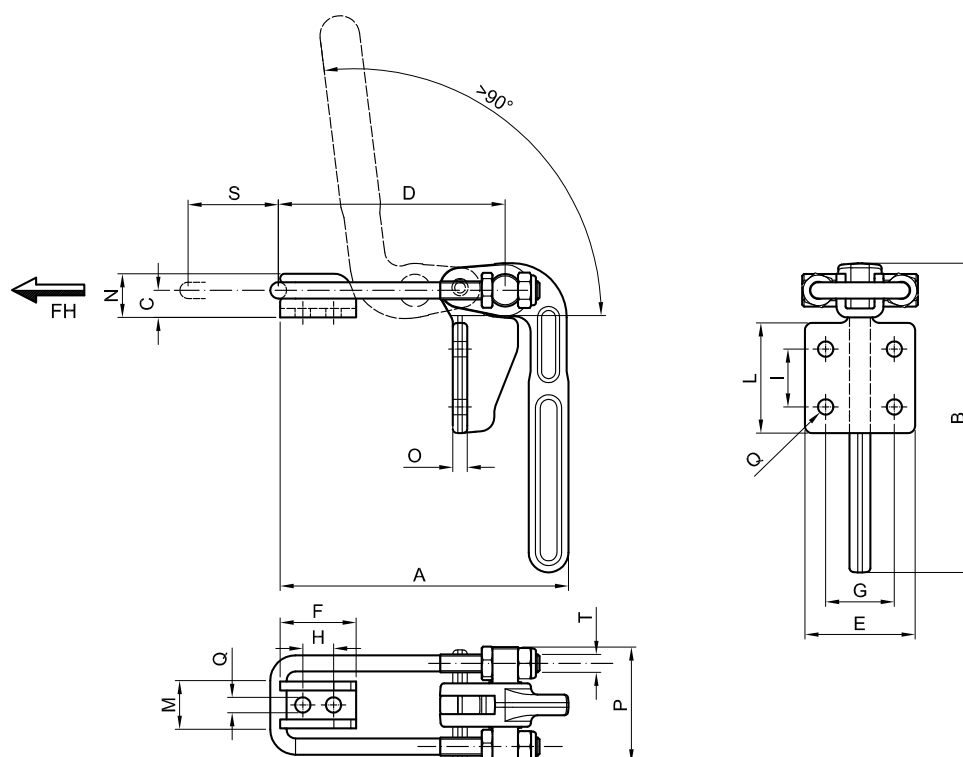

LASBARE ZWARE SPANSLUITING - 1200 daN

GGO.1200.T3.S




MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam om te lassen uit zwart gesmeed staal, uiterst bestendig.
Pivoterend deel gehard en gekarteld.


OPMERKING :

Voor grote houdkrachten voor deksels, matrijzen, containers, machines, enz...



Ref. GGO.1200.T3.S

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	T	kracht (daN)
159,5	171	15	104,5-125,5	26	42	17	61	26	24	8	64	8,5	50	M10	1200	M10	1200

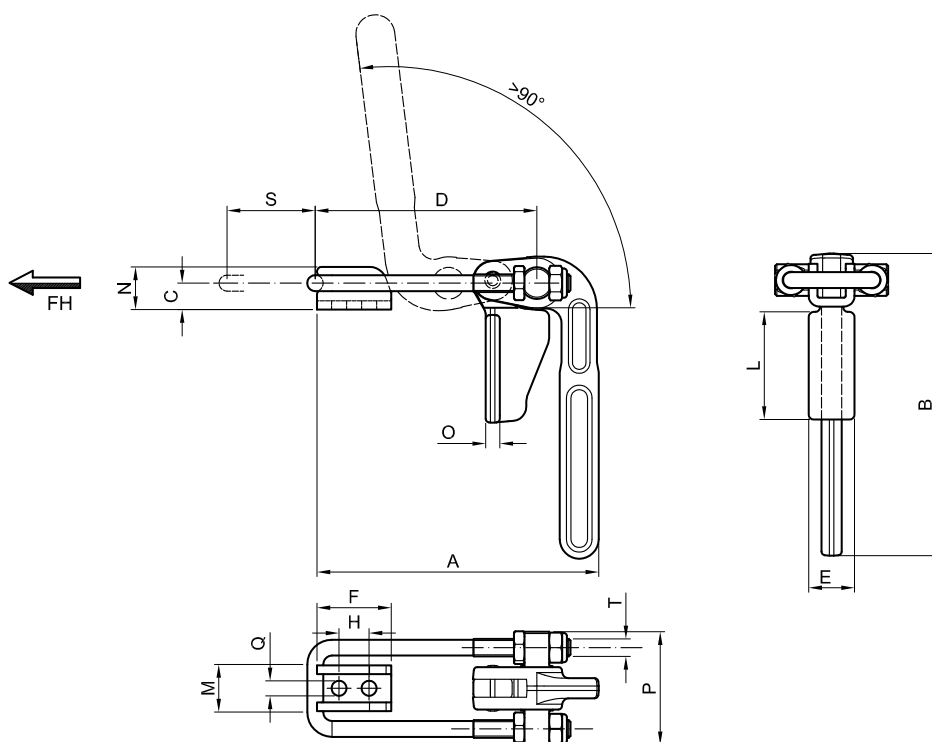

ZWARE SPANSLUITING MET VEILIGHEIDSVERGRENDELING

GGO....T.6



MATERIAAL EN UITVOERING :

Sluiting en haak : uit zwart gesmeed staal of uit RVS AISI 304

Handvat uit rode kunststof, bestendig tegen olie, vet, chemische producten.




Ref. GGO...T.6 = staal

Ref. GGO....T.6.X = RVS

OPMERKING :

Ideaal voor het sluiten van deksels.


De sluiting is geblokkeerd in horizontale stand. Om de arm te bewegen moet men de drukknop onder het handvat activeren. Dit vermijdt het onvrijwillig openen ten gevolge van trillingen of van een foutieve beweging van de gebruiker.

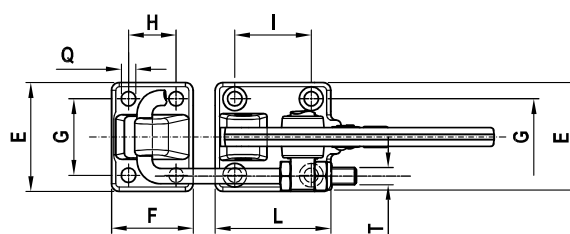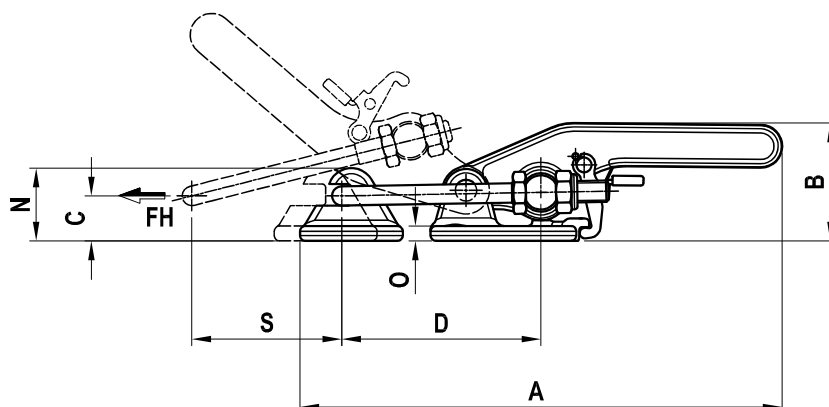

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Q	S	T	Kracht (daN)		Ref.	
																staal	RVS	staal	RVS
226	55	21	94-106	64	48	45	28	45	68	34	7	14	8,5	54-58	M10	1700	1400	GGO.1700.T.6	GGO.1400.T.6.X
282	68	27	112-124	80	60	57	35	57	85	42	9	14	10,5	62-65	M12	4000	3000	GGO.4000.T.6	GGO.3000.T.6.X

LASBARE ZWARE SPANSLUITING MET VEILIGHEIDSVERGRENDELING

GGO...T.6.S

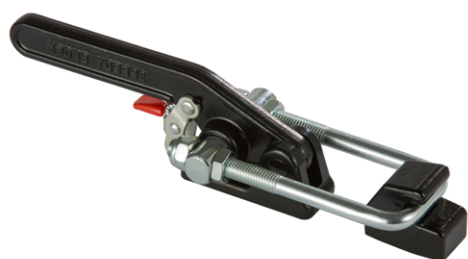

MATERIAAL EN UITVOERING :

Lichaam om te lassen.

Sluiting en haak : uit vstaal of uit RVS AISI 304

Handvat uit rode kunststof, bestendig tegen olie, vet, chemische producten.



Ref. GGO...T.6.S = staal

Ref. GGO...T.6.SX = RVS

OPMERKING :

Ideaal voor het sluiten van deksels.

De sluiting is geblokkeerd in horizontale stand. Om de arm te bewegen moet men de drukknop onder het handvat activeren. Dit vermijdt het onvrijwillig openen ten gevolge van trillingen of van een foutieve beweging van de gebruiker.

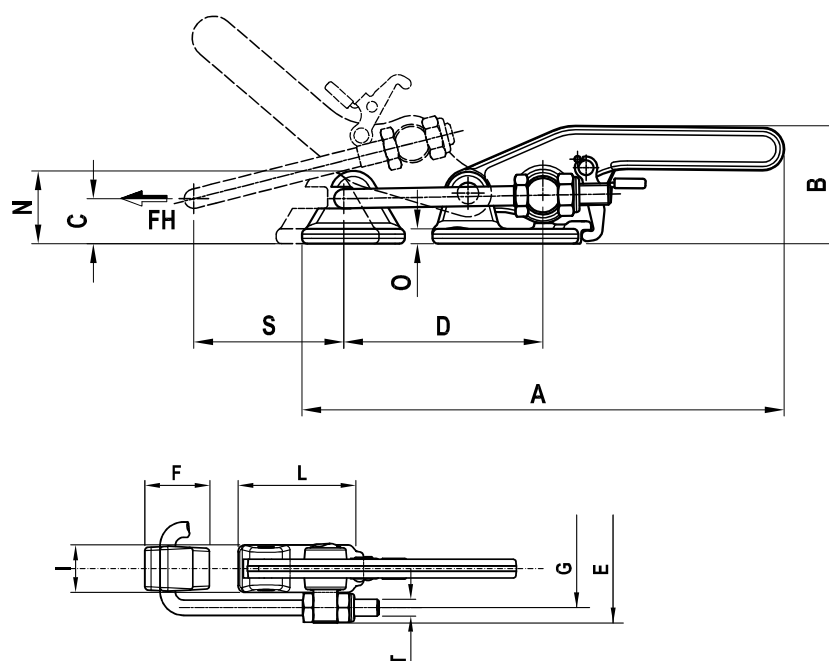

A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	O	P	S	T	Kracht (daN)		Ref.	
														staal	RVS	staal	RVS
221	55	21	94 - 106	64	38	46	68	26,5	34,5	7	19	54 - 58	M10	1700	1400	GGO.1700.T.6.S	GGO.1400.T.6.SX
277	68	27	112 - 124	80	50	55	85	32	43	9	19	62 - 65	M12	4000	3000	GGO.4000.T.6.S	GGO.3000.T.6.SX



ZWARE SPANSLUITING MET VEILIGHEIDSVERGRENDELING - 1400 daN

GGO.1500.T.5

MATERIAAL EN UITVOERING :


Sluiting en haak : uit zwart verzinkt staal.

Handvat uit rode kunststof, bestendig tegen olie, vet, chemische producten.

OPMERKING :

Ideaal voor het sluiten van deksels.

De sluiting is geblokkeerd in horizontale stand. Om de arm te bewegen moet men de drukknop op het handvat activeren. Dit vermijdt het onvrijwillig openen ten gevolge van trillingen of van een foutieve beweging van de gebruiker.



Ref. GGO.1500.T.5

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Q	S	Kracht (daN)
318	57	22	95 - 105	51	66	21	44	95	115	22	38	5	8,5	24	1500

